GS LIGHTING®

Sáng tạo để khác biệt

CATALOGUE 2027

GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG
TOÀN DIỆN CHO KIẾN TRÚC



BETTER LIGHT

FOR A BRIGHTER LIFE

MỤC LỤC

Table of Content

Sáng tạo để khác biệt

01

02

03

ĐÈN TRONG NHÀ
INDOOR LIGHTING


P12 - 55
Đèn âm trần


P56 - 67
Đèn ống bơ



P68 - 75
Dây LED


P76 - 83
Đèn trang trí



P84 - 95
Đèn rọi ray


P96 - 113
Đèn nam châm

ĐÈN CẢNH QUAN
LANDSCAPE LIGHTING


P116 - 132
Đèn âm đất


P133 - 137
Đèn âm nước


P138 - 140
Đèn bể bơi


P141 - 157
Đèn chiếu điểm


P158 - 166
Đèn chiếu mặt dựng



P167 - 171
Đèn hắt tường


P172 - 174
Đèn trụ cổng


P175 - 178
Đèn trụ sân vườn

ĐÈN CÔNG NGHIỆP
INDUSTRIAL LIGHTING


P180 - 186
Đèn pha


P187 - 191
Đèn nhà xưởng


P192 - 193
Đèn rọi xa


P194 - 199
Đèn đường

* Lưu ý: Đơn giá trong catalogue chưa bao gồm VAT.

Công Ty Cổ Phần GS Lighting

"Sáng tạo để khác biệt"

Tầm nhìn

Trở thành doanh nghiệp uy tín hàng đầu trong lĩnh vực chiếu sáng.

Sứ mệnh

Đem đến cho người dùng sản phẩm chất lượng tốt nhất.

Giá trị cốt lõi

Coi trọng đạo đức nghề nghiệp và tính nhân văn minh bạch.

- Là doanh nghiệp tiên phong đi đầu trong lĩnh vực phân phối các sản phẩm, thiết bị chiếu sáng LED, GS Lighting chúng tôi, với slogan "Sáng tạo để khác biệt", cam kết không ngừng học hỏi, sáng tạo và cải tiến chất lượng sản phẩm, đầu tư vào công nghệ mới. Chúng tôi đã, đang và sẽ luôn luôn nỗ lực giữ chữ tín thông qua chất lượng sản phẩm.
- Các lĩnh vực hoạt động:

  Nhập khẩu, kinh doanh, phân phối, thương mại các thiết bị đèn LED chiếu sáng chất lượng cao.

  Lắp ráp, sản xuất OEM theo đơn đặt hàng các thiết bị đèn LED chiếu sáng, sử dụng linh kiện đến từ những tên tuổi nổi tiếng trên thế giới như OSRAM, BRIDGELUX, CREE, LIFUD, MEANWELL, DONE...

  Tư vấn, thiết kế chiếu sáng cho công trình, lên phương án bố trí chiếu sáng 2D, 3D theo bản vẽ.

02
Chi nhánh trong nước

20+
Năm kinh nghiệm trong lĩnh vực

2000+
Công trình / Dự án thực hiện trong nước


CERTIFICATE

Vietnam Certification Association

Hereby certifies that the company:

GS LIGHTING JOINT STOCK COMANY

Add:
2nd Floor, No. 8 Lane 313 Linh Nam Street, Vinh Hung Ward, Hoang Mai District, Hanoi City, Vietnam

Implemented and maintains a Quality Management System


Scope:
- Trading and commercial production of electric lighting and civil electrical equipment.
- Assembling electronic and lighting components.

Through an audit, documented in a report, it was verified that the management system fulfills the requirements of the following standard:

ISO 9001:2015

Certificate registration no: VCA 1619.1A
Date issue: 18 - 01 - 2025
Valid until: 17 - 01 - 2026

Dang Anh Tuan
General Director

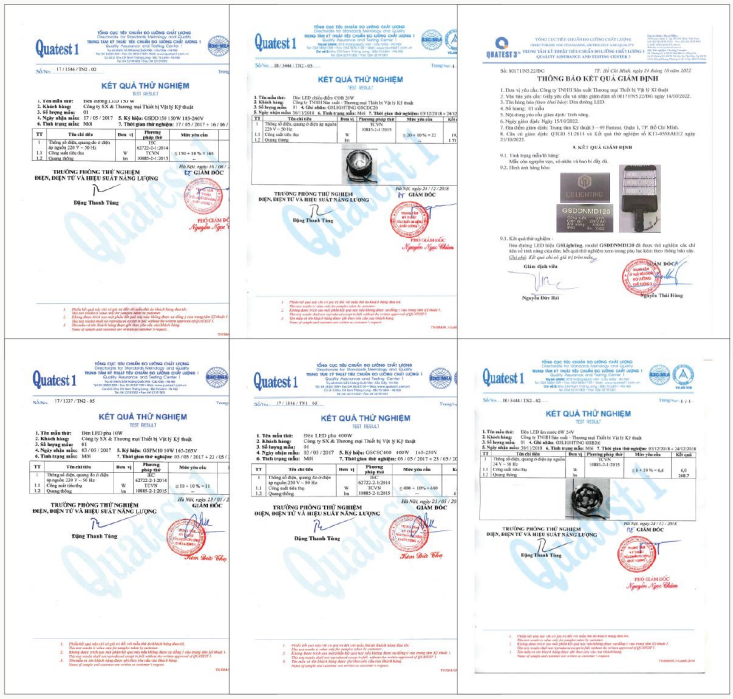
KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH

Các Thông Số Cơ Bản

Nhiệt độ màu (CCT)



Nhiệt độ màu (CCT) là đại lượng dùng để chỉ màu sắc thể hiện của ánh sáng. Đơn vị là Kelvin (K). Khi nhiệt độ màu ở dưới 3000K, ánh sáng nhìn có màu ấm hơn. Ngược lại, nhiệt độ màu càng cao, ánh sáng sẽ mang tông màu lạnh hơn. Mỗi không gian sẽ phù hợp với một tông màu ánh sáng khác nhau, nhìn vào ví dụ ở ảnh trên để lựa chọn màu sắc ánh sáng phù hợp cho không gian.


Hiệu suất quang (lm/W)

Hiệu suất quang biểu thị hiệu suất của nguồn sáng trong việc chuyển đổi năng lượng điện tiêu thụ thành ánh sáng. Đối với các loại đèn truyền thống, quang thông (độ sáng) tỷ lệ thuận với công suất (mức tiêu hao điện). Do đó, hầu hết người dùng vẫn quen với việc sử dụng thông số để xác định độ sáng của đèn. Tuy nhiên, điều này không còn phù hợp với đèn LED. Công nghệ LED sẽ quyết định xem mỗi Watt điện năng sẽ cho bao nhiêu quang thông (độ sáng). Hai sản phẩm đèn LED có cùng một công suất nhưng sử dụng hai công nghệ LED khác nhau có thể cho ra quang thông chênh nhau rất nhiều. Do vậy, khi lựa chọn đèn LED, phải lưu ý tới hiệu suất quang. Thông số này càng cao có nghĩa đèn LED càng tiết kiệm điện.

Độ sáng / Loại đèn	450 lumens	800 lumens	1100 lumens	1600 lumens	2600 lumens	5800 lumens
LED	6W	9-10W	13W	16-18W	24W	45W
Đèn huỳnh quang	8-9W	13-14W	18-19W	23W	40W	85W
Đèn sợi đốt	40W	60W	75W	100W	150W	300W
Đèn halogen	29W	43W	53W	72W	150W	300W

So sánh độ sáng của một số loại đèn với cùng mức công suất

Chỉ số hoàn màu (CRI)

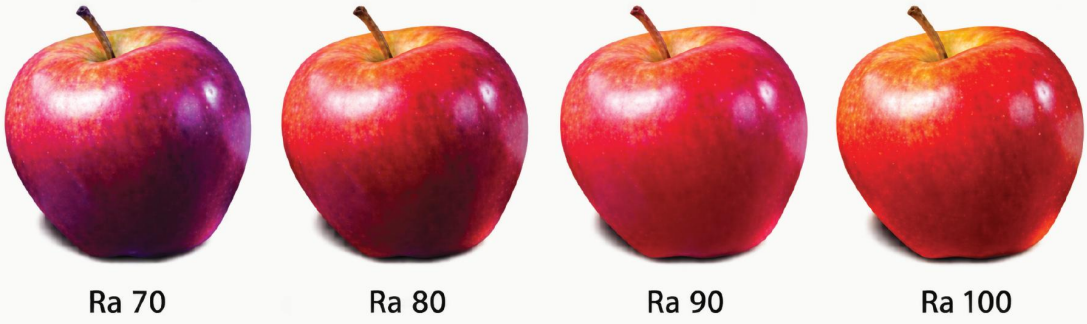


Chỉ số hoàn màu (CRI hay Ra) là thông số phản ánh khả năng tái tạo màu sắc của một vật dưới nguồn sáng nhân tạo khi so sánh với nguồn sáng chuẩn (đèn sợi đốt hoặc ánh sáng mặt trời). Vì vậy, một vật sẽ hiển thị màu sắc khác nhau dưới hai nguồn sáng có chỉ số hoàn màu khác nhau.




Đèn có chỉ số hoàn màu cao sẽ thể hiện màu sắc vật thể một cách chân thực và rực rỡ. Chỉ số CRI cao nhất là 100. CRI trên 80 được cho khả năng tái tạo màu sắc tạm ổn, trong khi đó chỉ số này trên 90 đem lại màu sắc chân thực tốt hơn.

Độ lệch chuẩn màu (SDCM)

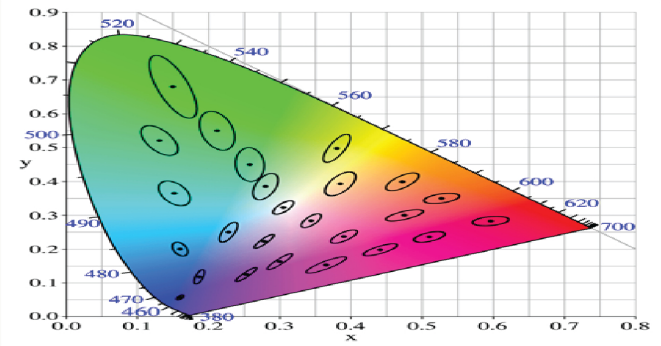


Chỉ số SDCM là độ lệch chuẩn màu phù hợp, dùng để đo độ đồng nhất của màu sắc bằng cách sử dụng hình elip MacAdam để đo lường mức độ biến đổi màu sắc có thể xảy ra trước khi mắt người kịp phát hiện sự thay đổi màu sắc. Chỉ số SDCM càng thấp đồng nghĩa với sự thay đổi màu càng nhỏ. Với SDCM từ 5 trở lên, ta có thể nhận thấy sự khác biệt về màu sắc. Với SDCM từ 2 đến 4, hầu như ta sẽ không thấy được.


Góc chiếu theo tiêu chuẩn NEMA

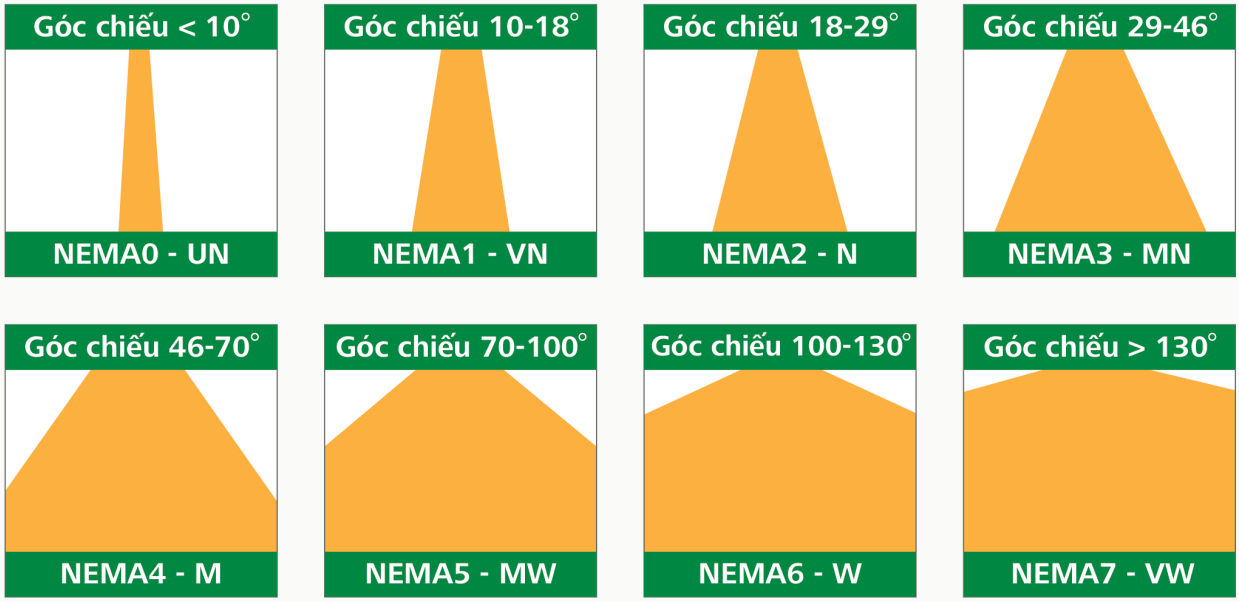

Cấp bảo vệ IP

IP là viết tắt của Ingress Protection (bảo vệ chống lại sự xâm nhập). Đây là thông số thể hiện cấp bảo vệ của vỏ ngoài của một thiết bị để chống lại sự xâm nhập của vật thể rắn hoặc chất lỏng từ bên ngoài vào bên trong thiết bị đó. Chỉ số IP bao gồm hai số thể hiện cấp độ bảo vệ. Con số lớn hơn đồng nghĩa với độ bảo vệ tốt hơn. Chữ số thứ nhất (0-6) thể hiện mức độ chống lại sự xâm nhập của vật thể rắn như bụi, mảnh vỡ... Còn chữ số thứ hai (0-8) thể hiện mức độ chống lại sự xâm nhập của chất lỏng, hơi ẩm.

Chữ số đầu Cấp độ bảo vệ chống lại chất rắn		
0	Không bảo vệ.	
1	Chống vật thể rắn lớn hơn 50 mm xâm nhập, ví dụ mu bàn tay.	
2	Chống vật thể rắn lớn hơn 12 mm xâm nhập, ví dụ ngón tay người.	
3	Chống vật thể rắn lớn hơn 2.5 mm xâm nhập, ví dụ đầu tuốc nơ vít.	
4	Chống vật thể rắn lớn hơn 1 mm xâm nhập, ví dụ lõi dây điện.	
5	Hạn chế bụi xâm nhập, lượng bụi lọt vào nếu có không gây hại cho thiết bị.	
6	Bảo vệ hoàn toàn, không bị bụi xâm nhập.	

Chữ số đầu Cấp độ bảo vệ chống lại chất lỏng		
0	Không bảo vệ.	
1	Chống giọt chảy rơi thẳng đứng xâm nhập.	
2	Chống giọt chảy rơi thẳng đứng khi đặt thiết bị nghiêng 15°.	
3	Chống nước rơi ở dạng tia từ góc 0-60°.	
4	Chống tia nước bắn tóe ở mọi góc độ.	
5	Chống tia nước được phun vào theo mọi hướng.	
6	Chống tia nước được phun dưới dạng luồng mạnh theo mọi hướng.	
7	Bảo vệ chống lọt nước khi ngâm thiết bị trong nước ở thời gian ngắn. (30 phút ở độ sâu dưới 1m)	
8	Bảo vệ chống lọt nước khi ngâm thiết bị trong nước ở thời gian dài. (ở độ sâu trên 1m hoặc hơn)	

Ký hiệu các cấp bảo vệ IP thông dụng



IP20 IP44 IP54 IP65-66 IP67-68

CÔNG NGHỆ DIMMER

ĐIỀU KHIỂN ÁNH SÁNG LINH HOẠT CHO MỌI KHÔNG GIAN

Tùy chỉnh độ sáng

Tăng trải nghiệm không gian sống


Phù hợp cho mọi không gian

Tiết kiệm năng lượng

DALI Dimmer


Giải pháp điều khiển chuyên nghiệp

- Điều khiển từng nhóm đèn
- Linh hoạt cấu hình, mở rộng dễ dàng
- Phù hợp công trình lớn: Khách sạn, trung tâm thương mại, showroom...

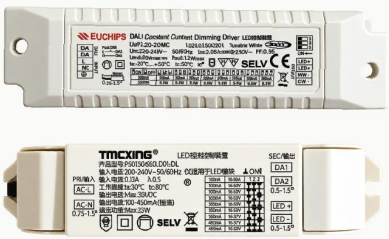



Mã sản phẩm	Đơn giá (VND)
Driver DALI dt6 Lifud 12W	828,000
Driver DALI dt6 24V (dùng cho dây LED)	4,211,000
Driver DALI dt8 Lifud (đổi màu)	1,218,000
Driver DALI dt8 EUChips (đổi màu)	1,316,000
Màn trung tâm điều khiển 64 thiết bị	7,939,000
Màn trung tâm điều khiển 192 thiết bị	46,438,000

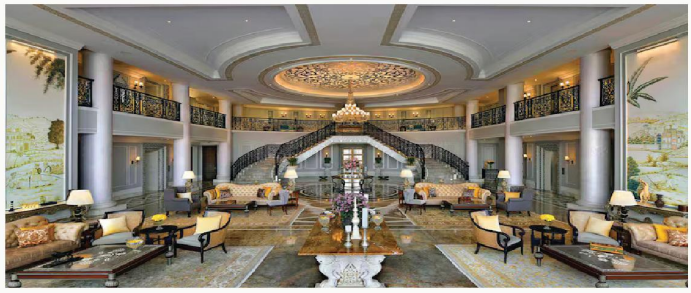

TRIAC Dimmer

Giải pháp phổ biến - dễ triển khai

- Tương thích với dimmer dân dụng
- Dễ lắp đặt, chi phí hợp lý
- Phù hợp nhà ở, công trình dân dụng...





Mã sản phẩm	Đơn giá (VND)
Driver TRIAC TMCXing 5-15W	465,000
Driver TRIAC EUChips 10W	1,185,000
Chiết áp dimmer TRIAC	3,188,000



0-10V Dimmer

Ổn định - Mượt mà

- Điều khiển mượt mà, ổn định
- Phù hợp cho thương mại
- Phù hợp cho văn phòng, nhà ở...





Mã sản phẩm	Đơn giá (VND)
Driver 0-10V TMCXing 5-15W	465,000
Driver 0-10V Lifud 12W	583,000
Driver 0-10V EUChips 10W	968,000
Chiết áp dimmer 0-10V	3,985,000



Tuya app Dimmer

Thông minh, mọi lúc mọi nơi

- Kết nối Wifi/Bluetooth
- Điều khiển qua điện thoại (Tuya smart)
- Tùy chỉnh ngữ cảnh, hẹn giờ bật tắt

Mã sản phẩm	Đơn giá (VND)
Driver Bluetooth mesh GS Lighting 6-12W	622,000
Driver Bluetooth mesh GS Lighting 14-24W	942,000
Điều khiển cầm tay	246,000







Nguồn khởi động mềm

Khởi động êm ái

- Tăng tuổi thọ đèn LED
- Bảo vệ chip và linh kiện
- Phù hợp mọi ứng dụng

Mã sản phẩm	Đơn giá (VND)
Driver khởi động mềm 6-12W	450,000



- Nút gạt chỉnh thời gian khởi động


200lm/W Chip LED


Hiệu suất cao, tiết kiệm điện

Chip LED hiệu suất cao cho khả năng tạo quang thông cao với mức tiêu thụ điện thấp.

- Tiết kiệm điện năng
- Giảm tải nhiệt tỏa ra

Mã sản phẩm	Đơn giá (VND)
Chip LED Bridgelux 200lm/W 5-12W	102,000
Chip LED Bridgelux 200lm/W 7-20W	170,000






CRI 99 Chip LED

Nâng tầm nghệ thuật

Chip LED CRI 99 giúp màu sắc hiển thị sống động và gần gũi với màu thực tế.

- Làm nổi bật màu sắc vật thể
- Tăng trải nghiệm thị giác

Mã sản phẩm	Đơn giá (VND)
Chip LED Bridgelux CRI99 12W	150,000
Chip LED Bridgelux CRI99 20-24W	290,000





Sunlike Chip LED


Công nghệ Hàn Quốc

Chip LED Sunlike mang tới chất lượng ánh sáng gần với ánh sáng tự nhiên, giúp cải thiện sức khỏe.

- Điều tiết nhịp sinh học, cải thiện sức khỏe

Mã sản phẩm	Đơn giá (VND)
Chip LED Sunlike 6-10W	260,000
Chip LED Sunlike 10-20W	612,000
Chip LED Sunlike 15-33W	944,000
Chip LED Sunlike 25-56W	1,292,000

SEOUL SEMICONDUCTOR






Nichia Chip LED

Công nghệ Nhật Bản

Chip LED Nichia mang đến ánh sáng chất lượng cao, với công nghệ chip LED đến từ Nhật Bản.

- Chip LED cao cấp tới từ Nhật Bản

Mã sản phẩm	Đơn giá (VND)
Chip LED Nichia 6-13W	370,000
Chip LED Nichia 12-26W	720,000
Chip LED Nichia 18-39W	891,000

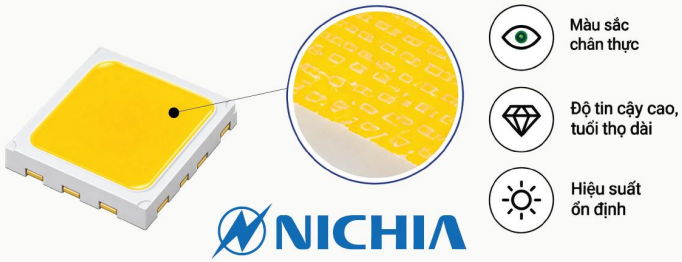









GS LIGHTING®

Anti-glare™ Series

Đèn âm trần downlight/spotlight chống chói




GS LIGHTING®



Góc chiếu 120° - Ambient light

Kết hợp cùng chóa sâu chống chói

Đa dạng màu sắc




Trắng



Đen



Vàng



Bạc

Antiglare™ Series

Âm Trần Tán Quang Chống Chói



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSDSL10-DTQ/GSDSL10-TQC	GSDSL18-DTQ/GSDSL18-TQC	GSDSL25-DTQ
Công suất	10W	18W	25W
Kích thước	Ø85*H45	Ø105*H45	Ø135*H45
Lỗ khoét	Ø75	Ø95	Ø115
Chất liệu	Nhôm mát / Sơn tĩnh điện		
Bảo hành	2 năm (TQC) / 3 năm (TQ) / 5 năm (gói bảo hành nâng cao)		
Đơn giá	529,000/418,000	761,000/589,000	1,089,000

Nhiệt Độ Màu: 3000K 4000K 5000K

Lumen: 80-100 lm/W

Điện Áp: AC 220V

SDCM: < 3

Hoàn Màu: Ra 90+

Beam: 120°











KÍCH THƯỚC

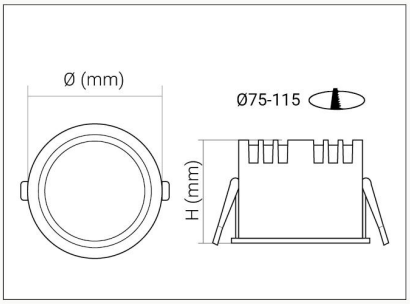

PHÂN BỐ QUANG



LỰA CHỌN CẤU HÌNH

DIMMER

- TRIAC
- 0-10V
- App

CẤU HÌNH

Chip LED: OSRAM
Driver: EAGLERISE TMCXing OSRAM

Chip LED: OSRAM
Driver: PHILIPS

Antiglare™ Series

Âm Trần Spotlight Chống Chói



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSDSL12-L
Công suất	12W
Kích thước (mm)	Ø82*H95
Lỗ khoét (mm)	Ø75
Chất liệu	Nhôm mát / Sơn tĩnh điện
Bảo hành	3 năm (Mặc định) / 5 năm (Gói bảo hành nâng cao)
Đơn giá (VND)	730,000 / 1,104,000 (Philips)

Nhiệt Độ Màu: 3000K 4000K 5000K

Lumen: 80-100 lm/W | Điện Áp: AC 220V | SDCM: < 3 | Hoàn Màu: Ra 92+ | Beam: 15/24/36/60°











KÍCH THƯỚC

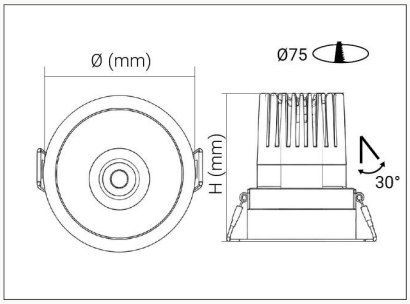

PHÂN BỐ QUANG



LỰA CHỌN CẤU HÌNH

DIMMER

- TRIAC
- 0-10V
- App

CẤU HÌNH

Chip LED: TOYONIA/TiChips

Driver: EAGLERISE TMCXing

Chip LED: PHILIPS

Driver: PHILIPS

Antiglare™ Series

Âm Trần Spotlight Chống Chói




THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSDSL7-B	GSDSL12-B	GSDSL18-B
Công suất	7W	12W	18W
Kích thước (mm)	Ø60*H75	Ø85*H80	Ø105*H95
Lỗ khoét (mm)	Ø55	Ø75	Ø95
Chất liệu	Nhôm mát / Sơn tĩnh điện		
Bảo hành	3 năm (Mặc định) / 5 năm (Gói bảo hành nâng cao)		
Đơn giá (VND)	400,000	446,000	786,000
Vành âm	+ 87,000	+ 93,000	+ 146,000

Nhiệt Độ Màu: 3000K 4000K 5000K | Lumen: 80-100 lm/W | Điện Áp: AC 220V | SDCM: < 3 | Hoàn Màu: Ra 92+ | Beam: 15/24/36/60°






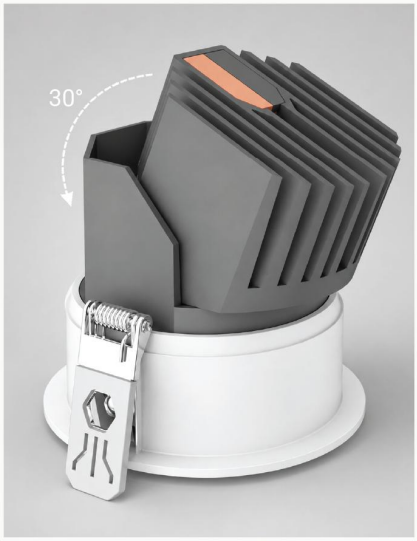




KÍCH THƯỚC

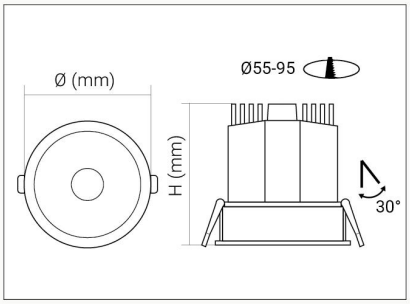

PHÂN BỐ QUANG



LỰA CHỌN CẤU HÌNH

DIMMER

- TRIAC
- 0-10V
- App

CẤU HÌNH

Chip LED: TOYONIA/TiChips

Driver: EAGLERISE TMCXing

Chip LED: PHILIPS

Driver: PHILIPS

Antiglare™ Series

Âm Trần Spotlight Chống Chói



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSDSL7-C	GSDSL12-C	GSDSL20-C
Công suất	7W	12W	20W
Kích thước (mm)	Ø60*H75	Ø85*H90	Ø105*H115
Lỗ khoét (mm)	Ø55	Ø75	Ø95
Chất liệu	Nhôm mát / Sơn tĩnh điện		
Bảo hành	3 năm (Mặc định) / 5 năm (Gói bảo hành nâng cao)		
Đơn giá (VND)	531,000	575,000	1,016,000

Nhiệt Độ Màu: 3000K 4000K 5000K

Lumen: 80-100 lm/W

Điện Áp: AC 220V


SDCM: < 3

Hoàn Màu: Ra 92+


Beam: 15/24/36/60°




Lưới tổ ong chống chói: Kiểm soát ánh sáng hiệu quả, hạn chế ánh sáng tán xạ và chống chói.

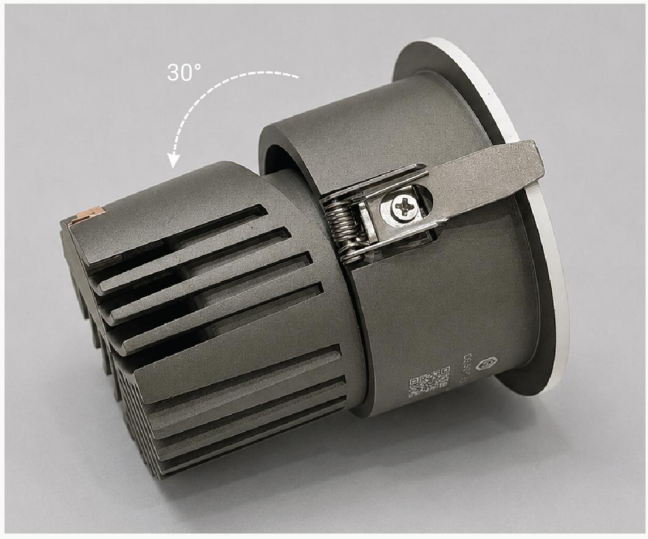

KÍCH THƯỚC

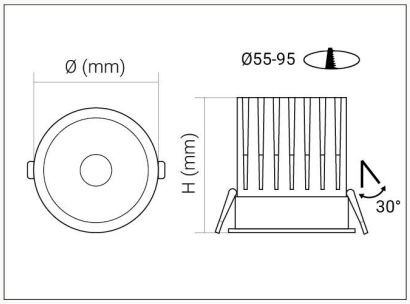

PHÂN BỐ QUANG



LỰA CHỌN CẤU HÌNH

DIMMER

- TRIAC
- 0-10V
- App

CẤU HÌNH

Chip LED: TOYONIA/TiChips

Driver: EAGLERISE TMCXing

Chip LED: PHILIPS

Driver: PHILIPS

Antiglare™ Series

Âm Trần Spotlight Chống Chói



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSDSL7-D	GSDSL10-D	GSDSL12-D	GSDSL12-D	GSDSL18-D
Công suất	7W	10W	12W	12W (3 màu)	18W
Kích thước (mm)	Ø60*H75	Ø85*H90	Ø85*H90	Ø85*H90	Ø119*H105
Lỗ khoét (mm)	Ø55	Ø75	Ø75	Ø75	Ø95
Chất liệu	Nhôm mát / Sơn tĩnh điện				
Bảo hành	3 năm (Mặc định) / 5 năm (Gói bảo hành nâng cao)				
Đơn giá (VND)	367,000	404,000	424,000	584,000	787,000

Nhiệt Độ Màu: 3000K 4000K 5000K

Lumen: 80-100 lm/W

Điện Áp: AC 220V

SDCM: < 3


Hoàn Màu: Ra 92+

Beam: 15/24/36/60°









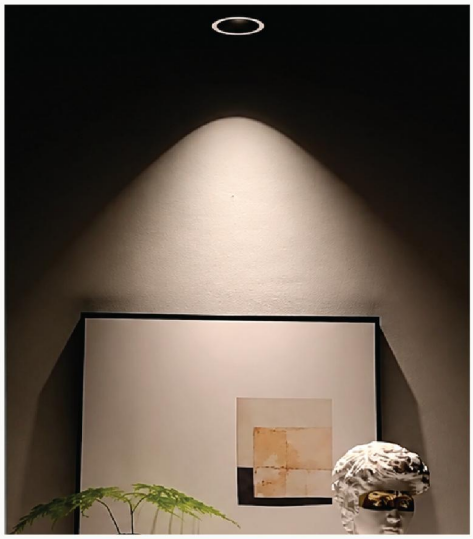

KÍCH THƯỚC

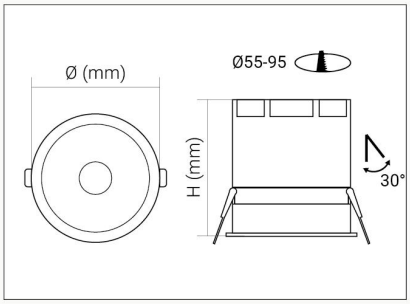

PHÂN BỐ QUANG



LỰA CHỌN CẤU HÌNH

DIMMER

- TRIAC
- 0-10V
- App

CẤU HÌNH

Chip LED: TOYONIA/TiChips

Driver: EAGLERISE TMCXing

Chip LED: PHILIPS

Driver: PHILIPS

Antiglare™ Series

Âm Trần Spotlight Chống Chói



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSDSL15-E
Công suất	15W
Kích thước (mm)	Ø90*H90
Lỗ khoét (mm)	Ø75
Chất liệu	Nhôm mát / Sơn tĩnh điện
Bảo hành	3 năm (Mặc định) / 5 năm (Gói bảo hành nâng cao)
Đơn giá (VND)	770,000

Nhiệt Độ Màu: 3000K 4000K 5000K

Lumen: 80-100 lm/W

Điện Áp: AC 220V

SDCM: < 3

Hoàn Màu: Ra 92+

Beam: 15/24/36/60°















KÍCH THƯỚC

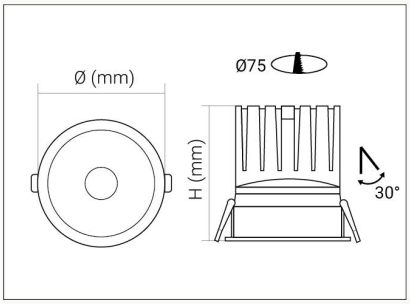

PHÂN BỐ QUANG



LỰA CHỌN CẤU HÌNH

DIMMER

- TRIAC
- 0-10V
- App

CẤU HÌNH

Chip LED: TOYONIA/TiChips

Driver: EAGLERISE TMCXing

Chip LED: PHILIPS

Driver: PHILIPS

Antiglare™ Series

Âm Trần 3 Chế Độ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSDSL24-F
Công suất	12W
Kích thước (mm)	Ø85*H70
Lỗ khoét (mm)	Ø75
Chất liệu	Nhôm mát / Sơn tĩnh điện
Bảo hành	3 năm (Mặc định) / 5 năm (Gói bảo hành nâng cao)
Đơn giá (VND)	467,000

Nhiệt Độ Màu: 3000K 4000K 5000K

Lumen: 80-100 lm/W

Điện Áp: AC 220V


SDCM: < 3

Hoàn Màu: Ra 92+


Beam: 24-36-120°



KÍCH THƯỚC

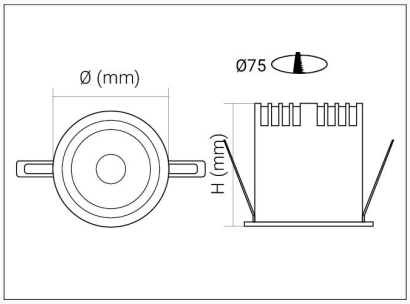

PHÂN BỐ QUANG



LỰA CHỌN CẤU HÌNH

DIMMER

- TRIAC
- 0-10V
- App

CẤU HÌNH

Chip LED: TOYONIA/TiChips


Driver: TMCXing



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSDSL1-MN
Công suất	1W
Kích thước (mm)	Ø22*H30
Lỗ khoét (mm)	Ø18
Chất liệu	Nhôm mát / Sơn tĩnh điện
Bảo hành	3 năm
Đơn giá (VND)	416,000



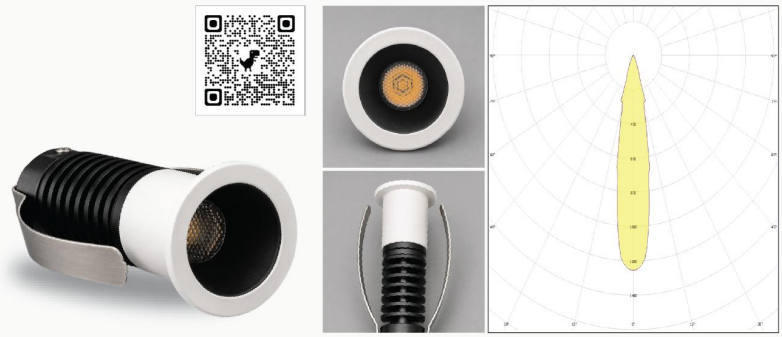

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSDSL3-MN18
Công suất	3W
Kích thước (mm)	Ø23*H65
Lỗ khoét (mm)	Ø18
Chất liệu	Nhôm mát / Sơn tĩnh điện
Bảo hành	3 năm
Đơn giá (VND)	416,000

Antiglare™ Series

Âm Trần Spotlight Mini




THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSDSL3-MN20
Công suất	3W
Kích thước (mm)	Ø23*H30
Lỗ khoét (mm)	Ø20
Chất liệu	Nhôm mát / Sơn tĩnh điện
Bảo hành	3 năm
Đơn giá (VND)	416,000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSDSL3-MN30
Công suất	3W
Kích thước (mm)	Ø38*H35
Lỗ khoét (mm)	Ø30
Chất liệu	Nhôm mát / Sơn tĩnh điện
Bảo hành	3 năm
Đơn giá (VND)	416,000



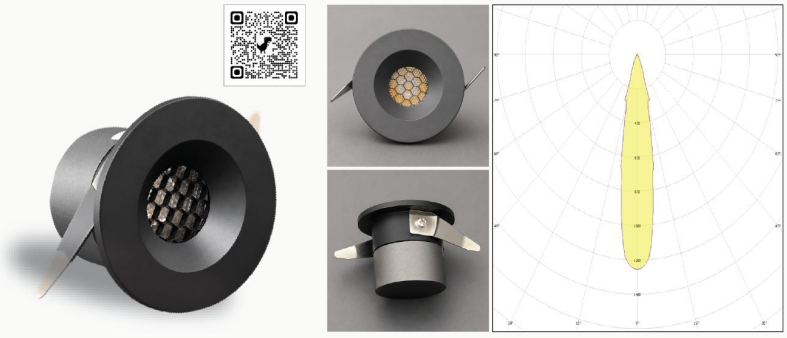

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSDSL3-MN35
Công suất	3W
Kích thước (mm)	Ø42*H30
Lỗ khoét (mm)	Ø35
Chất liệu	Nhôm mát / Sơn tĩnh điện
Bảo hành	3 năm
Đơn giá (VND)	416,000

Antiglare™ Series

Âm Trần Spotlight Chống Chói



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSDSL7-X	GSDSL10-X	GSDSL15-X
Công suất	7W	10W	15W
Kích thước (mm)	Ø60*H50	Ø82*H52	Ø102*H60
Lỗ khoét (mm)	Ø55	Ø75	Ø95
Chất liệu	Nhôm mát / Sơn tĩnh điện		
Bảo hành	3 năm (Mặc định) / 5 năm (Gói bảo hành nâng cao)		
Đơn giá (VND)	423,000	455,000	693,000

Nhiệt Độ Màu: 3000K 4000K 5000K

Lumen: 80-100 lm/W

Điện Áp: AC 220V

SDCM: < 3

Hoàn Màu: Ra 92+

Beam: 24°











KÍCH THƯỚC

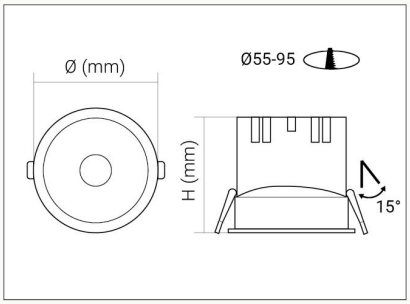

PHÂN BỐ QUANG



LỰA CHỌN CẤU HÌNH

DIMMER

- TRIAC
- 0-10V
- App

CẤU HÌNH

Chip LED: TOYONIA/TiChips

Driver: EAGLERISE TMCXing

Chip LED: PHILIPS

Driver: PHILIPS

Antiglare™ Series

Âm Trần Spotlight Chỉnh Góc



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSDSL10-CG	GSDSL12-CG	GSDSL12-CG
Công suất	10W	12W	12W (3 màu)
Kích thước (mm)	Ø85*H80	Ø85*H80	Ø85*H80
Lỗ khoét (mm)	Ø75	Ø75	Ø75
Chất liệu	Nhôm mát / Sơn tĩnh điện		
Bảo hành	3 năm (Mặc định) / 5 năm (Gói bảo hành nâng cao)		
Đơn giá (VND)	435,000	470,000	630,000

Nhiệt Độ Màu: 3000K 4000K 5000K

Lumen: 80-100 lm/W

Điện Áp: AC 220V


SDCM: < 3

Hoàn Màu: Ra 92+


Beam: 15/24/36/60°



KÍCH THƯỚC

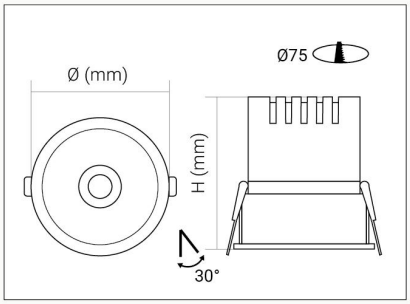

PHÂN BỐ QUANG



LỰA CHỌN CẤU HÌNH

DIMMER

- TRIAC
- 0-10V
- App

CẤU HÌNH

Chip LED: TOYONIA/TiChips
Driver: EAGLERISE TMCXing

Chip LED: PHILIPS
Driver: PHILIPS

Antiglare™ Series

Âm Trần Spotlight Chỉnh Góc



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSDSL12-SL	GSDSL18-SL
Công suất	12W	18W
Kích thước (mm)	Ø105*H100	Ø135*H110
Lỗ khoét (mm)	Ø95	Ø115
Chất liệu	Nhôm mát / Sơn tĩnh điện	
Bảo hành	3 năm (Mặc định) / 5 năm (Gói bảo hành nâng cao)	
Đơn giá (VND)	638,000	842,000

Nhiệt Độ Màu: 3000K 4000K 5000K

Lumen: 80-100 lm/W

Điện Áp: AC 220V


SDCM: < 3

Hoàn Màu: Ra 92+


Beam: 24°



KÍCH THƯỚC

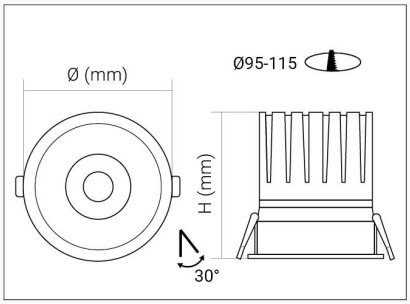

PHÂN BỐ QUANG



LỰA CHỌN CẤU HÌNH

DIMMER

- TRIAC
- 0-10V
- App

CẤU HÌNH

Chip LED: TOYONIA/TiChips

Driver: EAGLERISE TMCXing

Chip LED: PHILIPS

Driver: PHILIPS

Antiglare™ Series

Âm Trần Spotlight Mini



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSDSL5-SM	GSDSL7-SM	GSDSL12-SM
Công suất	5W	7W	12W
Kích thước (mm)	Ø40*H70	Ø50*H75	Ø60*H85
Lỗ khoét (mm)	Ø35	Ø45	Ø55
Chất liệu	Nhôm mát / Sơn tĩnh điện		
Bảo hành	2 năm (Mặc định) / 5 năm (Gói bảo hành nâng cao)		
Đơn giá (VND)	424,000	563,000	640,000

Nhiệt Độ Màu: 3000K 4000K 5000K

Lumen: 80-100 lm/W

Điện Áp: AC 220V

SDCM: < 5

Hoàn Màu: Ra 90+


Beam: 24°








KÍCH THƯỚC

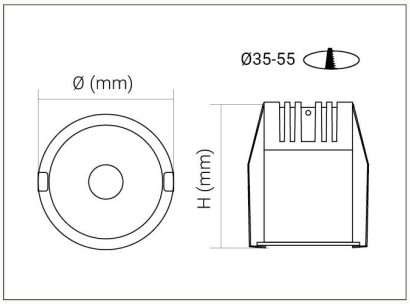

PHÂN BỐ QUANG



LỰA CHỌN CẤU HÌNH

DIMMER

- TRIAC
- 0-10V
- App

CẤU HÌNH

Chip LED: SHENZHEN
Driver: GSLIGHTING

Chip LED: PHILIPS
Driver: PHILIPS

Antiglare™ Series

Âm Trần Downlight Hắt Gương



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSDSL12-HG
Công suất	7/10/12W
Kích thước (mm)	Ø85*H65
Lỗ khoét (mm)	Ø75
Chất liệu	Nhôm mát / Sơn tĩnh điện
Bảo hành	3 năm (Mặc định) / 5 năm (Gói bảo hành nâng cao)
Đơn giá (VND)	676,000

Nhiệt Độ Màu: 3000K 4000K 5000K

Lumen: 80-100 lm/W

Điện Áp: AC 220V

SDCM: < 3

Hoàn Màu: Ra 90+

Beam: Asymmetric













KÍCH THƯỚC

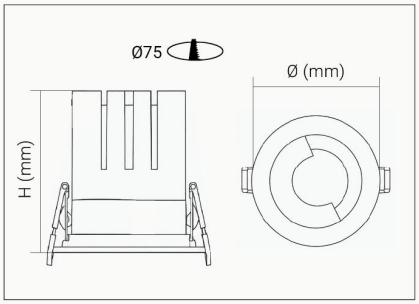

PHÂN BỐ QUANG



LỰA CHỌN CẤU HÌNH

DIMMER

- TRIAC
- 0-10V
- App

CẤU HÌNH

Chip LED: TOYONIA/TiChips

Driver: EAGLERISE TMCXing

Chip LED: PHILIPS

Driver: PHILIPS

GS LIGHTING®


Chùm sáng bất đối xứng, phản xạ từ gương, làm sáng khuôn mặt.



Ánh sáng chiếu trực tiếp từ trên xuống, tạo bóng đổ trên khuôn mặt khi soi.



GS LIGHTING®

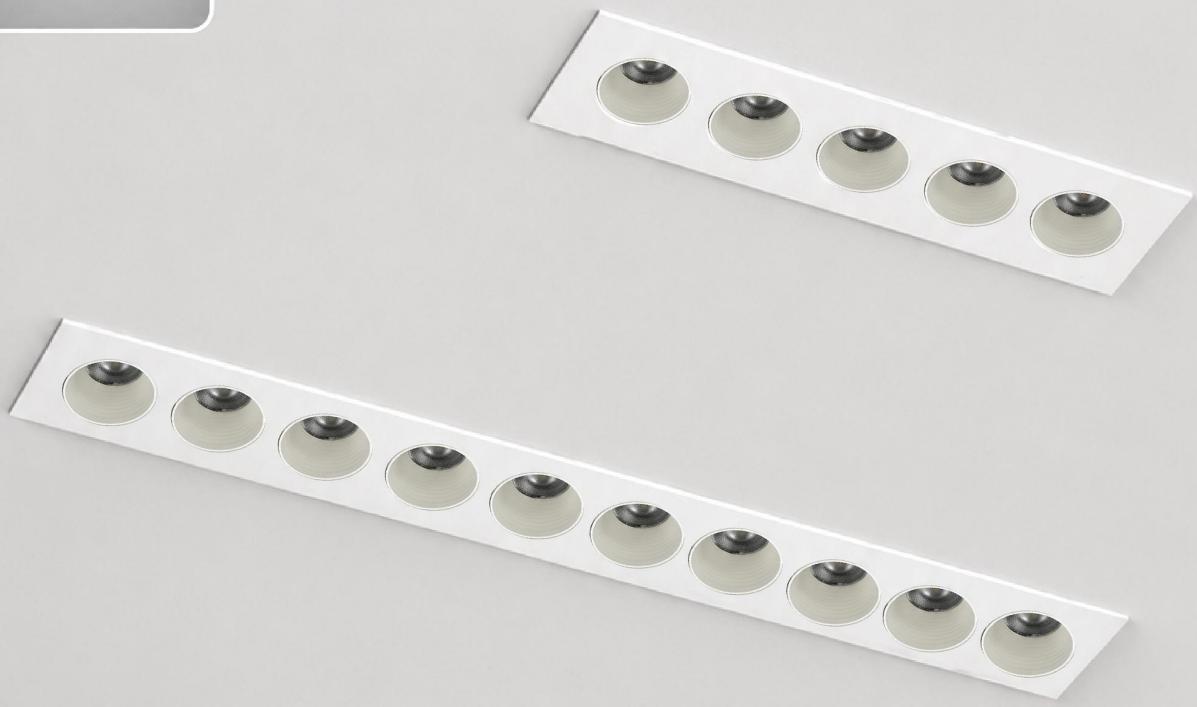


Âm Trần Spotlight Linear

Antiglare™ Series

Âm Trần Spotlight Linear



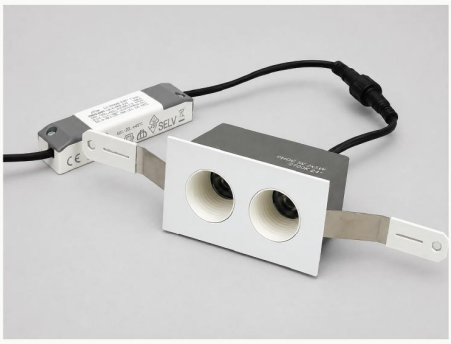




Nhiệt Độ Màu: 3000K 4000K 5000K

Lumen:	Điện Áp:	SDCM:	Hoàn Màu:	Beam:
80-100 lm/W	AC 220V	< 5	Ra 90+	24°


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSDSL5-SC	GSDSL7-SC	GSDSL9-SC	GSDSL24-SC	GSDSL36-SC
Công suất	5W	7W	9W	24W	36W
Kích thước (mm)	L70*W40*H40	L100*W40*H40	L160*W40*H40	L310*W40*H40	L455*W40*H40
Lỗ khoét (mm)	L65*W35	L95*W35	L150*W35	L300*W35	L445*W35
Chất liệu	Nhôm mát / Sơn tĩnh điện				
Bảo hành	2 năm (Mặc định) / 5 năm (Gói bảo hành nâng cao)				
Đơn giá (VND)	484,000	509,000	636,000	1,215,000	1,755,000

KÍCH THƯỚC

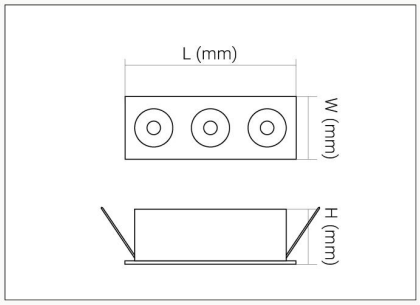

PHÂN BỐ QUANG



LỰA CHỌN CẤU HÌNH

DIMMER

- TRIAC
- 0-10V
- App

CẤU HÌNH

Chip LED: OSRAM

Driver: EAGLERISE

GS LIGHTING®

Trimless™ Series

Đèn âm trần downlight/spotlight tràn viền



Designed to disapear.



Trimless™ Series

Âm Trần Downlight Tràn Viền



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSDSL5-G	GSDSL10-G
Công suất	5W	10W
Kích thước (mm)	Ø65*H45	Ø85*H50
Lỗ khoét (mm)	Ø55	Ø75
Chất liệu	Nhôm mát / Sơn tĩnh điện	
Bảo hành	3 năm (Mặc định) / 5 năm (Gói bảo hành nâng cao)	
Đơn giá (VND)	453,000	498,000

Nhiệt Độ Màu: 3000K 4000K 5000K | Lumen: 80-100 lm/W | Điện Áp: AC 220V | SDCM: < 3 | Hoàn Màu: Ra 92+ | Beam: 36°











KÍCH THƯỚC

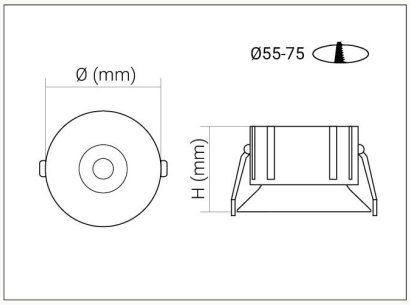

PHÂN BỐ QUANG



LỰA CHỌN CẤU HÌNH

DIMMER

- TRIAC
- 0-10V
- App

CẤU HÌNH

Chip LED: TOYONIA/TiChips

Driver: EAGLERISE TMCXing

Chip LED: PHILIPS

Driver: PHILIPS

GS LIGHTING®







Trimless™ Series

Âm Trần Downlight Ẩn Nguồn Sáng



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSDSL3-H	GSDSL5-H	GSDSL8-H	GSDSL10-H
Công suất	3W	5W	8W	10W
Kích thước (mm)	Ø40*H55	Ø50*H60	Ø60*H65	Ø70*H75
Lỗ khoét (mm)	Ø35	Ø45	Ø55	Ø65
Chất liệu	Nhôm mát / Sơn tĩnh điện			
Bảo hành	3 năm (Mặc định) / 5 năm (Gói bảo hành nâng cao)			
Đơn giá (VND)	547,000	522,000	601,000	639,000

Nhiệt Độ Màu: 3000K 4000K 5000K

Lumen: 80-100 lm/W

Điện Áp: AC 220V

SDCM: < 3

Hoàn Màu: Ra 92+


Beam: 60°








KÍCH THƯỚC

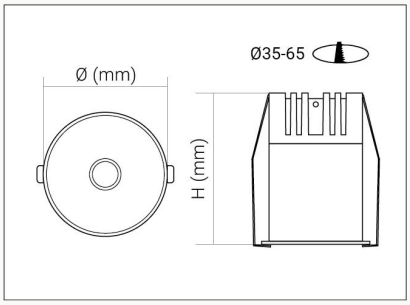

PHÂN BỐ QUANG



LỰA CHỌN CẤU HÌNH

DIMMER

- TRIAC
- 0-10V
- App

CẤU HÌNH

Chip LED: TOYONIA/TiChips

Driver: EAGLERISE TMCXing

GS LIGHTING®



Âm Trần Spotlight Viền Mỏng



Viền siêu mỏng chỉ 3-4mm
Gần như hòa quyện vào trần.

Âm Trần thông thường



Viền rộng khoảng 10mm

Trimless™ Series

Âm Trần Spotlight Viền Siêu Mỏng






Nhiệt Độ Màu: 3000K 4000K 5000K

Lumen:	Điện Áp:	SDCM:	Hoàn Màu:	Beam:
80-100 lm/W	AC 220V	< 3	Ra 92+	24°


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSDSL5-I	GSDSL7-I	GSDSL12-I5	GSDSL12-I6	GSDSL12-I7
Công suất	5W	7W	12W	12W	12W
Kích thước (mm)	Ø42*H55	Ø52*H60	Ø62*H65	Ø72*H70	Ø80*H72
Lỗ khoét (mm)	Ø35	Ø45	Ø55	Ø65	Ø75
Chất liệu	Nhôm mát / Sơn tĩnh điện				
Bảo hành	3 năm (Mặc định) / 5 năm (Gói bảo hành nâng cao)				
Đơn giá (VND)	475,000	601,000	653,000	659,000	671,000

KÍCH THƯỚC

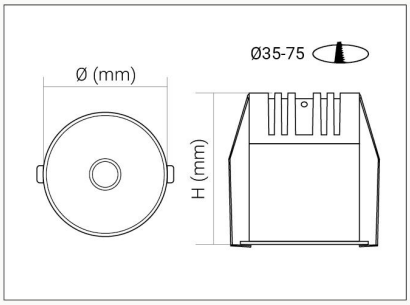

PHÂN BỐ QUANG



LỰA CHỌN CẤU HÌNH

DIMMER

- TRIAC
- 0-10V
- App

CẤU HÌNH

Chip LED: bridgelux
Driver: EAGLERISE TMCXing

Chip LED: PHILIPS
Driver: PHILIPS

Trimless™ Series

Âm Trần Spotlight Tràn Viền



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSDSL3-J	GSDSL5-J	GSDSL7-J
Công suất	3W	5W	7W
Kích thước (mm)	Ø30*H40	Ø40*H60	Ø55*H110
Lỗ khoét (mm)	Ø25	Ø35	Ø45
Chất liệu	Nhôm mát / Sơn tĩnh điện		
Bảo hành	3 năm (Mặc định) / 5 năm (Gói bảo hành nâng cao)		
Đơn giá (VND)	440,000	509,000	653,000

Nhiệt Độ Màu: 3000K 4000K 5000K

Lumen: 80-100 lm/W

Điện Áp: AC 220V

SDCM: < 3

Hoàn Màu: Ra 92+


Beam: 24°








KÍCH THƯỚC

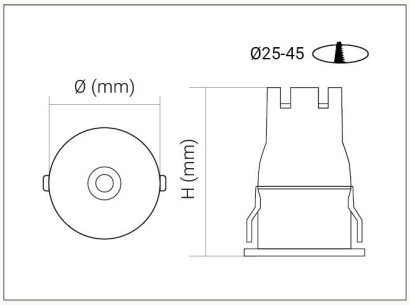

PHÂN BỐ QUANG



LỰA CHỌN CẤU HÌNH

DIMMER

- TRIAC
- 0-10V
- App

CẤU HÌNH

Chip LED: TOYONIA/TiChips

Driver: EAGLERISE TMCXing

Trimless™ Series

Âm Trần Spotlight Tràn Viền



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSDSL7-V	GSDSL10-V	GSDSL12-V	GSDSL18-V
Công suất	7W	10W	12W	18W
Kích thước (mm)	Ø72*H42	Ø82*H52	Ø87*H62	Ø122*H82
Lỗ khoét (mm)	Ø35	Ø45	Ø55	Ø75
Chất liệu	Nhôm mát / Sơn tĩnh điện			
Bảo hành	3 năm (Mặc định) / 5 năm (Gói bảo hành nâng cao)			
Đơn giá (VND)	507,000/753,000	614,000/862,000	668,000/930,000	1,064,000/1,340,000

Nhiệt Độ Màu: 3000K 4000K 5000K

Lumen: 80-100 lm/W

Điện Áp: AC 220V


SDCM: < 3

Hoàn Màu: Ra 92+


Beam: 15/24/36/60°



KÍCH THƯỚC

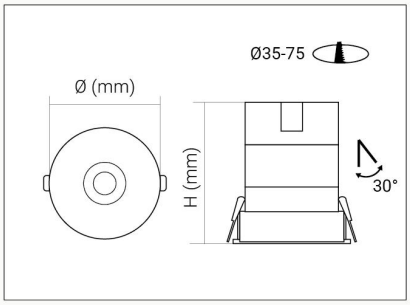

PHÂN BỐ QUANG



LỰA CHỌN CẤU HÌNH

DIMMER

- TRIAC
- 0-10V
- App

CẤU HÌNH

Chip LED: TOYONIA/TiChips

Driver: EAGLERISE TMCXing

Chip LED: PHILIPS

Driver: PHILIPS

GS LIGHTING®

Trimless™ Series

Âm Trần Spotlight/Downlight Tràn Viền





GSDTQSP - COB



GSDTQLX - SMD

Trimless™ Series

Âm Trần Spotlight/Downlight Tràn Viền

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



Mã sản phẩm	GSDSL12-SP	GSDSL18-SP
Công suất	12W	18W
Kích thước (mm)	Ø88*H65	Ø110*H70
Lỗ khoét (mm)	Ø75	Ø95
Chất liệu	Nhôm mát / Sơn tĩnh điện	
Bảo hành	3 năm (Mặc định) / 5 năm (Gói bảo hành nâng cao)	
Đơn giá (VND)	577,000 / 933,000	822,000 / 1,300,000

Nhiệt Độ Màu: 3000K 4000K 5000K | Lumen: 80-100 lm/W | Điện Áp: AC 220V | SDCM: < 5 | Hoàn Màu: Ra 92+ | Beam: 24°


THÔNG SỐ KỸ THUẬT




Mã sản phẩm	GSDSL12-TQ	GSDSL18-TQ
Công suất	12W	18W
Kích thước (mm)	Ø88*H65	Ø110*H70
Lỗ khoét (mm)	Ø75	Ø95
Chất liệu	Nhôm mát / Sơn tĩnh điện	
Bảo hành	3 năm (Mặc định) / 5 năm (Gói bảo hành nâng cao)	
Đơn giá (VND)	545,000 / 814,000	797,000 / 1,074,000

Nhiệt Độ Màu: 3000K 4000K 5000K | Lumen: 80-100 lm/W | Điện Áp: AC 220V | SDCM: < 5 | Hoàn Màu: Ra 90+ | Beam: 120°

KÍCH THƯỚC



PHÂN BỐ QUANG

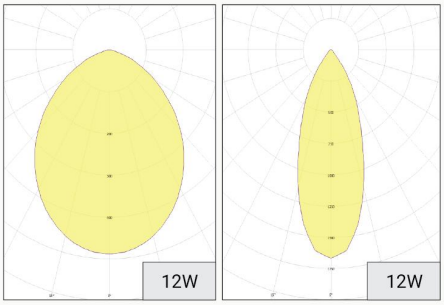

LỰA CHỌN CẤU HÌNH

DIMMER

- TRIAC
- 0-10V
- App

CẤU HÌNH

Chip LED: TOYONIA/TiChips, OSRAM

Driver: EAGLERISE, OSRAM, TMCXing

Chip LED: PHILIPS

Driver: PHILIPS

GS LIGHTING®

Task™ Series

Một nguồn sáng - Đa tác vụ





CE RoHS



Task™ Series

Âm Trần Spotlight 360°



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSDSL10-360	GSDSL15-360	GSDSL25-360
Công suất	10W	15W	25W
Kích thước (mm)	Ø90*H80	Ø110*H85	Ø135*H95
Lỗ khoét (mm)	Ø75	Ø95	Ø115
Chất liệu	Nhôm mát / Sơn tĩnh điện		
Bảo hành	3 năm (Mặc định) / 5 năm (Gói bảo hành nâng cao)		
Đơn giá (VND)	348,000	414,000	541,000

Nhiệt Độ Màu: 3000K 4000K 5000K

Lumen: 80-100 lm/W

Điện Áp: AC 220V

SDCM: < 3

Hoàn Màu: Ra 92+


Beam: 15/24/36/60°








KÍCH THƯỚC

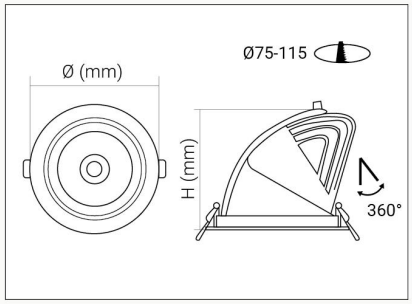

PHÂN BỐ QUANG



LỰA CHỌN CẤU HÌNH

DIMMER

- TRIAC
- 0-10V
- App

CẤU HÌNH

Chip LED: TOYONIA/TiChips

Driver: EAGLERISE TMCXing

Chip LED: PHILIPS

Driver: PHILIPS

Task™ Series

Âm Trần Spotlight Chỉnh Hướng






Nhiệt Độ Màu: 3000K 4000K 5000K

Lumen:	Điện Áp:	SDCM:	Hoàn Màu:	Beam:
80-100 lm/W	AC 220V	< 3	Ra 90+	24°


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSDSL3-TT	GSDSL6-TT	GSDSL10-TT	GSDSL15-TT	GSDSL20-TT
Công suất	3W	6W	10W	15W	20W
Kích thước (mm)	Ø55*H85	Ø65*H105	Ø85*H90	Ø105*H110	Ø130*H125
Lỗ khoét (mm)	Ø45	Ø55	Ø75	Ø95	Ø115
Chất liệu	Nhôm mát / Sơn tĩnh điện				
Bảo hành	2 năm (Mặc định) / 5 năm (Gói bảo hành nâng cao)				
Đơn giá (VND)	487,000	633,000	853,000	1,066,000	1,425,000

KÍCH THƯỚC

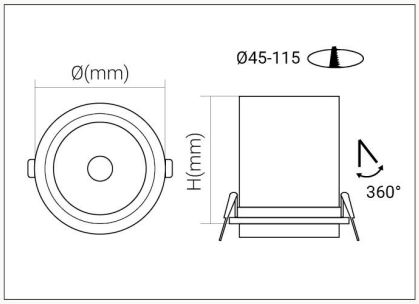

PHÂN BỐ QUANG



LỰA CHỌN CẤU HÌNH

DIMMER

- TRIAC
- 0-10V
- App

CẤU HÌNH

Chip LED: TOYONIA/TiChips

Driver: EAGLERISE TMCXing

Chip LED: PHILIPS

Driver: PHILIPS

Task™ Series

Âm Trần Spotlight Dạng Ống



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSDSL6-OS	GSDSL6-OM	GSDSL6-OL
Công suất	6W	6W	6W
Kích thước (mm)	Ø65*H138	Ø65*H238	Ø65*H333
Lỗ khoét (mm)	Ø55	Ø55	Ø55
Chất liệu	Nhôm mát / Sơn tĩnh điện		
Bảo hành	3 năm (Mặc định) / 5 năm (Gói bảo hành nâng cao)		
Đơn giá (VND)	710,000	886,000	1,063,000

Nhiệt Độ Màu: 3000K 4000K 5000K

Lumen: 80-100 lm/W

Điện Áp: AC 220V

SDCM: < 3

Hoàn Màu: Ra 90+


Beam: 24°








KÍCH THƯỚC

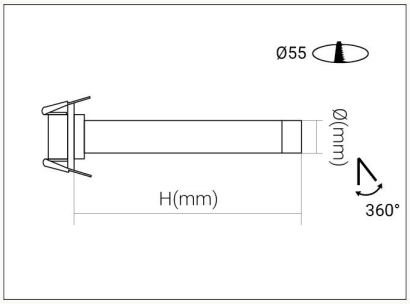

PHÂN BỐ QUANG



LỰA CHỌN CẤU HÌNH

DIMMER

- TRIAC
- 0-10V
- App

CẤU HÌNH

Chip LED: OSRAM
Driver: EAGLERISE TMCXing

Chip LED: PHILIPS
Driver: PHILIPS

GS LIGHTING®



IP54

Cấp bảo vệ IP54

Bảo vệ đèn khỏi hơi nước

Chốt chống nước

Mặt kín tuyệt đối

Mặt vuông độc đáo

Task™ Series

Âm Trần downlight chống ẩm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



Mã sản phẩm	GSDSL10-CN	GSDSL15-CN
Công suất	10W	15W
Kích thước (mm)	Ø85*H65	Ø105*H70
Lỗ khoét (mm)	Ø75	Ø95
Chất liệu	Nhôm mát / Sơn tĩnh điện	
Bảo hành	3 năm (Mặc định) / 5 năm (Gói bảo hành nâng cao)	
Đơn giá (VND)	585,000	769,000

IP54

Nhiệt Độ Màu: 3000K 4000K 5000K

Lumen: 80-100 lm/W | Điện Áp: AC 220V | SDCM: < 3 | Hoàn Màu: Ra 92+ | Beam: 36°

THÔNG SỐ KỸ THUẬT




Mã sản phẩm	GSDSL12-CNV	GSDSL18-CNV
Công suất	12W	18W
Kích thước (mm)	L90*W90*H65	L110*W110*H75
Lỗ khoét (mm)	L75*W75	L95*W95
Chất liệu	Nhôm mát / Sơn tĩnh điện	
Bảo hành	3 năm (Mặc định) / 5 năm (Gói bảo hành nâng cao)	
Đơn giá (VND)	648,000	819,000

IP54


Nhiệt Độ Màu: 3000K 4000K 5000K

Lumen: 80-100 lm/W | Điện Áp: AC 220V | SDCM: < 3 | Hoàn Màu: Ra 92+ | Beam: 36°

KÍCH THƯỚC

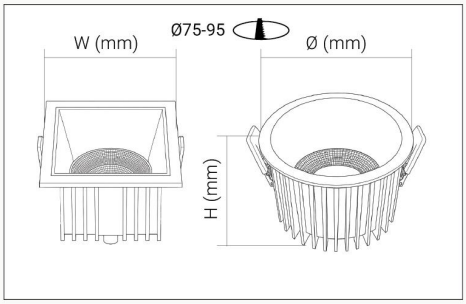

PHÂN BỐ QUANG



LỰA CHỌN CẤU HÌNH

DIMMER

- TRIAC
- 0-10V
- App

CẤU HÌNH

Chip LED: TOYONIA/TiChips
Driver: EAGLERISE TMCXing

Chip LED: PHILIPS
Driver: PHILIPS

Task™ Series

Âm Trần Downlight cảm biến



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSDSL12-CB	GSDSL18-CB
Công suất	12W	18W
Kích thước (mm)	Ø85*H40	Ø105*H45
Lỗ khoét (mm)	Ø75	Ø95
Chất liệu	Nhôm mát / Sơn tĩnh điện	
Bảo hành	3 năm (Mặc định) / 5 năm (Gói bảo hành nâng cao)	
Đơn giá (VND)	579,000	760,000


Nhiệt Độ Màu: 3000K 4000K 5000K

Lumen: 80-100 lm/W | Điện Áp: AC 220V | SDCM: < 3 | Hoàn Màu: Ra 92+ | Beam: 36°









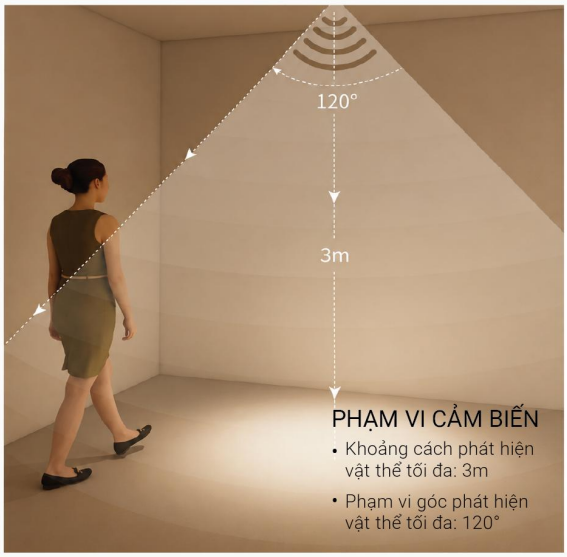

KÍCH THƯỚC

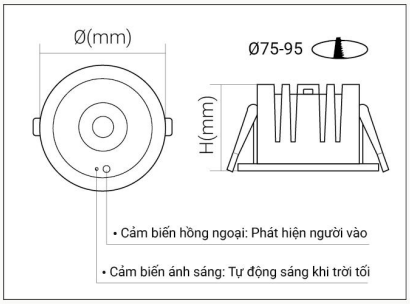

PHÂN BỐ QUANG



LỰA CHỌN CẤU HÌNH

DIMMER

- TRIAC
- 0-10V
- App

CẤU HÌNH

Chip LED: TOYONIA/TiChips
Driver: EAGLERISE TMCXing

Chip LED: PHILIPS
Driver: PHILIPS

Task™ Series

Âm Trần Spotlight Xoay COB



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSDSL3-TX	GSDSL5-TX	GSDSL8-TX
Công suất	3W	5W	8W
Kích thước (mm)	Ø65*H40	Ø85*H45	Ø105*H50
Lỗ khoét (mm)	Ø55	Ø70	Ø90
Chất liệu	Nhôm mát / Sơn tĩnh điện		
Bảo hành	3 năm (Mặc định) / 5 năm (Gói bảo hành nâng cao)		
Đơn giá (VND)	177,000	207,000	267,000

Nhiệt Độ Màu: 3000K 4000K 6000K

Lumen: 70-90 lm/W | Điện Áp: AC 220V | SDCM: < 5 | Hoàn Màu: Ra 80+ | Beam: 24°









3000K 4000K 6000K

KÍCH THƯỚC

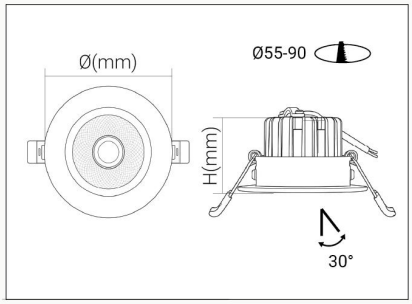

PHÂN BỐ QUANG



LỰA CHỌN CẤU HÌNH

DIMMER	CẤU HÌNH
TRIAC	Chip LED: SHENZHEN
0-10V	Driver: GSLIGHTING
App	



GS LIGHTING®

Heavyweight™ Series

ÂM TRẦN CÔNG SUẤT LỚN

Mạnh mẽ hơn - Chiếu xa hơn.

Heavyweight™ Series

Âm Trần Công Suất Lớn





THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSDSL30-CS	GSDSL40-CS
Công suất	30W	40W
Kích thước (mm)	Ø135*H115	Ø155*H125
Lỗ khoét (mm)	Ø125	Ø145
Chất liệu	Nhôm mát / Sơn tĩnh điện	
Bảo hành	3 năm (Mặc định) / 5 năm (Gói bảo hành nâng cao)	
Đơn giá (VND)	2,015,000	2,473,000

Nhiệt Độ Màu: 3000K 4000K 5000K

Lumen: 80-100 lm/W

Điện Áp: AC 220V

SDCM: < 3

Hoàn Màu: Ra 92+

Beam: 24°













KÍCH THƯỚC

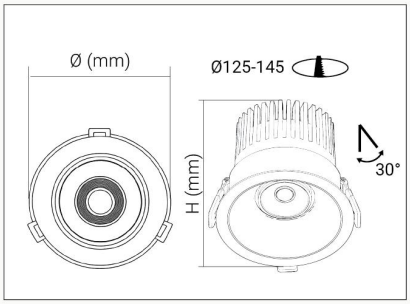

PHÂN BỐ QUANG



LỰA CHỌN CẤU HÌNH

DIMMER

- TRIAC
- 0-10V
- App

CẤU HÌNH

Chip LED: PHILIPS

Driver: PHILIPS

Heavyweight™ Series

Âm Trần Công Suất Lớn



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSDSL18-CS	GSDSL25-CS
Công suất	18W	25W
Kích thước (mm)	Ø90*H105	Ø115*H125
Lỗ khoét (mm)	Ø75	Ø95
Chất liệu	Nhôm mát / Sơn tĩnh điện	
Bảo hành	3 năm (Mặc định) / 5 năm (Gói bảo hành nâng cao)	
Đơn giá (VND)	1,621,000	1,921,000

Nhiệt Độ Màu: 3000K 4000K 5000K

Lumen: 80-100 lm/W | Điện Áp: AC 220V | SDCM: < 3 | Hoàn Màu: Ra 92+ | Beam: 24°











Ứng dụng: Trần thông tầng, trung tâm thương mại, showroom...

KÍCH THƯỚC

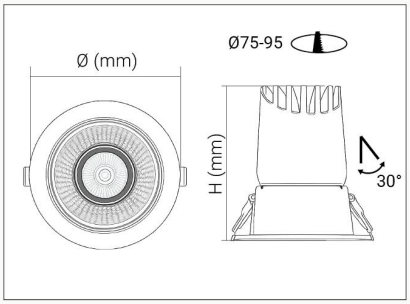

PHÂN BỐ QUANG



LỰA CHỌN CẤU HÌNH

DIMMER	
TRIAC	TRIAC
0-10V	0-10V
tuya	App


CẤU HÌNH	
Chip LED:	PHILIPS
Driver:	PHILIPS


GS LIGHTING®

Modular™ Series

Đèn âm trần module

Nhân đôi sức mạnh - Nâng tầm chiếu sáng

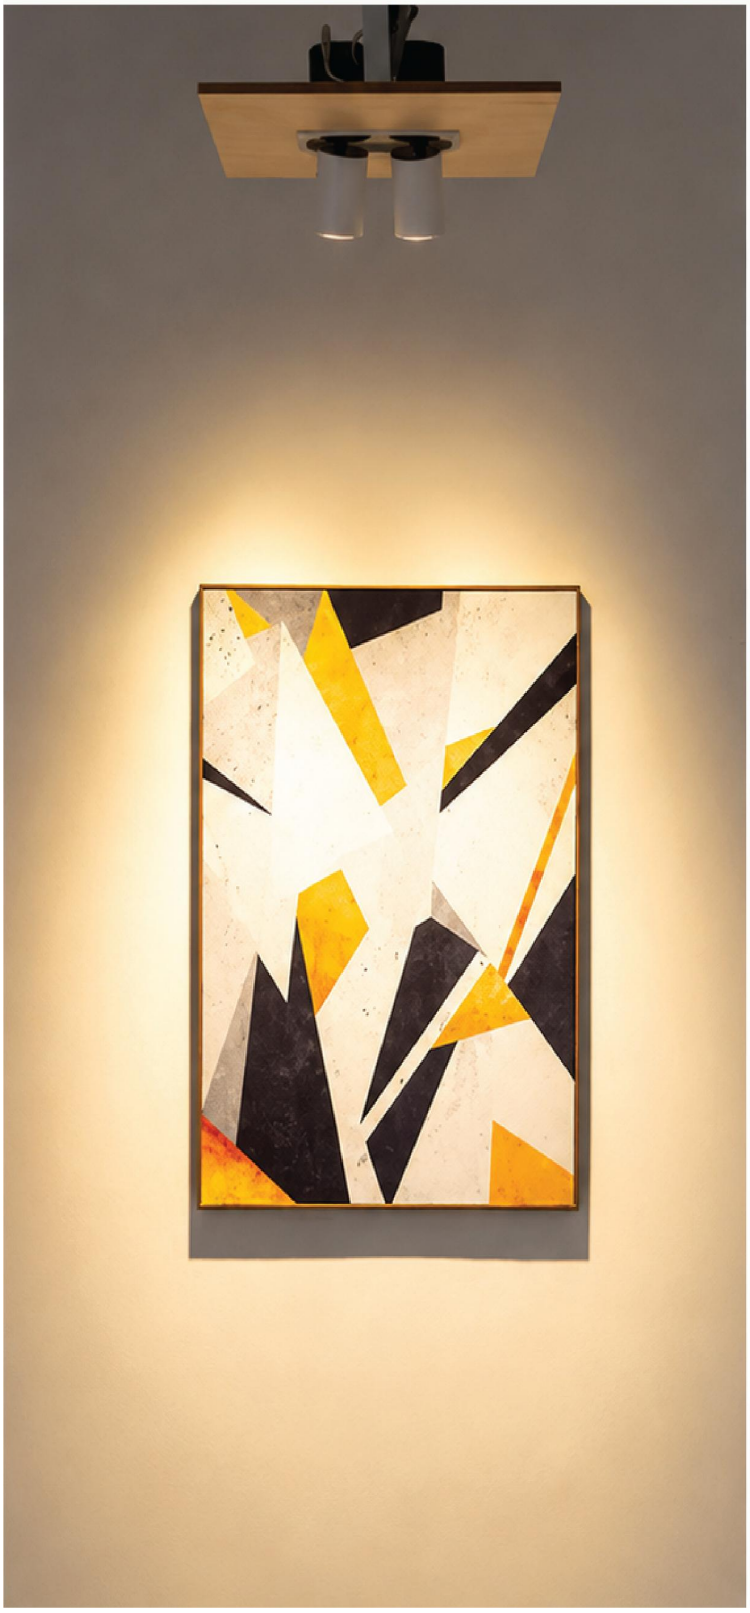

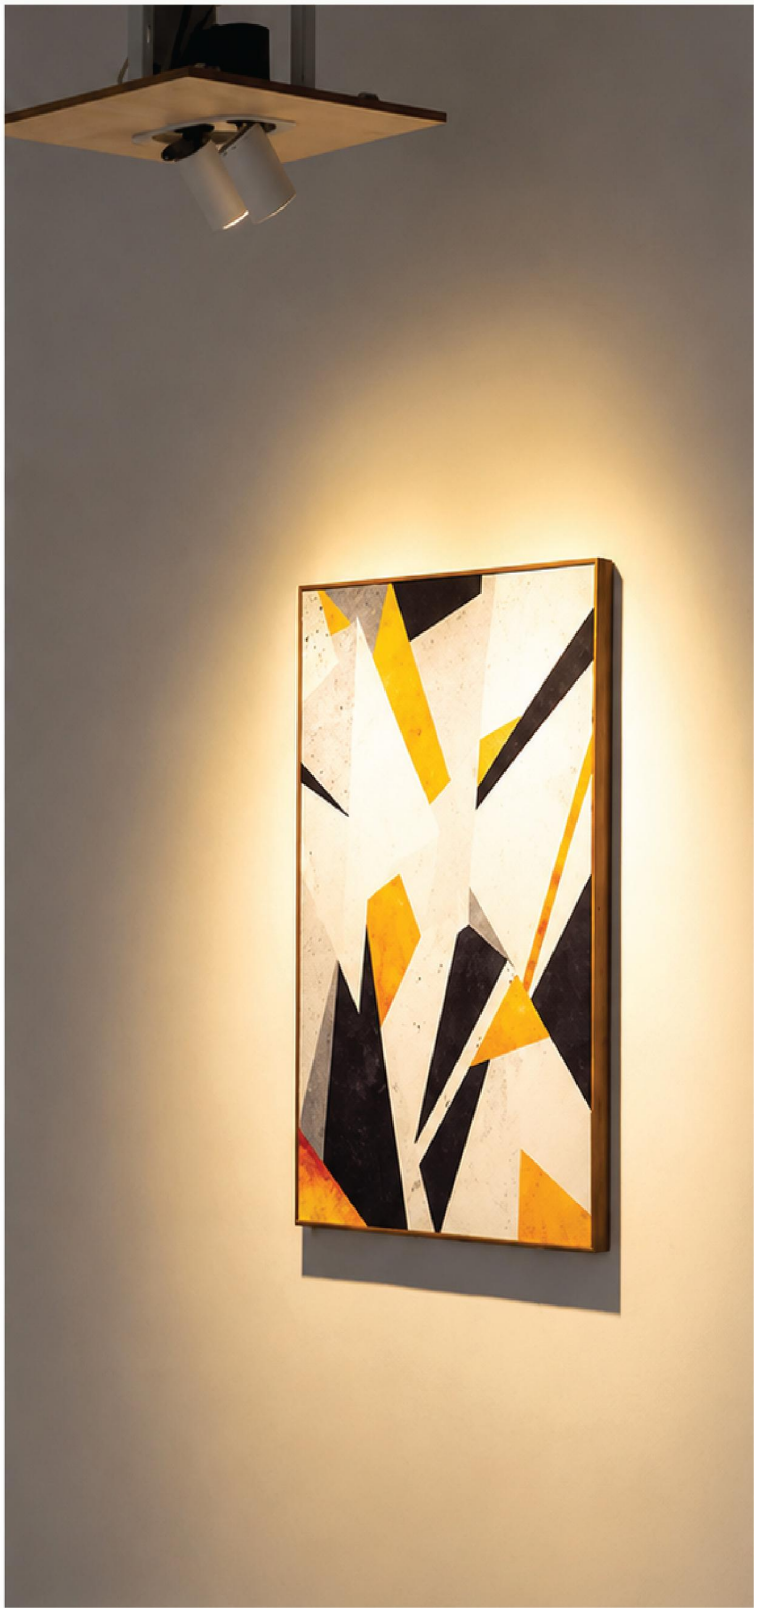

Modular™ Series

Âm Trần Đôi Spotlight Chỉnh Hướng



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSDSL20-DR	GSDSL30-DR	GSDSL40-DR
Công suất	10W*2	15W*2	20W*2
Kích thước (mm)	L155*W90*H85	L185*W100*H100	L240*W130*H125
Lỗ khoét (mm)	L145*W80	L175*W90	L230*W115
Chất liệu	Nhôm mát / Sơn tĩnh điện		
Bảo hành	3 năm (Mặc định) / 5 năm (Gói bảo hành nâng cao)		
Đơn giá (VND)	1,716,000	2,459,000	3,084,000

Nhiệt Độ Màu: 3000K 4000K 5000K

Lumen: 80-100 lm/W

Điện Áp: AC 220V

SDCM: < 3

Hoàn Màu: Ra 90+


Beam: 24°








KÍCH THƯỚC

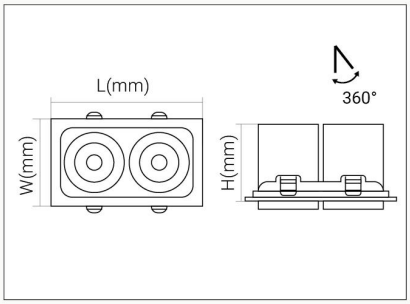

PHÂN BỐ QUANG



LỰA CHỌN CẤU HÌNH

DIMMER

- TRIAC
- 0-10V
- App

CẤU HÌNH

Chip LED: OSRAM

Driver: OSRAM

Modular™ Series

Âm Trần Module



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSDSL12-1M	GSDSL12-2M	GSDSL18-1M	GSDSL18-2M
Công suất	12W	12W*2	18W	18W*2
Kích thước (mm)	L82*W82*H90	L152*W82*H90	L105*W105*H105	L195*W105*H105
Lỗ khoét (mm)	L75*W70	L140*W75	L95*W90	L180*W95
Chất liệu	Nhôm mát / Sơn tĩnh điện			
Bảo hành	3 năm (Mặc định) / 5 năm (Gói bảo hành nâng cao)			
Đơn giá (VND)	583,000	1,138,000	1,029,000	2,021,000

Nhiệt Độ Màu: 3000K 4000K 5000K | Lumen: 80-100 lm/W | Điện Áp: AC 220V | SDCM: < 3 | Hoàn Màu: Ra 92+ | Beam: 15/24/36/60°




THÔNG SỐ KỸ THUẬT


Mã sản phẩm	GSDSL12-3M	GSDSL18-3M
Công suất	12W*3	18W*3
Kích thước (mm)	L222*W82*H90	L285*W105*H105
Lỗ khoét (mm)	L210*W75	L270*W95
Chất liệu	Nhôm mát / Sơn tĩnh điện	
Bảo hành	3 năm (Mặc định) / 5 năm (Gói bảo hành nâng cao)	
Đơn giá (VND)	1,955,000	3,367,000

Nhiệt Độ Màu: 3000K 4000K 5000K | Lumen: 80-100 lm/W | Điện Áp: AC 220V | SDCM: < 3 | Hoàn Màu: Ra 92+ | Beam: 15/24/36/60°

KÍCH THƯỚC

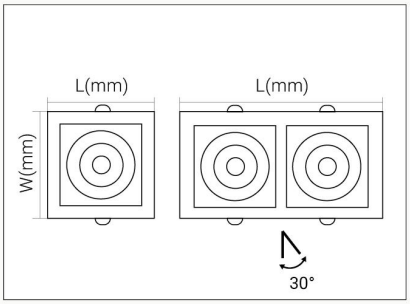

PHÂN BỐ QUANG



LỰA CHỌN CẤU HÌNH

DIMMER

- TRIAC
- 0-10V
- App

CẤU HÌNH

Chip LED: TOYONIA/TiChips
Driver: EAGLERISE TMCXing

Chip LED: PHILIPS
Driver: PHILIPS

GS LIGHTING®



Surface™ Series

Đèn downlight/spotlight ống bơ





Ống Bơ Ốp Nổi Spotlight

Dễ dàng lắp đặt | Ánh sáng tập trung

Surface™ Series

Ống Bơ Xoay Góc



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSOB7-X	GSOB10-X	GSOB15-X
Công suất	7W	10W	15W
Kích thước (mm)	Ø65*H70	Ø85*H80	Ø95*H105
Chất liệu	Hợp kim nhôm / Sơn tĩnh điện		
Bảo hành	2 năm (Mặc định) / 3 năm (Gói bảo hành nâng cao)		
Đơn giá (VND)	457,000	565,000	1,216,000

Nhiệt Độ Màu: 3000K 4000K 5000K

Lumen: 80-100 lm/W

Điện Áp: AC 220V


SDCM: < 3

Hoàn Màu: Ra 90+


Beam: 24°



KÍCH THƯỚC

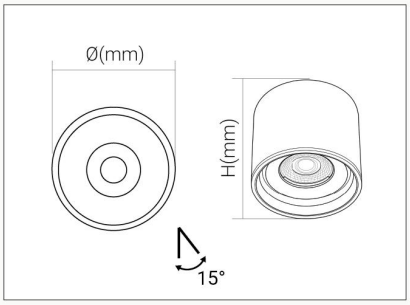

PHÂN BỐ QUANG



LỰA CHỌN CẤU HÌNH

DIMMER

- TRIAC
- 0-10V
- App

CẤU HÌNH

Chip LED: SHENZHEN
Driver: SHENZHEN

Chip LED: TOYONIA/TiChips
Driver: EAGLERISE

Surface™ Series

Ống Bơ Tán Quang



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSOB12-TQ	GSOB18-TQ
Công suất	12W	18W
Kích thước (mm)	Ø85*H75	Ø115*H95
Chất liệu	Nhôm mát / Sơn tĩnh điện	
Bảo hành	3 năm (Mặc định) / 5 năm (Gói bảo hành nâng cao)	
Đơn giá (VND)	700,000	1,018,000

Nhiệt Độ Màu: 3000K 4000K 5000K

Lumen: 80-100 lm/W

Điện Áp: AC 220V

SDCM: < 3

Hoàn Màu: Ra 90+


Beam: 120°

IP44 Cấp Bảo Vệ






KÍCH THƯỚC

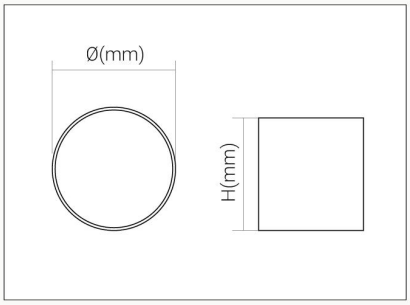

PHÂN BỐ QUANG



LỰA CHỌN CẤU HÌNH

DIMMER	CẤU HÌNH
TRIAC	Chip LED: OSRAM
0-10V	Driver: EAGLERISE
App	

Surface™ Series

Ống Bơ Chống Ẩm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



Mã sản phẩm	GSOB12-CN	GSOB18-CN
Công suất	12W	18W
Kích thước (mm)	L80*W80*H82	L100*W100*H95
Chất liệu	Nhôm mát / Sơn tĩnh điện	
Bảo hành	3 năm (Mặc định) / 5 năm (Gói bảo hành nâng cao)	
Đơn giá (VND)	853,000	1,113,000

Nhiệt Độ Màu: 3000K 4000K 5000K

Lumen: 80-100 lm/W


Điện Áp: AC 220V

SDCM: < 3


Hoàn Màu: Ra 92+

Beam: 36°


IP54

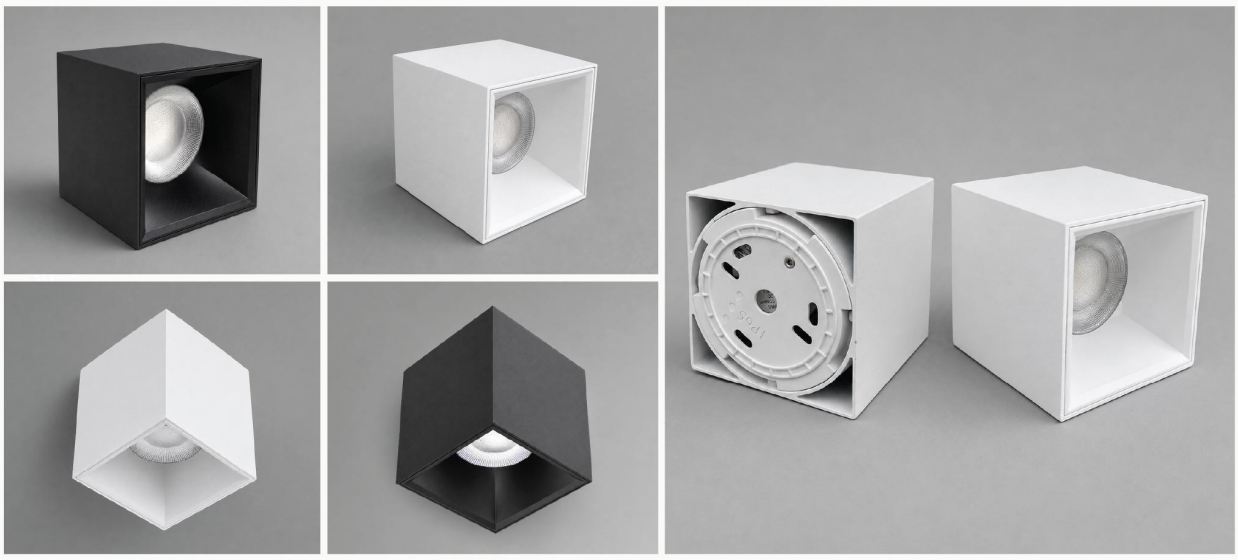

KÍCH THƯỚC

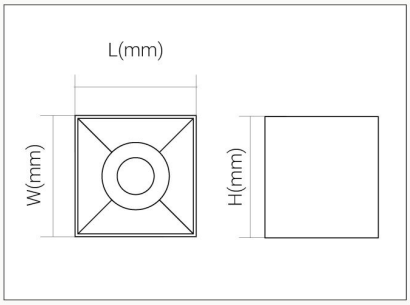

PHÂN BỐ QUANG



LỰA CHỌN CẤU HÌNH

DIMMER

- TRIAC
- 0-10V
- App

CẤU HÌNH

Chip LED: TOYONIA/TiChips

Driver: EAGLERISE / TMCXing

Chip LED: PHILIPS

Driver: PHILIPS

GS LIGHTING®

Surface™ Series

ĐÈN ỐNG BƠ CẢM BIẾN

Lắp đặt tiện lợi - Tính năng tiện ích.



Surface™ Series

Ống bơ Cảm Biến

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



Mã sản phẩm	GSOB12-CB
Công suất	12W
Kích thước (mm)	Ø90*H80
Chất liệu	Nhôm mát / Sơn tĩnh điện
Bảo hành	3 năm (Mặc định) / 5 năm (Gói bảo hành nâng cao)
Đơn giá (VND)	1,068,000

Nhiệt Độ Màu: 3000K 4000K 5000K

Lumen: 80-100 lm/W

Điện Áp: AC 220V

SDCM: < 3


Hoàn Màu: Ra 92+

Beam: 36°


IP44 Cấp Bảo Vệ






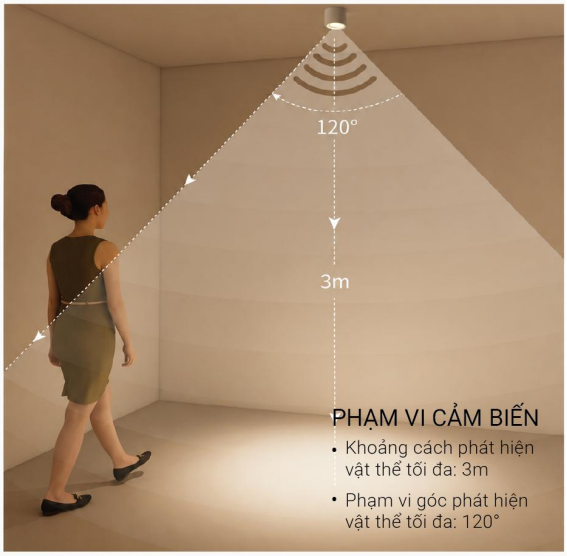

KÍCH THƯỚC

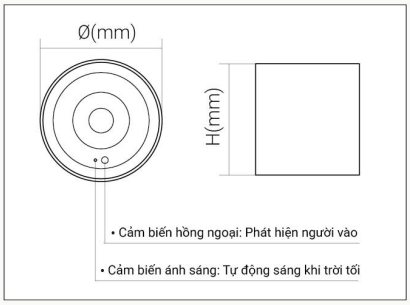

PHÂN BỐ QUANG



LỰA CHỌN CẤU HÌNH

DIMMER

- TRIAC
- 0-10V
- App

CẤU HÌNH

Chip LED: TOYONIA/TiChips

Driver: TMCXing

GS LIGHTING®



Surface™ Series

ĐÈN ỐNG BƠ RỌI CHỈNH HƯỚNG

Surface™ Series

Ống Bơ Cảm Biến



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSOB7-R	GSOB10-R
Công suất	7W	10W
Kích thước (mm)	Ø40*H145	Ø40*H145
Chất liệu	Nhôm mát / Sơn tĩnh điện	
Bảo hành	3 năm (Mặc định) / 5 năm (Gói bảo hành nâng cao)	
Đơn giá (VND)	801,000	829,000

Nhiệt Độ Màu: 3000K 4000K 5000K


Lumen: 80-100 lm/W | Điện Áp: AC 220V | SDCM: < 3 | Hoàn Màu: Ra 92+ | Beam: 36° | IP44 Cấp Bảo Vệ








KÍCH THƯỚC

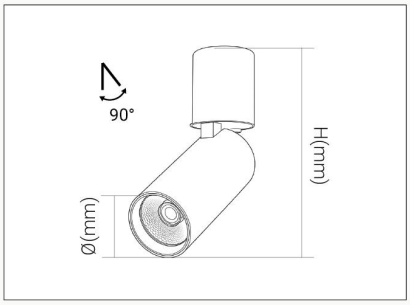

PHÂN BỐ QUANG



LỰA CHỌN CẤU HÌNH

DIMMER

- TRIAC
- 0-10V
- App

CẤU HÌNH

Chip LED: TOYONIA/TiChips

Driver: SHENZHEN

Surface™ Series

Ống Bơ Module



THÔNG SỐ KỸ THUẬT



Mã sản phẩm	GSOB10-1M	GSOB12-1M
Công suất	10W	12W
Kích thước (mm)	L105*W105*H110	L105*W105*H110
Chất liệu	Nhôm mát / Sơn tĩnh điện	
Bảo hành	3 năm (Mặc định) / 5 năm (Gói bảo hành nâng cao)	
Đơn giá (VND)	635,000	732,000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



Mã sản phẩm	GSOB10-2M	GSOB12-2M
Công suất	10W*2	12W*2
Kích thước (mm)	L200*W105*H110	L200*W105*H110
Chất liệu	Nhôm mát / Sơn tĩnh điện	
Bảo hành	3 năm (Mặc định) / 5 năm (Gói bảo hành nâng cao)	
Đơn giá (VND)	1,138,000	1,310,000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



Mã sản phẩm	GSOB10-3M	GSOB12-3M
Công suất	10W*3	12W*3
Kích thước (mm)	L295*W105*H110	L295*W105*H110
Chất liệu	Nhôm mát / Sơn tĩnh điện	
Bảo hành	3 năm (Mặc định) / 5 năm (Gói bảo hành nâng cao)	
Đơn giá (VND)	1,772,000	1,939,000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT




Mã sản phẩm	GSOB10-4M	GSOB12-4M
Công suất	10W*4	12W*4
Kích thước (mm)	L200*W200*H110	L200*W200*H110
Chất liệu	Nhôm mát / Sơn tĩnh điện	
Bảo hành	3 năm (Mặc định) / 5 năm (Gói bảo hành nâng cao)	
Đơn giá (VND)	2,274,000	2,497,000

GS LIGHTING®

Chiếu Sáng Gián Tiếp

ĐÈN LED DÂY - COVE™ Series

Giải pháp chiếu sáng hoàn hảo và đa dụng cho công trình thương mại và dân dụng.

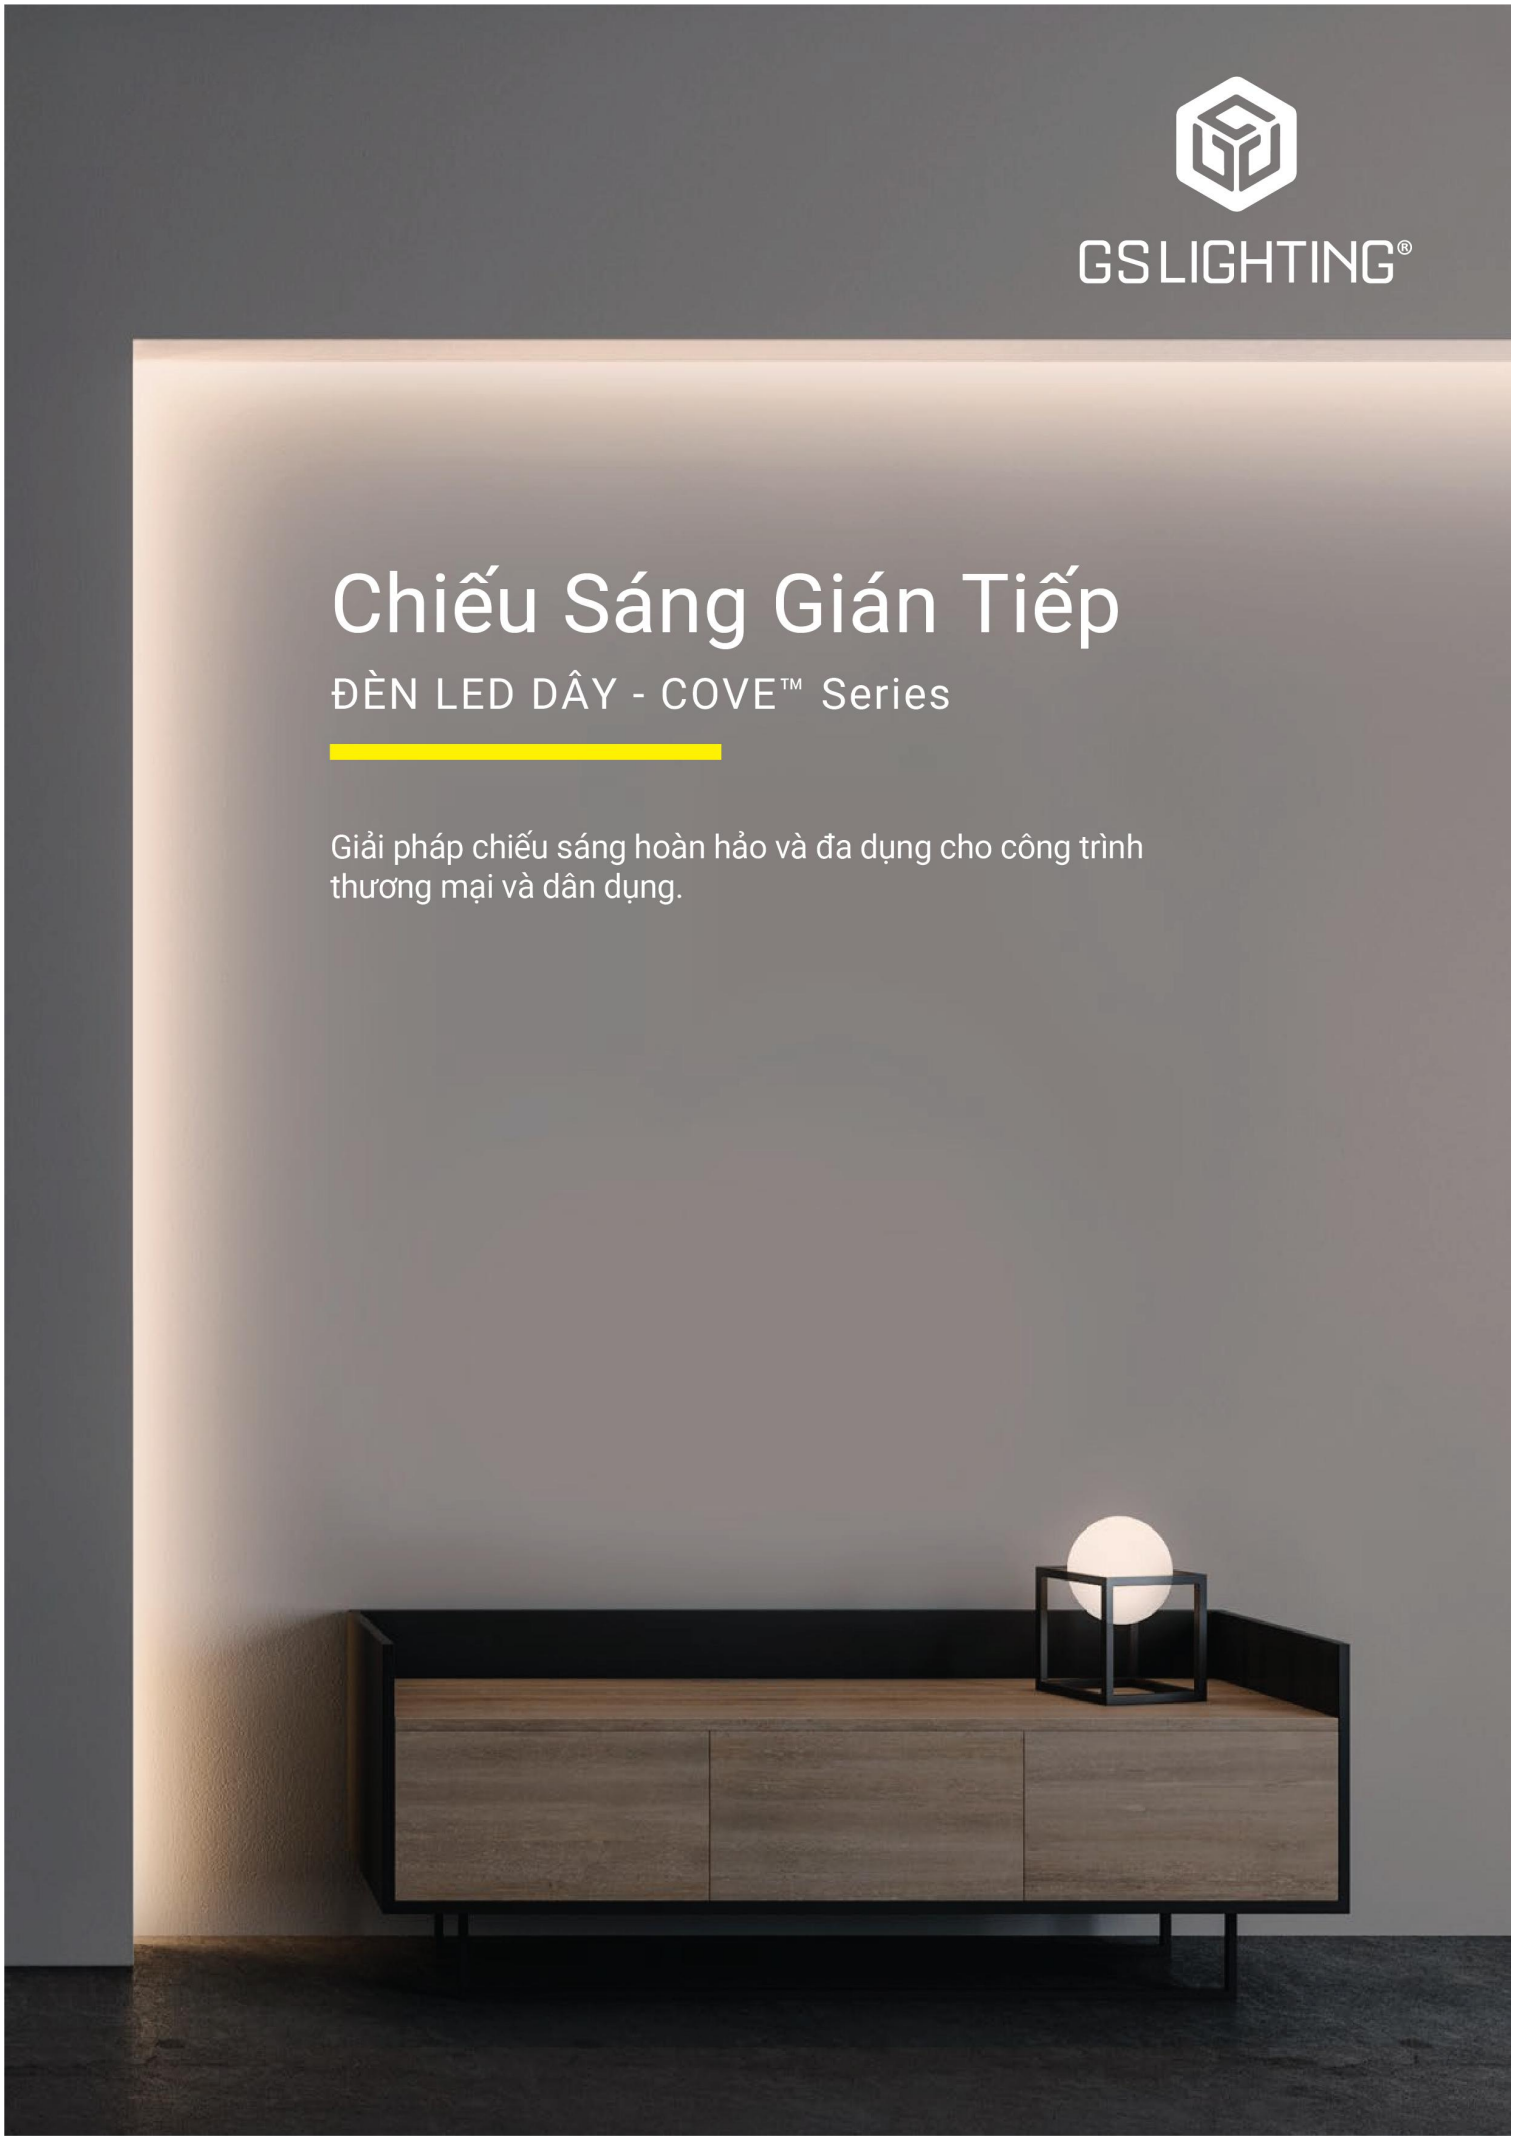

Cove™ Series

Dây LED SMD trong nhà

GSSTR-SMD

Dây LED SMD vô cùng linh hoạt với khả năng cắt rời từng đoạn mắt LED ngắn.





- Độ dày: 8mm.
- Đóng gói: 10m/cuộn.
- Đơn giá/m: 106,000 (VND).


Lumen:	Điện Áp:	Công Suất:	Hoàn Màu:	Nhiệt Độ Màu:	
900 lm/m	DC 24V	12 W/m	Ra 95+	3000K, 4000K, 6500K	IP20 Cấp Bảo Vệ

Dây LED SMD Luxury

GSSTR-SMD-LX

Dây LED SMD cao cấp với chip LED Bridgelux cho hiệu suất quang vượt trội.





- Độ dày: 8mm.
- Đóng gói: 10m/cuộn.
- Đơn giá/m: 134,000 (VND).

Lumen:	Điện Áp:	Công Suất:	Hoàn Màu:	Nhiệt Độ Màu:	
1100 lm/m	DC 24V	12 W/m	Ra 90+	3000K, 4000K, 5000K	IP20 Cấp Bảo Vệ

Dây LED SMD 3 Màu

GSSTR-SMD-3C

Dây LED SMD tích hợp cả 3 màu sắc ánh sáng trong một sản phẩm.





- Độ dày: 8mm.
- Đóng gói: 10m/cuộn.
- Đơn giá/m: 270,000 (VND).

Lumen:	Điện Áp:	Công Suất:	Hoàn Màu:	Nhiệt Độ Màu:	
900 lm/m	DC 24V	9 W/m	Ra 90+	3000K - 6500K	IP20 Cấp Bảo Vệ

Cove™ Series

Dây LED SMD Siêu Sáng

GSSTR-SMD-SB

Hiệu suất quang siêu lớn lên tới 230 lm/W.





- Độ dày: 8mm.
- Đóng gói: 10m/cuộn.
- Đơn giá/m: 151,000 (VND).

Lumen:	Điện Áp:	Công Suất:	Hoàn Màu:	Nhiệt Độ Màu:	
3000 lm/m	DC 24V	15 W/m	Ra 95+	3000K, 4000K, 5000K	IP20 Cấp Bảo Vệ

Dây LED SMD

GSSTR-SMD-SC

Dây LED SMD có chỉ số CRI cao trên 92, với 2 lựa chọn mức công suất và hiệu suất cao.





- Độ dày: 8mm.
- Đóng gói: 10m/cuộn.
- Đơn giá/m: 88,000 (10W).
  100,000 (15W).

Lumen:	Điện Áp:	Công Suất:	Hoàn Màu:	Nhiệt Độ Màu:	
1200 lm/m	DC 24V	10 - 15 W/m	Ra 92+	3000K, 4000K, 5000K	IP20 Cấp Bảo Vệ

Dây LED SMD 2 hàng

GSSTR-SMD-2H

Dây LED SMD với công suất cao 18W/m. Cân bằng giữa hiệu suất lớn và CRI cao.





- Độ dày: 10mm.
- Đóng gói: 10m/cuộn.
- Đơn giá/m: 218,000 (10W).
  276,000 (18W).

Lumen:	Điện Áp:	Công Suất:	Hoàn Màu:	Nhiệt Độ Màu:	
1800 lm/m	DC 24V	10-18 W/m	Ra 92+	3000K, 4000K, 6000K	IP20 Cấp Bảo Vệ

Cove™ Series

Dây LED COB trong nhà

GSSTR-COB

Dây LED COB cho khả năng sáng liền mạch, không lo đứt đoạn.





- Độ dày: 8mm.
- Đóng gói: 10m/cuộn.
- Đơn giá/m: 139,000 (VND).

Lumen:	Điện Áp:	Công Suất:	Hoàn Màu:	Nhiệt Độ Màu:	
900 lm/m	DC 24V	10 W/m	Ra 90+	3000K, 4000K	IP20 Cấp Bảo Vệ

Dây LED Bọc Silicon

GSSTR-SLC-A

Dây LED bọc silicone đem lại khả năng chống nước, chống bụi.





- Độ dày: 10mm.
- Đóng gói: 100m/cuộn.
- Đơn giá/m: 196,000 (IP65).
  205,000 (IP68).

Lumen:	Điện Áp:	Công Suất:	Hoàn Màu:	Nhiệt Độ Màu:	
900 lm/m	DC 24V	12 W/m	Ra 90+	3000K, 4000K	IP65 IP68 Cấp Bảo Vệ

Dây Silicon Gắn LED

GSSTR-SLC-B

Dây Silicone gắn LED cực kỳ dễ lắp đặt, có thể uốn dẻo theo ý muốn.



- Độ dày: 12mm.
- Đóng gói: 100m/cuộn.
- Đơn giá/m: 240,000 (VND).

Lumen:	Điện Áp:	Công Suất:	Hoàn Màu:	Nhiệt Độ Màu:	
900 lm/m	DC 24V	12 W/m	Ra 90+	3000K, 4000K	IP65 Cấp Bảo Vệ

Cove™ Series

Dây LED SMD 220V

GSSTR-SMD-220

Tiện lợi nhờ sử dụng trực tiếp điện áp 220V, không cần qua bộ đổi nguồn.



- Độ dày: 10mm.
- Đóng gói: 100m/cuộn.
- Đơn giá/m: 82,000 (VND).

- Giắc cắm: 150,000



Lumen:	Điện Áp:	Công Suất:	Nhiệt Độ Màu:	
700 lm/m	AC 220V	10 W/m	3000K, 4000K, 6500K	IP65 Cấp Bảo Vệ

Bộ Đổi Nguồn 24V DC Trong Nhà

Điện Áp Vào:	Điện Áp Ra:	Công Suất:	
AC 80-260V	DC 24V	60 - 400 W	IP20 Cấp Bảo Vệ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSNN60-DCI	GSNN100-DCI	GSNN200-DCI	GSNN300-DCI	GSNN400-DCI
Công suất	60W	100W	200W	300W	400W
Kích thước (mm)	L126*W35*H25	L140*W50*H30	L180*W50*H30	L190*W60*H30	L220*W60*H30
Đơn giá (VND)	449,000	588,000	681,000	836,000	1,040,000

Bộ Đổi Nguồn 24V DC Ngoài Trời

Điện Áp Vào:	Điện Áp Ra:	Công Suất:	
AC 80-260V	DC 24V	100 - 400 W	IP67 Cấp Bảo Vệ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSNN100-DC	GSNN200-DC	GSNN300-DC	GSNN400-DC
Công suất	100W	200W	300W	400W
Kích thước (mm)	L190*W60*H25	L230*W60*H25	L265*W65*H30	L290*W65*H30
Đơn giá (VND)	985,000	1,255,000	1,550,000	1,992,000

Cove™ Series

Bộ Đổi Nguồn 24V DC LED 3 Màu

Điện Áp Vào: AC 175-264V

Điện Áp Ra: DC 24V

Công Suất: 100 - 300 W

IP20 Cấp Bảo Vệ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSNN100-3M	GSNN200-3M	GSNN300-3M
Công suất	100W	200W	300W
Kích thước (mm)	L160*W49*H31	L190*W49*H31	L260*W49*H31
Đơn giá (VND)	867,000	1,134,000	1,535,000

Bộ Đổi Nguồn LED 3 Màu Bluetooth

Điện Áp Vào: AC 176-265V

Điện Áp Ra: DC 24V

Công Suất: 100 - 300 W

IP20 Cấp Bảo Vệ





THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSNN100-BL	GSNN200-BL	GSNN300-BL
Công suất	100W	200W	300W
Kích thước (mm)	Ø85*H90	Ø85*H90	Ø85*H90
Lỗ khoét (mm)	Ø75	Ø75	Ø75
Đơn giá (VND)	1,387,000	1,486,000	1,907,000

Cove™ Series

Thanh Nhôm Định Hình - Aluminum Profile







*Chiều dài 1 thanh: 3m

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSAL-AT15	GSAL-AT20
Bản rộng (mm)	L55*W15*H13	L60*W20*H13
Đơn giá/m (VND)	186,000	211,000







*Chiều dài 1 thanh: 3m

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSAL-AC15	GSAL-AC20
Bản rộng (mm)	L55*W15*H13	L60*W20*H13
Đơn giá/m (VND)	236,000	248,000






*Chiều dài 1 thanh: 3m

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSAL-ASC15	GSAL-ASC20
Bản rộng (mm)	L55*W15*H13	L60*W20*H13
Đơn giá/m (VND)	236,000	248,000







*Chiều dài 1 thanh: 3m

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSAL-BT13	GSAL-BT20
Bản rộng (mm)	L34*W13*H13	L43*W20*H25
Đơn giá/m (VND)	211,000	248,000





*Chiều dài 1 thanh: 3m


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSAL-BC13	GSAL-BC20
Bản rộng (mm)	L38*W13*H15	L43*W20*H22
Đơn giá/m (VND)	211,000	302,000

Cove™ Series

Thanh Nhôm Định Hình - Aluminum Profile






*Chiều dài 1 thanh: 3m

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSAL-CT15
Bản rộng (mm)	L33*W15*H15
Đơn giá/m (VND)	199,000







*Chiều dài 1 thanh: 3m

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSAL-CC15
Bản rộng (mm)	L33*W15*H15
Đơn giá/m (VND)	231,000







*Chiều dài 1 thanh: 3m

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSAL-DT15
Bản rộng (mm)	L33*W15*H15
Đơn giá/m (VND)	186,000







*Chiều dài 1 thanh: 3m

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSAL-LW50	GSAL-LW70
Bản rộng (mm)	W50*H70	W70*H75
Đơn giá/m (VND)	736,000	830,000





*Chiều dài 1 thanh: 3m

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSAL-LB50	GSAL-LB70
Bản rộng (mm)	W50*H70	W70*H75
Đơn giá/m (VND)	736,000	830,000

Nâng Tầm Không Gian Sống

ĐÈN TRANG TRÍ - LUXURY DECOR SERIES

Giải pháp chiếu sáng cao cấp - tạo điểm nhấn tinh tế, tôn vinh vẻ đẹp không gian sống.



Đèn Thả Uplight - Space Gray



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- **Mã sản phẩm:** GSOB-PUL
- **Chất liệu:** Nhôm + Acrylic
- **Công suất:** 5 W
- **Ánh sáng:** 3000K
- **Đường kính đèn:** Ø200 mm
- **Chiều dài dây treo:** 1.8 m (có điều chỉnh)
- **Phạm vi chiếu sáng:** 3-5 m^2
- **Đơn giá (VND):** 2,801,000


Đèn Thả Spotlight Cảm Ứng - Luminous Black

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- **Mã sản phẩm:** GSOB-PCU
- **Chất liệu:** Nhôm + Kính + Acrylic
- **Công suất:** 5 W
- **Ánh sáng:** 3000K
- **Kích thước đèn:** Ø100 mm
- **Chiều dài dây treo:** 1.8 m (có điều chỉnh)
- **Tính năng:** Cảm ứng bật - tắt
- **Đơn giá (VND):** 3,317,000



Đèn Thả Tích Hợp Downlight + Uplight - Cobalt Blue

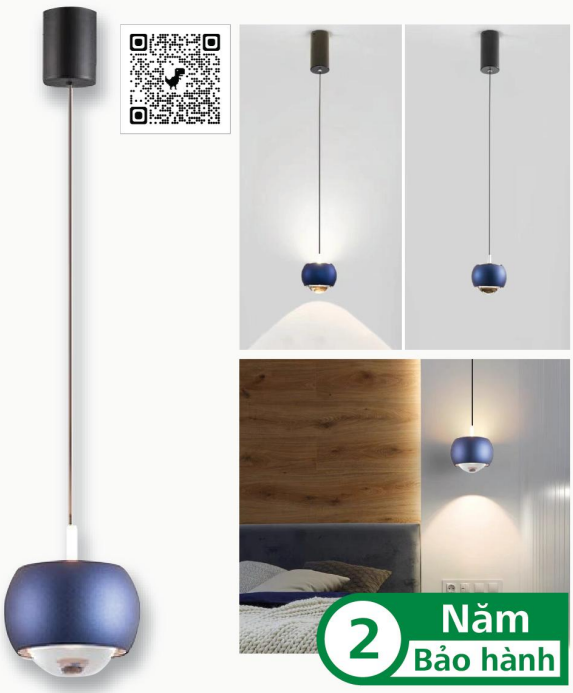

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- **Mã sản phẩm:** GSOB-PUD
- **Chất liệu:** Nhôm + Acrylic
- **Công suất:** 5 W
- **Ánh sáng:** 3000K
- **Đường kính đèn:** Ø100 mm
- **Chiều dài dây treo:** 1.8 m (có điều chỉnh)
- **Phạm vi chiếu sáng:** 3-5 m^2
- **Đơn giá (VND):** 2,801,000

Đèn Thả Spotlight Kèm Dải Sáng - Pearl Black

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- **Mã sản phẩm:** GSOB-PST
- **Chất liệu:** Nhôm + Kính + Acrylic
- **Công suất:** 5 W
- **Ánh sáng:** 3000K
- **Kích thước đèn:** Ø100 mm
- **Chiều dài dây treo:** 1.8 m (có điều chỉnh)
- **Phạm vi chiếu sáng:** 3-5 m^2
- **Đơn giá (VND):** 2,752,000




Đèn Thả Linear



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- **Mã sản phẩm:** GS-LINEARA0.6 / 1.2
- **Chất liệu:** Nhôm
- **Công suất:** 18W / 24W
- **Ánh sáng:** 6000K
- **Kích thước đèn:** L585*W70*H40 /L1200
- **Màu sắc:** Đen / Trắng
- **Đơn giá (VND):** 990,000 / 1,452,000

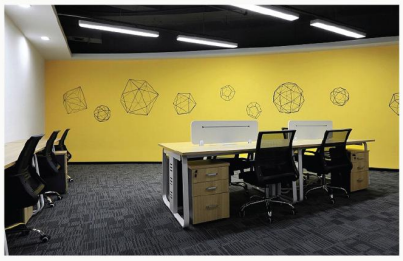





THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- **Mã sản phẩm:** GS-LINEARB1.2
- **Chất liệu:** Nhôm
- **Công suất:** 50 W
- **Ánh sáng:** 6000K
- **Kích thước đèn:** L1200*W200*H55 mm
- **Màu sắc:** Đen / Trắng
- **Đơn giá (VND):** 2,100,000



Luxury Decor™ Series

Đèn Thả Linear 2 Hàng LED



2 Năm Bảo hành



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm:	GSDSL36-LI	**Công suất:**	36 W	**Kích thước đèn:**	L1000*W50*H75
Chất liệu:	Nhôm	**Ánh sáng:**	3000/4000/5000/6000K	**Đơn giá (VND):**	2,168,000

Luxury Decor™ Series

Đèn Thả Linear 3 Hàng LED





2 Năm Bảo hành

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm:	GSDSL54-LI	**Công suất:**	54 W	**Kích thước đèn:**	L1000*W70*H75
Chất liệu:	Nhôm	**Ánh sáng:**	3000/4000/5000/6000K	**Đơn giá (VND):**	2,948,000

Luxury Decor™ Series

Đèn Panel Siêu Mỏng






Nhiệt Độ Màu: 3000K 4000K 6000K

Lumen:	Điện Áp:	SDCM:	Hoàn Màu:	Beam:
80-100 lm/W	AC 220V	< 5	Ra 80+	120°


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSDSL42	GSDSL42-6048	GSDSL42-6060	GSDSL42-3012
Công suất	42W	48W	60W	48W
Kích thước (mm)	L600*W600	L600*W600	L600*W600	L300*W1200
Chất liệu	Khung nhôm / Sơn tĩnh điện			
Bảo hành	2 năm (Mặc định) / 3 năm (Gói bảo hành nâng cao)			
Đơn giá (VND)	892,000	1,090,000	1,300,000	1,464,000

KÍCH THƯỚC

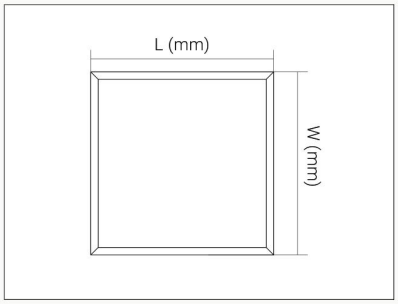

PHÂN BỐ QUANG



LỰA CHỌN CẤU HÌNH

DIMMER	CẤU HÌNH
TRIAC	Chip LED: SHENZHEN
0-10V	Driver: GSLIGHTING
App	Chip LED: SHENZHEN
	Driver: LIFUD

Đèn Tab Đầu Giường Gắn Nổi







THÔNG SỐ KỸ THUẬT

2 Năm Bảo hành

- **Mã sản phẩm:** GS-CO
- **Công suất:** 3 W
- **Ánh sáng:** 3000K
- **Kích thước (mm):** W50*H150
- **Đơn giá (VND):** 1,742,000

Đèn Tab Đầu Giường Gắn Âm

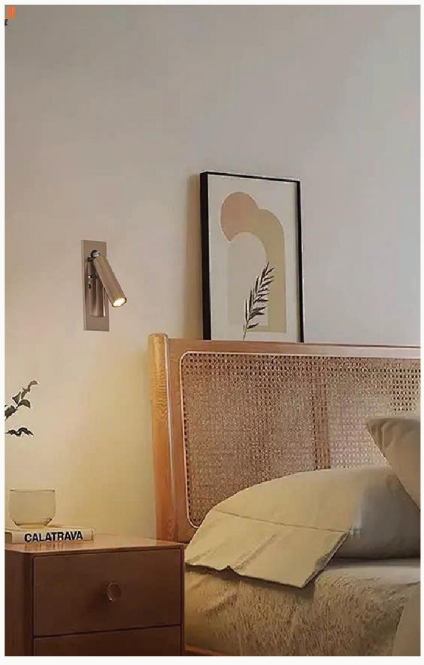



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

2 Năm Bảo hành

- **Mã sản phẩm:** GS-CA
- **Công suất:** 3 W
- **Ánh sáng:** 3000K
- **Kích thước (mm):** W55*H155
- **Lỗ khoét (mm):** L150*W45
- **Đơn giá (VND):** 1,898,000

Đèn Ốp Đồng Xu



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

. **Mã sản phẩm:**	GSOB5-ON
. **Chất liệu:**	Hợp kim nhôm
. **Công suất:**	5 W
. **Ánh sáng:**	3000K
. **Kích thước (mm):**	Ø75*H15
. **Bảo hành:**	2 năm
. **Đơn giá (VND):**	222,000

Đèn Cần Đọc Sách

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• **Mã sản phẩm:**	GSC5
• **Chất liệu:**	Hợp kim nhôm
• **Công suất:**	5 W
• **Ánh sáng:**	3000K
• **Góc chiếu:**	24°
• **Bảo hành:**	2 năm
• **Đơn giá (VND):**	578,000



Track™ Series

ĐÈN RỌI RAY - LED TRACKLIGHT

GS LIGHTING®

Chiếu sáng tinh tế - Tôn vinh giá trị nghệ thuật.



ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- **Chip LED và bộ nguồn từ các thương hiệu nổi tiếng**
  Cho hoạt động bền bỉ và tuổi thọ lâu dài
- **Chất lượng ánh sáng cao, hiệu suất quang lớn**
  CRI > 90, hiệu suất quang từ 90lm/W
- **Không gây hiện tượng nhấp nháy, giảm quang thông**
  Giúp bảo vệ thị lực cho người sử dụng
- **Bảo hành chính hãng lên tới 05 năm**
  Lỗi 1 đổi 1 từ nhà sản xuất
- **Tiết kiệm điện năng lên tới 60%**
  Với công nghệ LED hiện đại
- **Tuổi thọ cao 50.000 giờ**
  Đem lại lợi ích kinh tế và tiết kiệm tối đa chi phí

Track™ Series

Rọi Ray Phổ Thông



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSGTC10	GSGTC20	GSGTC30
Công suất	10W	20W	30W
Kích thước (mm)	Ø50*H130	Ø65*H160	Ø80*H180
Chất liệu	Hợp kim nhôm / Sơn tĩnh điện		
Bảo hành	2 năm		
Đơn giá (VND)	377,000	552,000	664,000

Nhiệt Độ Màu: 3000K 4000K 6000K | Lumen: 70-80 lm/W | Điện Áp: AC 220V | SDCM: < 5 | Hoàn Màu: Ra 85+ | Beam: 24°



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSGTC10	GSGTC20	GSGTC30
Công suất	10W	20W	30W
Kích thước (mm)	Ø50*H130	Ø65*H160	Ø80*H180
Chất liệu	Hợp kim nhôm / Sơn tĩnh điện		
Bảo hành	2 năm		
Đơn giá (VND)	467,000	652,000	764,000

Nhiệt Độ Màu: 3000K 4000K 6000K | Lumen: 70-80 lm/W | Điện Áp: AC 220V | SDCM: < 5 | Hoàn Màu: Ra 85+ | Beam: 24°



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSGTC20-RR	GSGTC30-RR
Công suất	20W	30W
Kích thước (mm)	Ø85*H125	Ø85*H135
Chất liệu	Vỏ nhựa, đế tản nhiệt hợp kim nhôm / Sơn tĩnh điện	
Bảo hành	2 năm	
Đơn giá (VND)	338,000	399,000

Nhiệt Độ Màu: 3000K 4000K 6000K | Lumen: 70-80 lm/W | Điện Áp: AC 220V | SDCM: < 5 | Hoàn Màu: Ra 80+ | Beam: 24°

Track™ Series

Rọi Ray Cao Cấp



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSGTC7-N	GSGTC12-N	GSGTC20-N	GSGTC30-N
Công suất	7W	12W	20W	30W
Kích thước (mm)	Ø40*H110	Ø50*H120	Ø60*H140	Ø70*H150
Chất liệu	Nhôm mát / Sơn tĩnh điện			
Bảo hành	3 năm (Mặc định) / 5 năm (Gói bảo hành nâng cao)			
Đơn giá (VND)	494,000	562,000	813,000	1,069,000

Nhiệt Độ Màu: 3000K 4000K 5000K | Lumen: 80-100 lm/W | Điện Áp: AC 220V | SDCM: < 3 | Hoàn Màu: Ra 92+ | Beam: 15/24/36°




THÔNG SỐ KỸ THUẬT


Mã sản phẩm	GSGTC7-N	GSGTC12-N	GSGTC20-N
Công suất	7W	12W	20W
Kích thước (mm)	Ø40*H110	Ø50*H120	Ø60*H140
Lỗ khoét (mm)	Ø55	Ø55	Ø75
Chất liệu	Nhôm mát / Sơn tĩnh điện		
Bảo hành	3 năm (Mặc định) / 5 năm (Gói bảo hành nâng cao)		
Đơn giá (VND)	643,000	711,000	987,000

Nhiệt Độ Màu: 3000K 4000K 5000K | Lumen: 80-100 lm/W | Điện Áp: AC 220V | SDCM: < 3 | Hoàn Màu: Ra 92+ | Beam: 15/24/36°

KÍCH THƯỚC



PHÂN BỐ QUANG

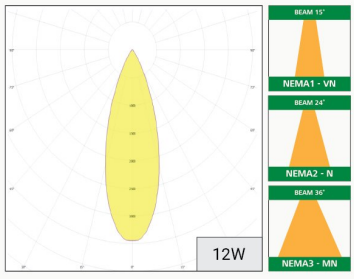

LỰA CHỌN CẤU HÌNH

DIMMER

- TRIAC
- 0-10V
- App

CẤU HÌNH

Chip LED: TOYONIA/TiChips
Driver: EAGLERISE TMCXing

Chip LED: PHILIPS
Driver: PHILIPS

GS LIGHTING®

Lắp đặt



Lắp ray



Lắp âm trần

Góc chiếu linh hoạt



Track™ Series

Rọi Ray Zoom Tiêu Cự



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSGTC12-Z	GSGTC20-Z	GSGTC30-Z
Công suất	12W	20W	30W
Kích thước (mm)	Ø50*H130	Ø65*H160	Ø70*H155
Chất liệu	Nhôm mát / Sơn tĩnh điện		
Bảo hành	3 năm (Mặc định) / 5 năm (Gói bảo hành nâng cao)		
Đơn giá (VND)	862,000	1,200,000	1,426,000

Nhiệt Độ Màu: 3000K 4000K 5000K | Lumen: 80-100 lm/W | Điện Áp: AC 220V | SDCM: < 3 | Hoàn Màu: Ra 92+ | Beam: 10-60°




THÔNG SỐ KỸ THUẬT


Mã sản phẩm	GSGTC12-Z	GSGTC20-Z
Công suất	12W	20W
Kích thước (mm)	Ø50*H130	Ø65*H160
Lỗ khoét (mm)	Ø55	Ø75
Chất liệu	Nhôm mát / Sơn tĩnh điện	
Bảo hành	3 năm (Mặc định) / 5 năm (Gói bảo hành nâng cao)	
Đơn giá (VND)	1,011,000	1,374,000

Nhiệt Độ Màu: 3000K 4000K 5000K | Lumen: 80-100 lm/W | Điện Áp: AC 220V | SDCM: < 3 | Hoàn Màu: Ra 92+ | Beam: 10-60°

KÍCH THƯỚC



PHÂN BỐ QUANG

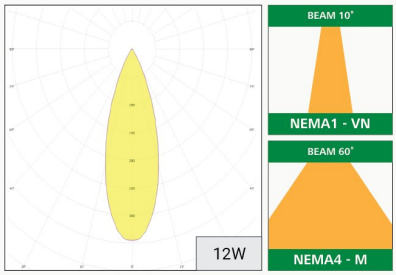

LỰA CHỌN CẤU HÌNH

DIMMER


- TRIAC
- 0-10V
- App

CẤU HÌNH

Chip LED: TOYONIA/TiChips
Driver: EAGLERISE TMCXing

Chip LED: PHILIPS
Driver: PHILIPS

GS LIGHTING®

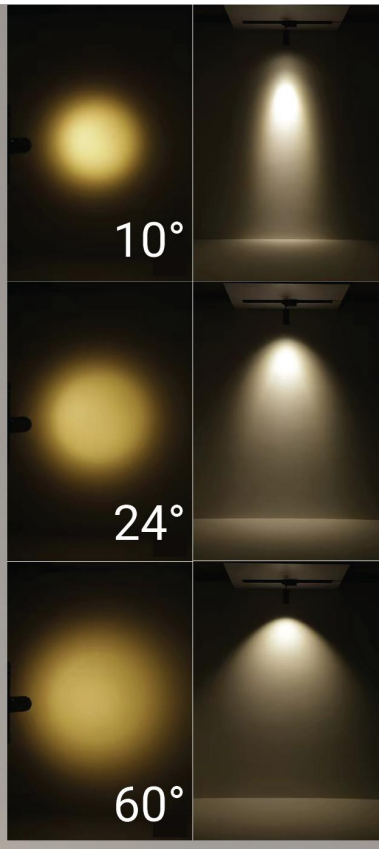

10 - 60°

Zoom không bước

Stepless Zoomable Tracklight

Rọi ray Zoom không bước

Track™ Series

Rọi Ray Tiêu Cự Hình Học



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSGTC10-QH	GSGTC20-QH
Công suất	10W	20W
Kích thước (mm)	Ø60*H175	Ø70*H225
Chất liệu	Nhôm mát / Sơn tĩnh điện	
Bảo hành	3 năm (Mặc định) / 5 năm (Gói bảo hành nâng cao)	
Đơn giá (VND)	6,628,000	9,504,000

Nhiệt Độ Màu: 3000K 4000K 5000K

Lumen: 80-100 lm/W


Điện Áp: AC 220V

SDCM: < 3


Hoàn Màu: Ra 92+

Beam: 10-60°

KÍCH THƯỚC



PHÂN BỐ QUANG

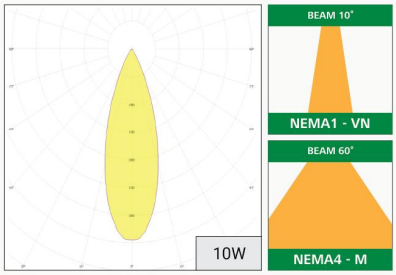

LỰA CHỌN CẤU HÌNH

DIMMER

- TRIAC
- 0-10V
- App

CẤU HÌNH

Chip LED: TOYONIA/TiChips


Driver: EAGLERISE TMCXing

Chip LED: PHILIPS


Driver: PHILIPS



Chỉnh độ nét của quầng sáng

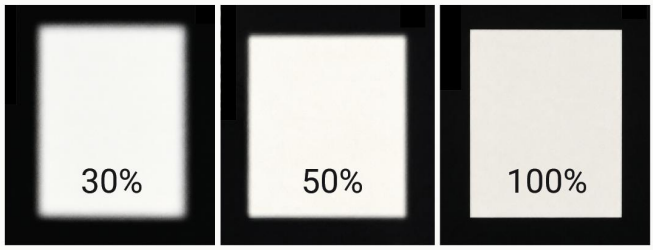

Chỉnh hình dạng của quầng sáng

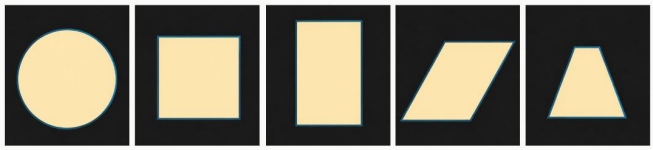

GS LIGHTING®





Ánh sáng chuyên nghiệp

Điều chỉnh khẩu độ / Độ nét

① Tăng/Giảm góc chiếu (Khẩu độ)

② Pha trộn ánh sáng mạnh với ánh sáng mềm

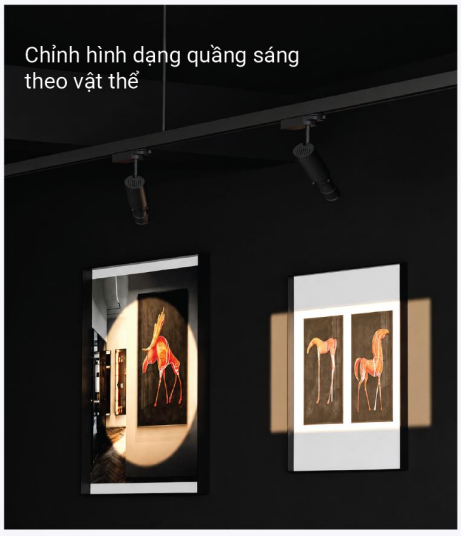

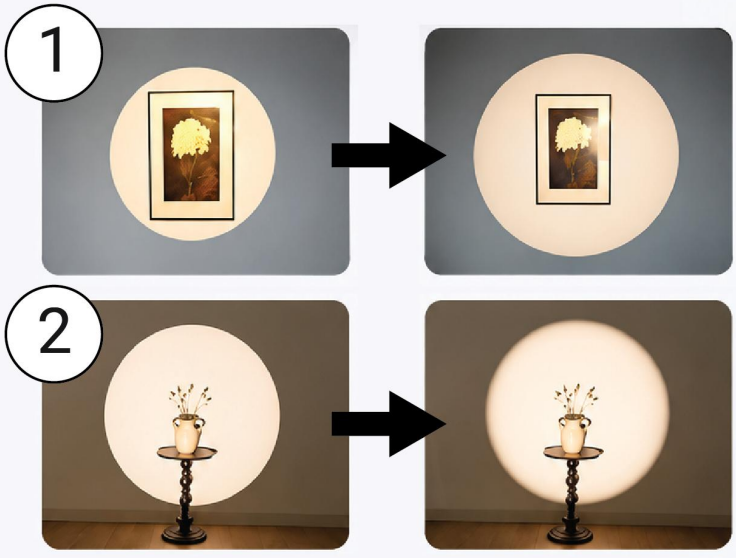

Track™ Series

Rọi Ray Mini



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSGTC5-M	GSGTC7-M
Công suất	5W	7W
Kích thước (mm)	Ø32*H62	Ø32*H100
Chất liệu	Nhôm mát / Sơn tĩnh điện	
Bảo hành	3 năm (Mặc định) / 5 năm (Gói bảo hành nâng cao)	
Đơn giá (VND)	463,000	567,000

Nhiệt Độ Màu: 3000K 4000K 5000K | Lumen: 80-100 lm/W | Điện Áp: AC 220V | SDCM: < 3 | Hoàn Màu: Ra 92+ | Beam: 24°




THÔNG SỐ KỸ THUẬT


Mã sản phẩm	GSGTC5-MN	GSGTC7-MN
Công suất	5W	7W
Kích thước (mm)	Ø32*H62	Ø32*H100
Chất liệu	Nhôm mát / Sơn tĩnh điện	
Bảo hành	3 năm (Mặc định) / 5 năm (Gói bảo hành nâng cao)	
Đơn giá (VND)	578,000	677,000

Nhiệt Độ Màu: 3000K 4000K 5000K | Lumen: 80-100 lm/W | Điện Áp: AC 220V | SDCM: < 3 | Hoàn Màu: Ra 92+ | Beam: 24°

KÍCH THƯỚC

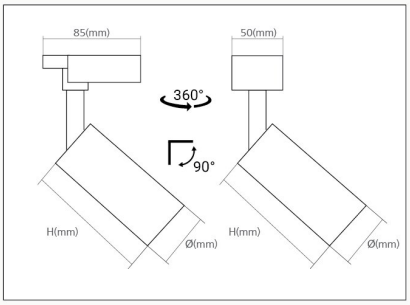

PHÂN BỐ QUANG



LỰA CHỌN CẤU HÌNH

DIMMER

- TRIAC
- 0-10V
- App

CẤU HÌNH

Chip LED: TOYONIA
Driver: GS LIGHTING

Chip LED: PHILIPS
Driver: PHILIPS

GS LIGHTING®



NGUỒN SÁNG TỐI THIỂU.
HIỆU QUẢ TỐI ĐA.



Lưới chống chói cao cấp



Kích thước nhỏ gọn



2 màu sắc: Trắng - Đen sang trọng

Track™ Series

Rọi Ray Công Suất Cao



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSGTC25-X	GSGTC40-X
Công suất	25W	40W
Kích thước (mm)	Ø75*H145	Ø90*H150
Chất liệu	Nhôm mát / Sơn tĩnh điện	
Bảo hành	3 năm (Mặc định) / 5 năm (Gói bảo hành nâng cao)	
Đơn giá (VND)	1,567,000	1,954,000

Nhiệt Độ Màu: 3000K 4000K 5000K

Lumen: 80-100 lm/W


Điện Áp: AC 220V

SDCM: < 1


Hoàn Màu: Ra 90+

Beam: 24°

KÍCH THƯỚC

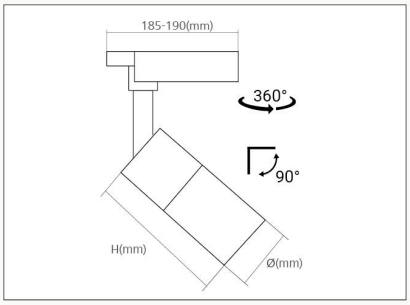

PHÂN BỐ QUANG




LỰA CHỌN CẤU HÌNH

DIMMER
TRIAC
0-10V
App

CẤU HÌNH	
Chip LED:	PHILIPS
Driver:	PHILIPS




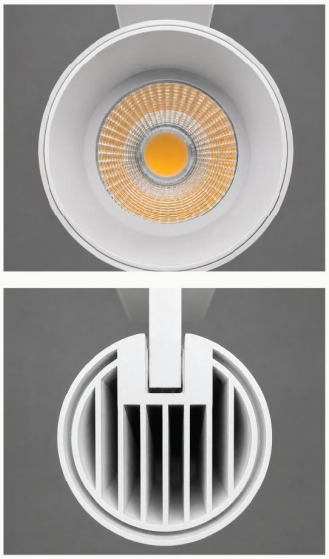



Độ sâu chóa đèn 35mm chống chói tối đa

Thanh Ray Đèn Rọi T2





THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	RAY1.0	RAY1.5	RAY2.0
Kích thước (mm)	L1000*W32*H15	L1500*W32*H15	L2000*W32*H15
Trọng lượng (gr)	270	320	480
Chất liệu	Hợp kim nhôm / Sơn tĩnh điện		
Đơn giá (VND)	166,000	249,000	331,000

Nối Điện Thanh Ray & Đế Ngồi Đèn Rọi



NR-T

Đơn giá
94,000



NR-V

Đơn giá
63,000



NR-I

Đơn giá
63,000



NR-X

Đơn giá
126,000




DRT - Đế tròn
KT: Ø95*H20
Đơn giá: 47,000



DRD - Đế dài
KT: L185*H20
Đơn giá: 63,000

Ty Thả Thanh Ray



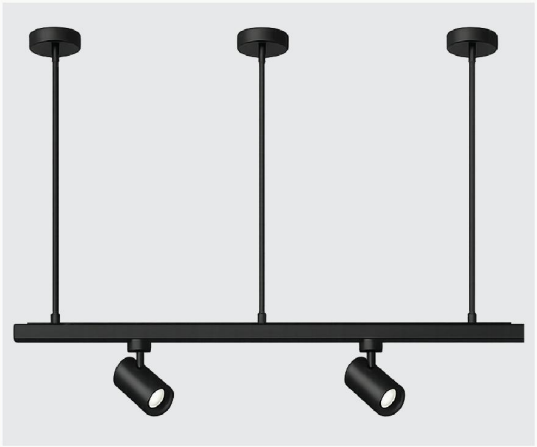


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	TI1.0	TI1.5	TI2.0
Chiều dài (mm)	500-1000	750-1500	1000-2000
Đơn giá (VND)	174,000	215,000	268,000

Magnetic Series

DÒNG ĐÈN RAY NAM CHÂM

GSLIGHTING®

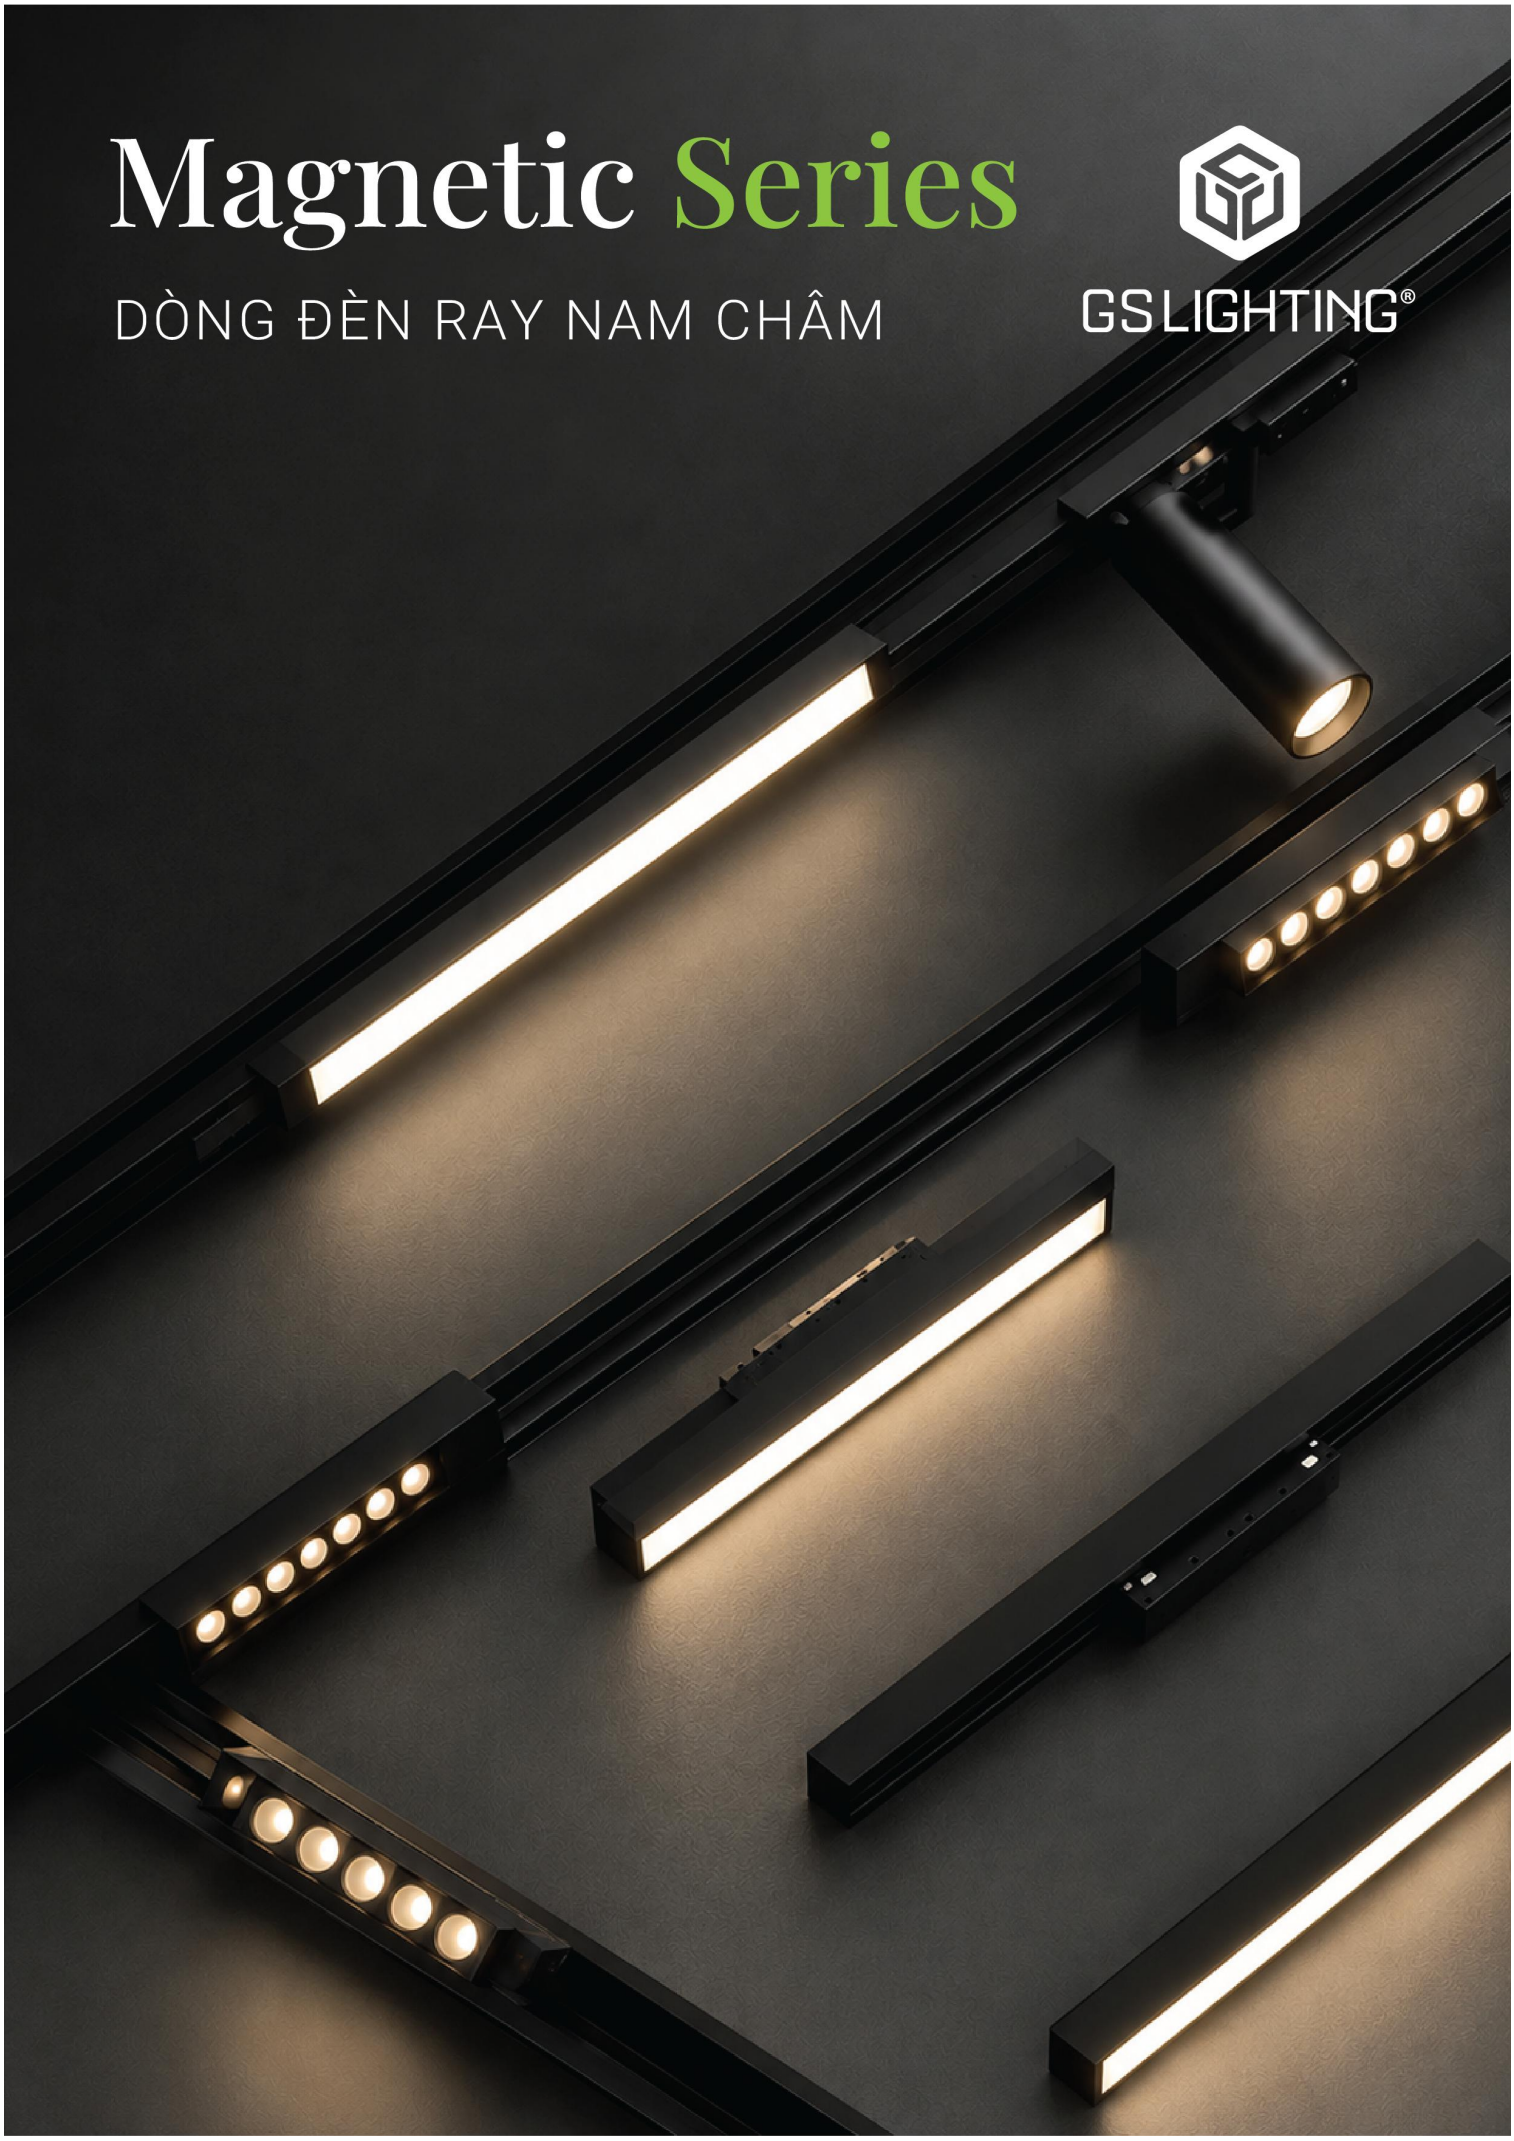

Magnetic Series

ĐÈN RAY NAM CHÂM
MAGNETIC TRACKLIGHT

GS LIGHTING®



ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- **Chip LED cao cấp**
  Cho hoạt động bền bỉ và tuổi thọ lâu dài
- **Chất lượng ánh sáng cao CRI > 90**
  Cho màu sắc vật thể chân thực
- **Điều khiển từ xa thông minh**
  Qua ứng dụng trên smartphone có kết nối bluetooth
- **Dễ dàng lắp đặt, tự do thiết kế sáng tạo**
  Với phụ kiện linh hoạt, nhiều module để lựa chọn
- **Bảo hành chính hãng 05 năm**
  Lỗi 1 đổi 1 từ nhà sản xuất
- **Tiết kiệm điện năng lên tới 60%**
  Với công nghệ LED hiện đại
- **Tuổi thọ cao 50.000 giờ**
  Đem lại lợi ích kinh tế và tiết kiệm tối đa chi phí

Magnetic™ Series

Đèn Ray Nam Châm






Lumen: 90 lm/W | Điện Áp: DC 48V | SDCM: < 5 | Hoàn Màu: Ra 90+ | Beam: 120°

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	NCRTQ10	NCRTQ20	NCLXTQ10	NCLXTD10-D	NCLXTQ20	NCLXTQ20-D
Công suất	12W	18W	10W	10W	20W	20W
Kích thước (L,W,H)	330*22*25	330*22*25	300*22*25	300*22*25	600*22*25	600*22*25
Chất liệu	Hợp kim nhôm / Sơn tĩnh điện					
Bảo hành	2 năm (NCR) / 3 năm (NCLX)					
Đơn giá (VND)	199,000	316,000	445,000	782,000	687,000	1,102,000



Lumen: 90 lm/W | Điện Áp: DC 48V | SDCM: < 5 | Hoàn Màu: Ra 90+ | Beam: 24°

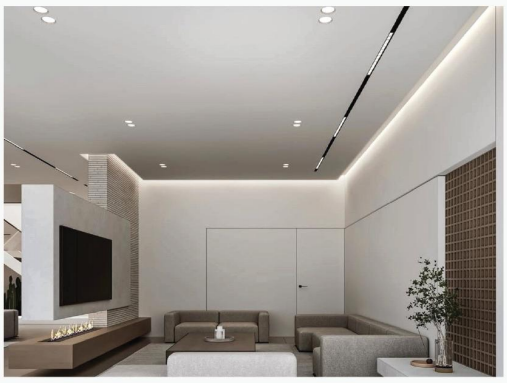

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	NCRTD12	NCRTD18	NCLXTD12	NCLXTD12-D	NCLXTD18	NCLXTD18-D
Công suất	12W	18W	12W	12W	18W	18W
Kích thước (L,W,H)	220*22*25	330*22*25	220*22*25	220*22*25	330*22*25	330*22*25
Chất liệu	Hợp kim nhôm / Sơn tĩnh điện					
Bảo hành	2 năm (NCR) / 3 năm (NCLX)					
Đơn giá (VND)	218,000	297,000	430,000	886,000	530,000	1,044,000

Magnetic™ Series

Đèn Ray Nam Châm





THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	NCRSP12	NCRSP20	NCLXSP12	NCLXSP12-D	NCLXSP20	NCLXSP20-D
Công suất	12W	20W	12W	12W	20W	20W
Kích thước	60*120	70*140	60*120	60*120	70*140	70*140
Chất liệu	Hợp kim nhôm / Sơn tĩnh điện					
Bảo hành	2 năm (NCR) / 3 năm (NCLX)					
Đơn giá (VND)	417,000	448,000	631,000	1,088,000	716,000	1,144,000







THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	NCRGM12	NCRGM18	NCLXGM12	NCLXGM12-D	NCLXGM18
Công suất	12W	18W	12W	12W	18W
Kích thước(L,W,H)	220*24*86	330*24*86	220*24*86	220*24*86	330*26*85
Chất liệu	Hợp kim nhôm / Sơn tĩnh điện				
Bảo hành	2 năm (NCR) / 3 năm (NCLX)				
Đơn giá (VND)	405,000	587,000	659,000	1,308,000	830,000

Magnetic™ Series

Phụ Kiện Nối Điện



GSNNT
Nối Nguồn Thẳng
148,000



GSNNG
Nối Nguồn Góc
186,000




Thanh Nối Ray
51,000



Nắp Bịt Ray
51,000

Thanh Ray Nam Châm






Thanh Ray Nổi

Mã SP	Size (mm)	Đơn giá
GSRNCN-1M	27.6*52.5*L1000	752,000
GSRNCN-2M	27.6*52.5*L2000	1,502,000

Thanh Ray Âm

Mã SP	Size (mm)	Đơn giá
GSRNCA-R1	27.6*47*L1000	395,000
GSRNCA-R2	27.6*47*L2000	790,000
GSRNCA-R3	27.6*47*L3000	1,184,000
GSRNCA-1M	27.6*47*L1000	752,000
GSRNCA-2M	27.6*47*L2000	1,502,000
GSRNCA-3M	27.6*47*L3000	2,252,000





Thanh ray âm phổ thông





Thanh ray âm cao cấp

Magnetic™ Series


Nối Góc Thanh Ray


NỐI GÓC CAO CẤP





GSNGNS901
Nối Góc Nổi - Đứng
366,000





GSNGNS902
Nối Góc Nổi - Trong
366,000




GSNGNS903
Nối Góc Nổi - Ngoài
366,000




GSNGAS1701
Nối Góc Âm - Đứng
388,000




GSNGAS1702
Nối Góc Âm - Trong
388,000








GSNGAS1703
Nối Góc Âm - Ngoài
388,000

NỐI GÓC PHỔ THÔNG





GSNGARD
Nối Góc Âm - Đứng
388,000



GSNGART
Nối Góc Âm - Trong
388,000



GSNGARN
Nối Góc Âm - Ngoài
388,000

Bộ Đổi Nguồn Nam Châm 48V DC





Mã SP	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Đơn giá (VND)
GSN48VDC-100	100	L225*W23*H45	1,287,000
GSN48VDC-200	200	L270*W23*H45	1,859,000
GSN48VDC-300	300	L305*W23*H45	3,144,000

GS LIGHTING®

Magnetic Series

ĐÈN RAY NAM CHÂM 2in1
2IN1 MAGNETIC TRACKLIGHT

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- **Bảo hành chính hãng 05 năm**
Lỗi 1 đổi 1 từ nhà sản xuất

- **Tiết kiệm điện năng lên tới 60%**
Với công nghệ LED hiện đại


- **Tuổi thọ cao 50.000 giờ**
Đem lại lợi ích kinh tế và tiết kiệm tối đa chi phí

- **Chip LED cao cấp**
Cho hoạt động bền bỉ và tuổi thọ lâu dài

- **Chất lượng ánh sáng cao CRI > 90**
Cho màu sắc vật thể chân thực


- **Điều khiển từ xa thông minh**
Qua ứng dụng trên smartphone có kết nối bluetooth

- **Dễ dàng lắp đặt, tự do thiết kế sáng tạo**
Với phụ kiện linh hoạt, nhiều module để lựa chọn

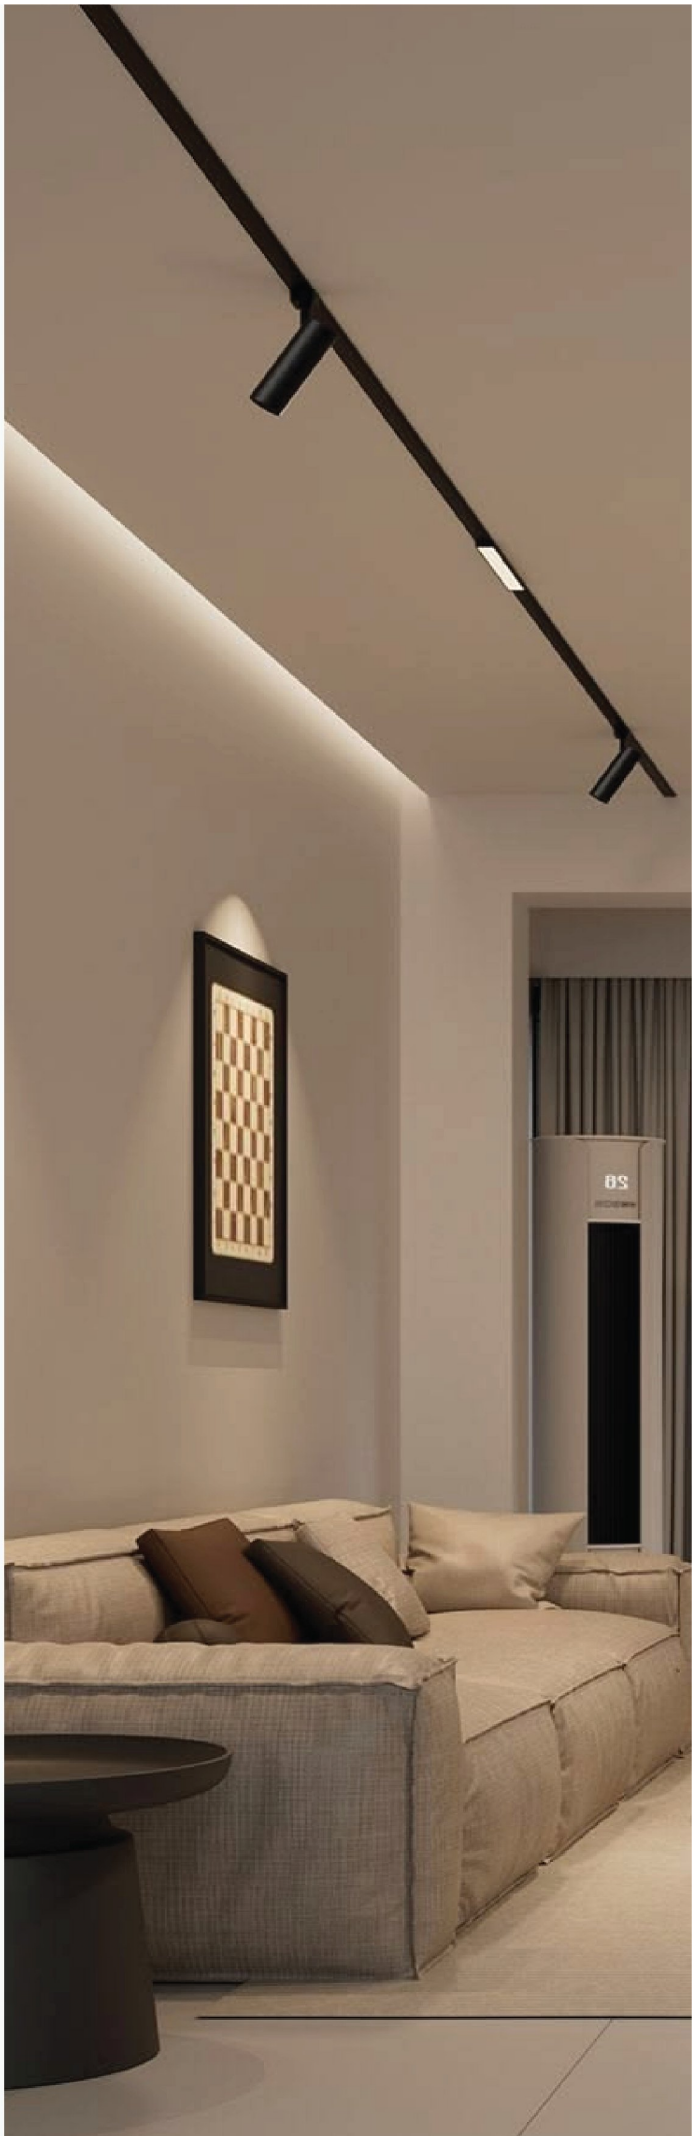

Magnetic™ Series

Đèn Nam Châm Hệ 2in1

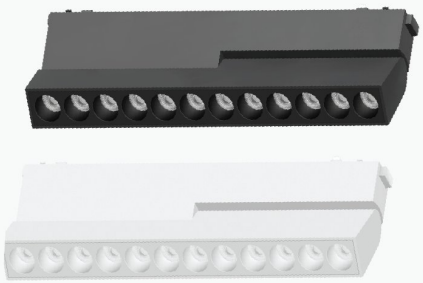

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSNCTGM10	GSNCTGM10-D	GSNCTGM20	GSNCTGM20-D
Công suất	10W	10W	20W	20W
Kích thước (mm)	L122*W26*H80		L230*W26*H80	
Chất liệu	Hợp kim nhôm / Sơn tĩnh điện			
Bảo hành	2 năm			
Đơn giá (VND)	1,399,000	1,563,000	1,926,000	2,157,000

Nhiệt Độ Màu:

3000K 4000K 6000K

Lumen: 90 lm/W | Điện Áp: DC 48V | SDCM: < 5 | Hoàn Màu: Ra 90+



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSNCTTD12	GSNCTTD12-D	GSNCTTD18	GSNCTTD18-D
Công suất	12W	12W	18W	18W
Kích thước (mm)	L230*W26*H24		L338*W26*H24	
Chất liệu	Hợp kim nhôm / Sơn tĩnh điện			
Bảo hành	2 năm			
Đơn giá (VND)	827,000	982,000	1,046,000	1,200,000

Nhiệt Độ Màu:

Bình thường: 3000K 4000K

Dimmer: 3000K 4000K 6000K

Lumen: 90 lm/W | Điện Áp: DC 48V | SDCM: < 5 | Hoàn Màu: Ra 90+



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSNCTC3
Công suất	6W
Kích thước (mm)	L122*W26*H55
Chất liệu	Hợp kim nhôm / Sơn tĩnh điện
Bảo hành	2 năm
Đơn giá (VND)	1,230,000

Nhiệt Độ Màu:

3000K 4000K

Lumen: 90 lm/W | Điện Áp: DC 48V | SDCM: < 5 | Hoàn Màu: Ra 90+

Magnetic™ Series

Đèn Nam Châm Hệ 2in1





THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSNCTSP9	GSNCTSP9-D	GSNCTSP18	GSNCTSP18-D
Công suất	9W	9W	18W	18W
Kích thước (mm)	Ø44*H160	Ø44*H160	Ø55*H185	Ø55*H185
Chất liệu	Hợp kim nhôm / Sơn tĩnh điện			
Bảo hành	2 năm			
Đơn giá (VND)	1,169,000	1,326,000	1,651,000	1,853,000

Nhiệt Độ Màu: 3000K 4000K 6000K
Dimmer: 3000K 4000K 6000K
Lumen: 90 lm/W
Điện Áp: DC 48V
SDCM: < 5
Hoàn Màu: Ra 90+
Beam: 24°

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSNCTTQ10	GSNCTTQ10-D	GSNCTTQ20	GSNCTTQ20-D
Công suất	10W	10W	20W	20W
Kích thước (mm)	L315*W26*H24		L615*W26*H24	
Chất liệu	Hợp kim nhôm / Sơn tĩnh điện			
Bảo hành	2 năm			
Đơn giá (VND)	859,000	1,051,000	1,246,000	1,477,000





Nhiệt Độ Màu:
Bình thường 3000K 4000K
Dimmer 3000K 4000K 6000K
Lumen: 90 lm/W
Điện Áp: DC 48V
SDCM: < 5
Hoàn Màu: Ra 90+
Beam: 120°

Magnetic™ Series

Đèn Nam Châm Hệ 2in1



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm:	GSNCTT6
Chất liệu:	Hợp kim nhôm
Công suất:	6 W
Ánh sáng:	3000/4000K
Kích thước (mm):	Ø30*H300
Đơn giá (VND):	1,419,000



ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Lumen:	Điện Áp:	SDCM:	Hoàn Màu:
90 lm/W	DC 48V	< 5	Ra 90+

Magnetic™ Series

Đèn Nam Châm Hệ 2in1



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm:	GSNCTH6
Chất liệu:	Hợp kim nhôm
Công suất:	6 W
Ánh sáng:	3000K
Kích thước (mm):	Ø148*H48
Đơn giá (VND):	1,513,000

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Lumen:	Điện Áp:	SDCM:	Hoàn Màu:
90 lm/W	DC 48V	< 5	Ra 90+

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm:	GSNCTOB6
Chất liệu:	Hợp kim nhôm
Công suất:	6 W
Ánh sáng:	3000K
Kích thước (mm):	Ø75*H75
Đơn giá (VND):	1,402,000

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Lumen:	Điện Áp:	SDCM:	Hoàn Màu:
90 lm/W	DC 48V	< 5	Ra 90+




Magnetic™ Series

Thanh Ray Nam Châm Hệ 2in1

Thanh Ray Nam Châm Âm Hệ 2in1



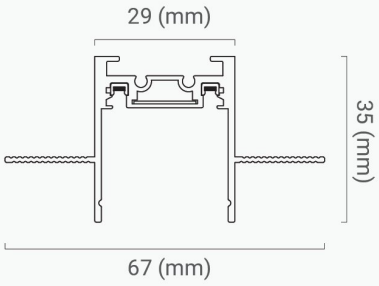

GSRNCA-D1

- Kích thước (mm): L1000*W29*H35
- Đơn giá (VND): 736,000

GSRNCA-D2


- Kích thước (mm): L2000*W29*H35
- Đơn giá (VND): 1,434,000

GSRNCA-D3

- Kích thước (mm): L3000*W29*H35
- Đơn giá (VND): 2,134,000

Thanh Ray Nam Châm Nổi Hệ 2in1





GSRNCN-D1

- Kích thước (mm): L1000*W29.5*H50
- Đơn giá (VND): 711,000

GSRNCN-D2

- Kích thước (mm): L2000*W29.5*H50
- Đơn giá (VND): 1,385,000

GSRNCN-D3


- Kích thước (mm): L3000*W29.5*H50
- Đơn giá (VND): 2,059,000

Phụ Kiện Ray Nam Châm Âm-Nổi Hệ 2in1




Nối Góc Âm

343,000



Nối Vuông Âm

343,000



Nối Nguồn Thẳng

279,000



Nối Góc Nổi

343,000



Nối Vuông Nổi

343,000



Nối Nguồn Góc

279,000



Thanh nối ray

102,000



Phụ Kiện Treo

265,000

Đổi Nguôn 48V DC Hệ Ray 2in1



Mã SP	Size (mm)	Đơn giá
GSN48VT-100	L205*W27*H25	1,356,000
GSN48VT-200	L205*W27*H25	1,793,000

Magnetic™ Series


Hệ Ray Nam Châm 2in1

Thanh Ray Nam Châm Siêu Mỏng Hệ 2in1



GSRNCT-M1

- Kích thước (mm): L1000*W26*H6
- Đơn giá (VND): 420,000

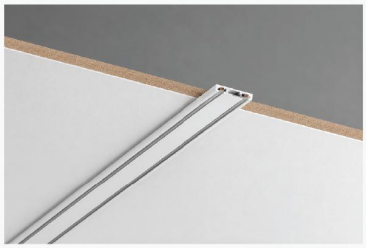

GSRNCT-M2

- Kích thước (mm): L2000*W26*H6
- Đơn giá (VND): 794,000



GSRNCT-M3


- Kích thước (mm): L3000*W26*H6
- Đơn giá (VND): 1,169,000

Nối Góc Ray Siêu Mỏng Hệ 2in1




Nối Vuông

217,000




Nối Thẳng

203,000

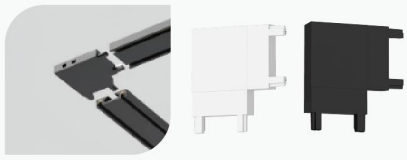


Nối Góc

203,000

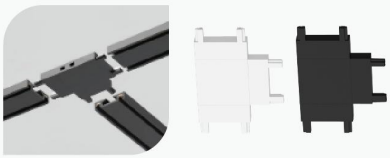


Nối Góc 3

249,000



Nối Bo

217,000

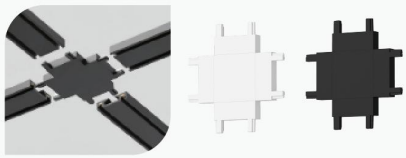

Nối Góc 4

310,000

GS LIGHTING®



Magnetic Series

ĐÈN RAY NAM CHÂM SIÊU MỎNG
ULTRA-SLIM MAGNETIC TRACKLIGHT

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- **Thiết kế siêu mỏng**
Thanh ray gọn, giảm cảm giác nặng trần, phù hợp không gian hiện đại.

- **Lắp đặt linh hoạt**
Dễ dàng tháo, lắp và thay đổi vị trí đèn trên thanh ray.

- **Đa dạng module chiếu sáng**
Kết hợp đèn tán quang, tiêu điểm, spotlight… trên cùng hệ ray.

- **Dễ dàng lắp đặt, tự do thiết kế sáng tạo**
Với phụ kiện linh hoạt, nhiều module để lựa chọn

Magnetic™ Series

Đèn Nam Châm Siêu Mỏng



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSNCMTQ12	GSNCMTQ24
Công suất	12W	24W
Kích thước (mm)	L375*W34*H31	L675*W34*H31
Chất liệu	Hợp kim nhôm / Sơn tĩnh điện	
Bảo hành	2 năm	
Đơn giá (VND)	670,000	831,000

Nhiệt Độ Màu: 3000K 4000K

Lumen: 90 lm/W | Điện Áp: DC 48V | SDCM: < 5 | Hoàn Màu: Ra 90+ | Beam: 120°



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSNCMTD10	GSNCMTD20
Công suất	10W	20W
Kích thước (mm)	L330*W34*H31	L600*W34*H31
Chất liệu	Hợp kim nhôm / Sơn tĩnh điện	
Bảo hành	2 năm	
Đơn giá (VND)	761,000	1,120,000

Nhiệt Độ Màu: 3000K 4000K

Lumen: 60-80 lm/W | Điện Áp: DC 48V | SDCM: < 5 | Hoàn Màu: Ra 90+ | Beam: 24°



Magnetic™ Series

Đèn Nam Châm Siêu Mỏng



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSNCMSP10	GSNCMSP20
Công suất	10W	20W
Kích thước (mm)	Ø45*H100	Ø65*H135
Chất liệu	Hợp kim nhôm / Sơn tĩnh điện	
Bảo hành	2 năm	
Đơn giá (VND)	831,000	1,270,000

Nhiệt Độ Màu: 3000K 4000K

Lumen: 90 lm/W | Điện Áp: DC 48V | SDCM: < 5 | Hoàn Màu: Ra 90+ | Beam: 24°


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSNCMGM12	GSNCMGM18
Công suất	12W	18W
Kích thước (mm)	L236*W34*H60	L343*W34*H60
Chất liệu	Hợp kim nhôm / Sơn tĩnh điện	
Bảo hành	2 năm	
Đơn giá (VND)	1,039,000	1,270,000



Nhiệt Độ Màu: 3000K 4000K

Lumen: 90 lm/W | Điện Áp: DC 48V | SDCM: < 5 | Hoàn Màu: Ra 90+ | Beam: 24°

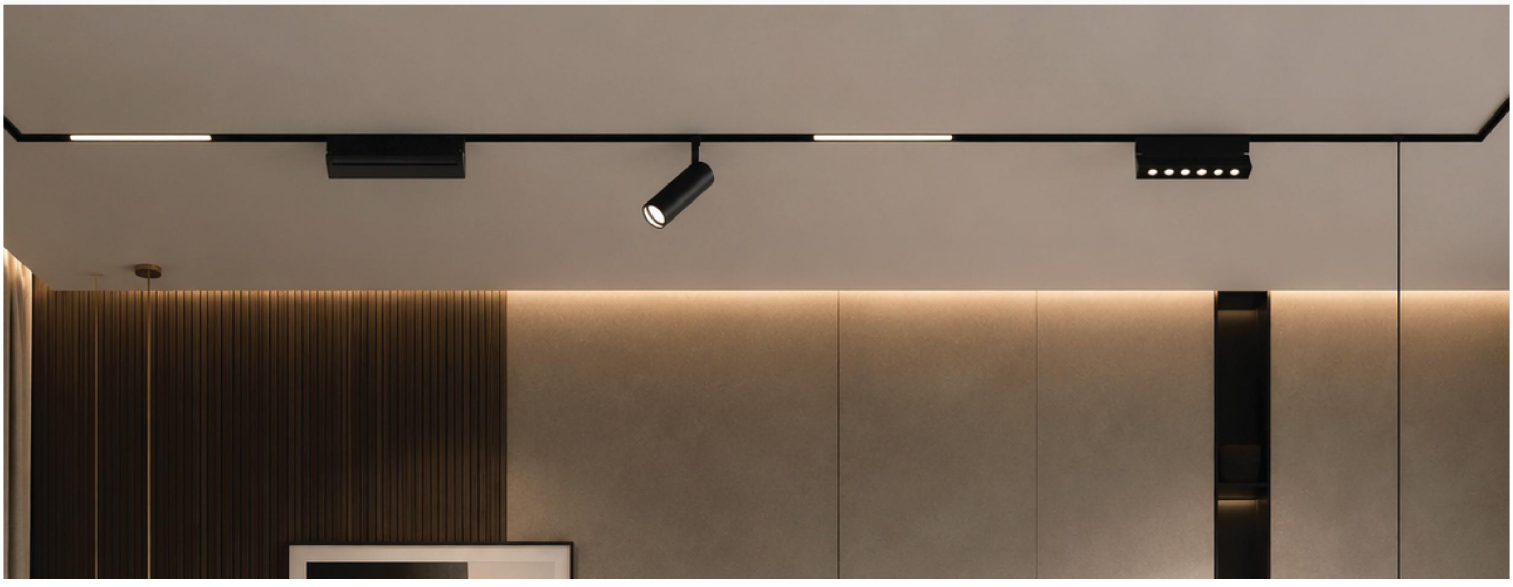

Nối Ray Siêu Mỏng



GSNTM	GSNGDM	GSNGNM	GSNBNM	GSNNM
Nối Thẳng	Nối Góc Đứng	Nối Góc Nằm	Nắp Bịt Nguồn	Nối Nguồn
105,000	140,000	140,000	130,000	94,000

Bộ Đổi Nguồn 48V DC Siêu Mỏng



Mã SP	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Đơn giá
GSN48VDCM-100	100	L265*W33*H25	1,109,000
GSN48VDCM-200	200	L265*W33*H25	1,590,000

THANH RAY NAM CHÂM SIÊU MỎNG




Điện áp 48V DC an toàn
ngay cả khi chạm vào



Thiết kế siêu mỏng, nhẹ
Không đục trần, xương đỡ



Mã SP	Size (mm)	Đơn giá
GSRNCM-2M	L2000*W35*H10	823,000
GSRNCM-3M	L3000*W35*H10	1,232,000

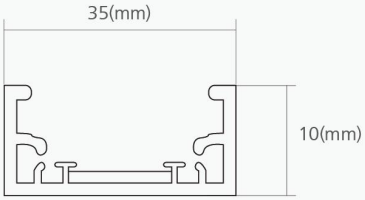



LANDSCAPE LIGHTS - ĐÈN CHIẾU CẢNH QUAN

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- **2 mức điện áp 24V và 220V**
Đảm bảo an toàn về điện cho người sử dụng

- **Cấu tạo hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện**
Cung cấp khả năng bảo vệ khỏi va đập, chống ăn mòn, oxy hóa

- **Chuẩn kháng bụi, kháng nước IP65 trở lên**
Giúp hoạt động trong môi trường thời tiết khắc nghiệt

- **Góc chiếu đa dạng, phù hợp với nhiều mục đích sử dụng**
Chuyên dụng để chiếu sáng cảnh quan sân vườn

- **Bảo hành chính hãng từ 02 năm**
Lỗi 1 đổi 1 từ nhà sản xuất

- **Tiết kiệm điện năng lên tới 60%**
Với công nghệ LED hiện đại

- **Tuổi thọ cao 50.000 giờ**
Đem lại lợi ích kinh tế và tiết kiệm tối đa chi phí

ỨNG DỤNG


Quảng trường


Công viên


Cây cối


Sân vườn


Tiểu cảnh

Cút Nối Điện



CÚT NỐI CHỮ I - GSCN-I



CÚT NỐI CHỮ T - GSCN-T

Sản phẩm cút nối dây dẫn giữa đèn với nguồn hoặc đèn với đèn, giúp việc lắp đặt đèn âm nước trở nên an toàn và đơn giản hơn. Cút nối đạt tiêu chuẩn bảo vệ IP68, đảm bảo mối nối không bị rò điện khi ngâm dưới nước.

Mã SP	Điện áp tối đa (V)	Dòng tối đa (A)	Lỗ dây	IP	Đơn giá (VNĐ)
GSCN-I	250	16	6-9mm	68	115,000
GSCN-T	250	16	6-9mm	68	180,000

Bộ Đổi Nguồn Cho Đèn Cảnh Quan




Bộ đổi nguồn dùng cho các loại đèn có điện áp 24V AC/DC, với công dụng chuyển đổi điện áp từ 220V xuống 24V giúp các thiết bị sử dụng ở môi trường ẩm ướt được an toàn. Nguồn đạt tiêu chuẩn IP68 với dải công suất đa dạng.

LƯU Ý KHI LỰA CHỌN BỘ ĐỔI NGUỒN

- Sử dụng đúng nguồn điện áp xoay chiều (AC) hay một chiều (DC).
- Tổng công suất đèn phải nhỏ hơn hoặc bằng 70% công suất của nguồn.
- Khoảng cách giữa nguồn và đèn càng xa thì công suất nguồn càng phải lớn (do tiêu hao trên dây dẫn).

Mã SP	Công suất (W)	Điện áp vào (V)	Điện áp ra (V)	IP	Chất liệu dây	Đơn giá (VNĐ)
GSNN10/20	10/20	AC 220	AC 24	68	Đồng	523,000/662,000
GSNN30/60	30/60	AC 220	AC 24	68	Đồng	851,000/1,168,000
GSNN100/200	100/200	AC 220	AC 24	68	Đồng	1,664,000/2,242,000
GSNN300/400	300/400	AC 220	AC 24	68	Đồng	2,376,000/3,122,000
GSNN500	500	AC 220	AC 24	68	Đồng	3,602,000
GSNN100-DC	100	AC 220	DC 24	67	Đồng	985,000
GSNN200-DC	200	AC 220	DC 24	67	Đồng	1,255,000
GSNN300-DC	300	AC 220	DC 24	67	Đồng	1,550,000
GSNN400-DC	400	AC 220	DC 24	67	Đồng	1,992,000

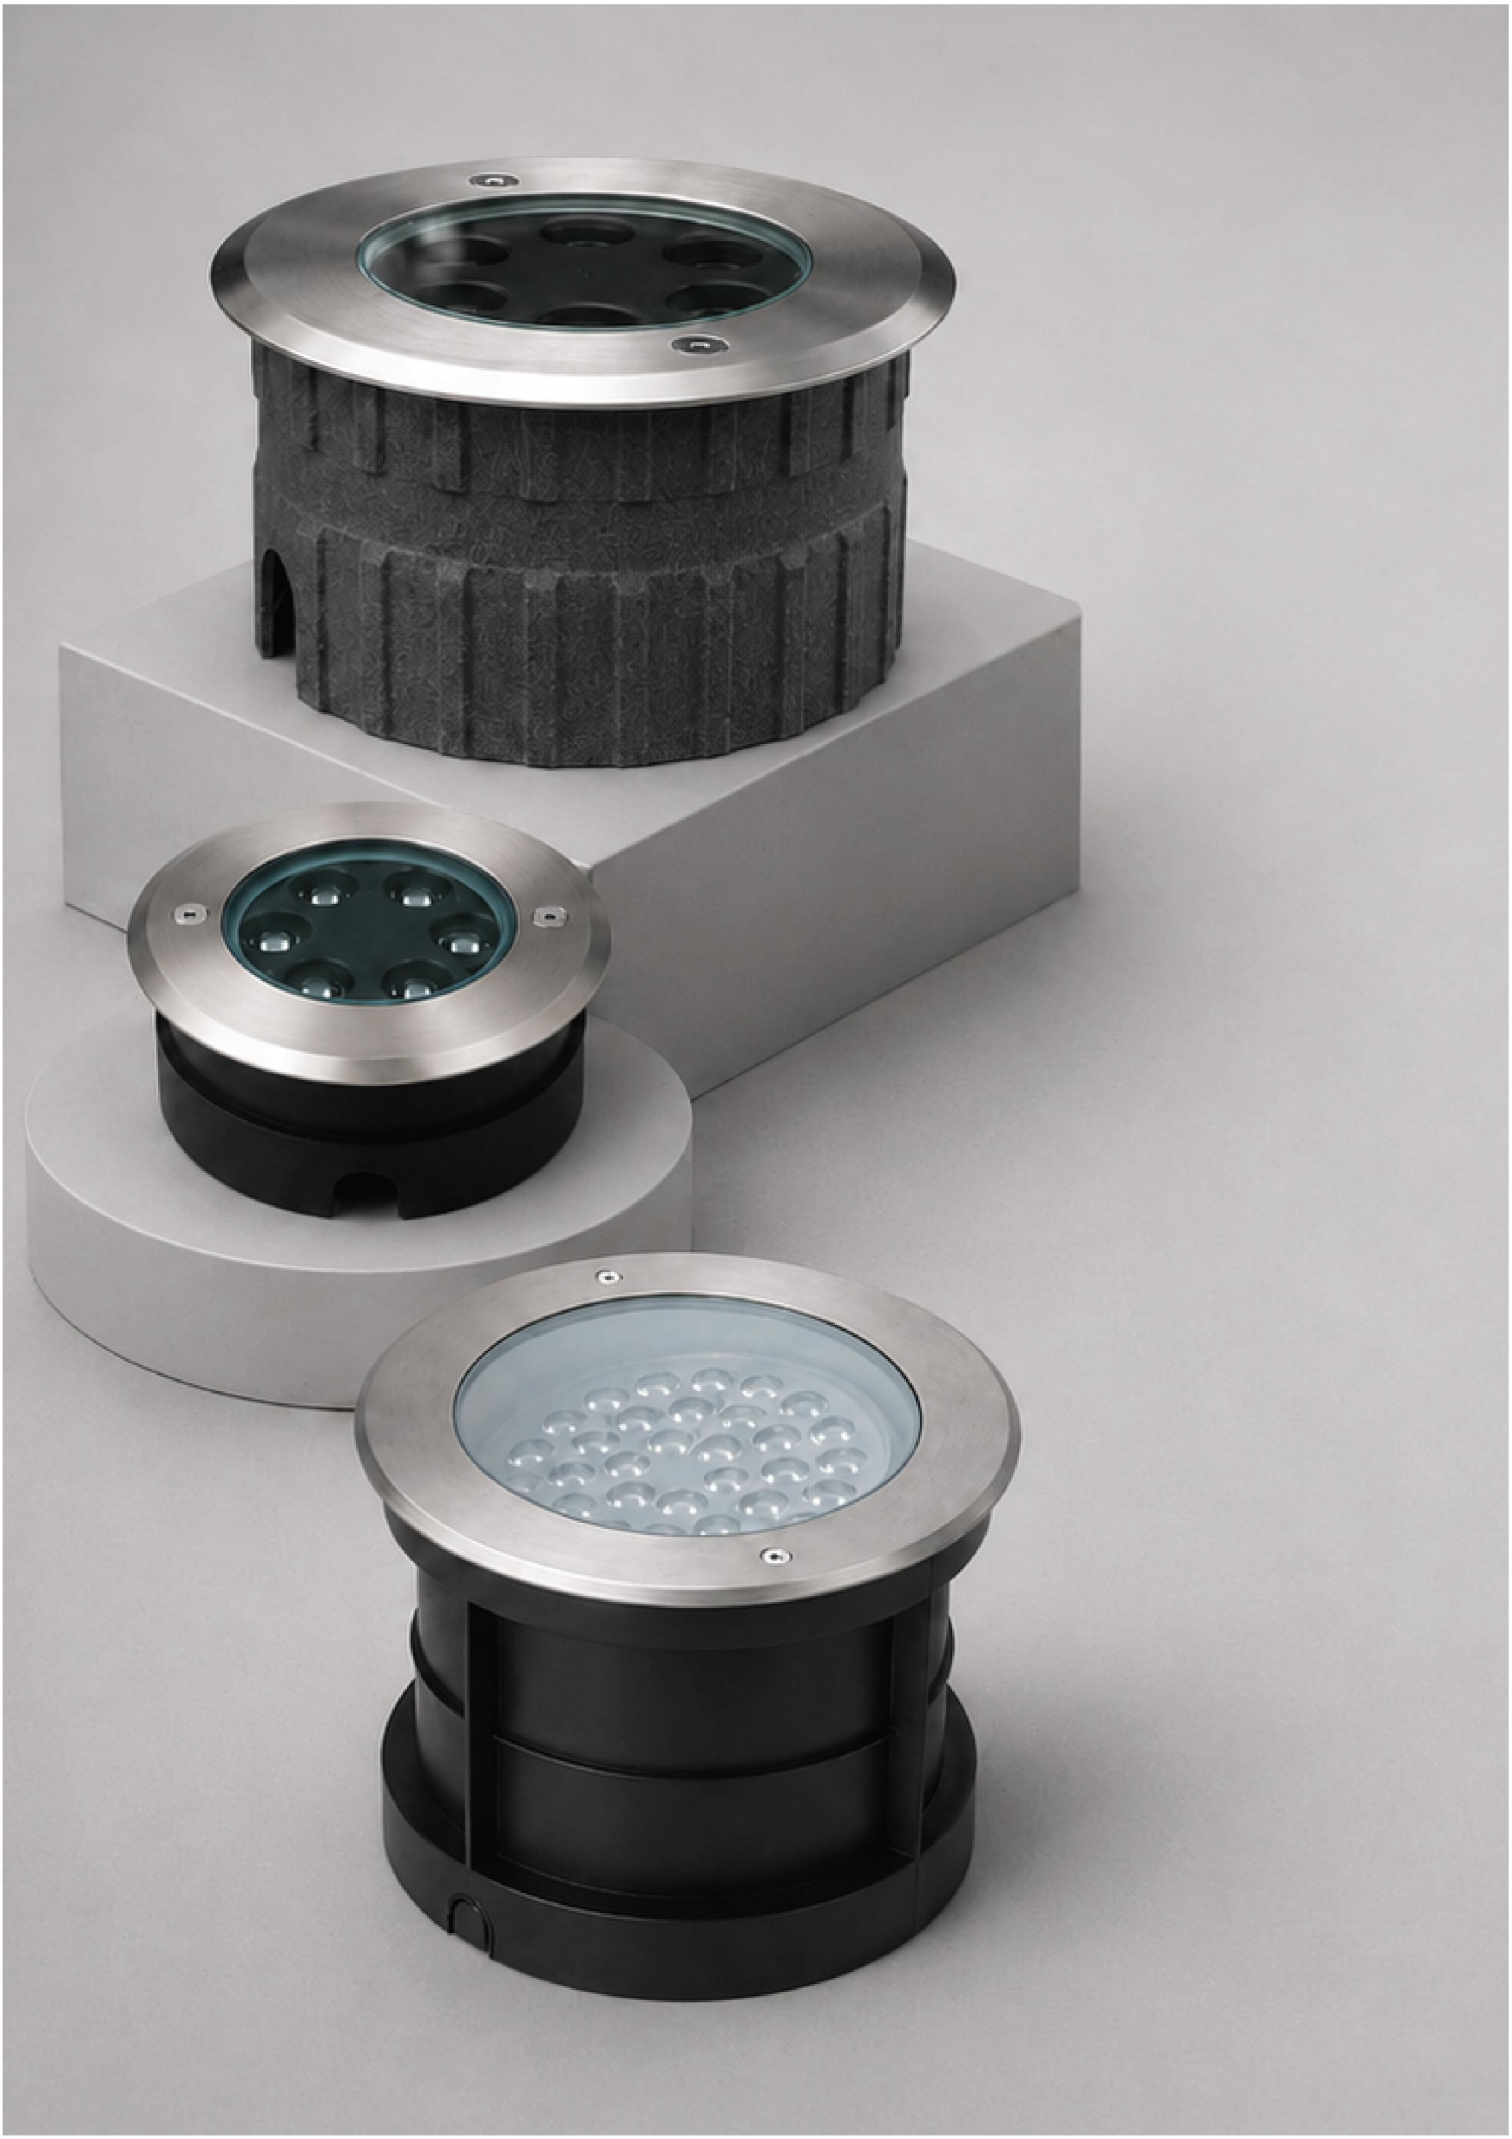

GS LIGHTING®

Ground™ Series

Đèn âm đất series





Ground™ Series

Âm Đất Luxury Vỏ Nhôm





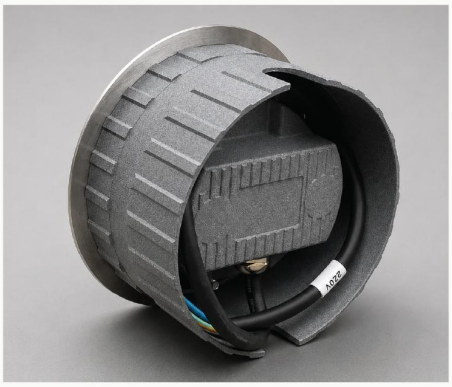

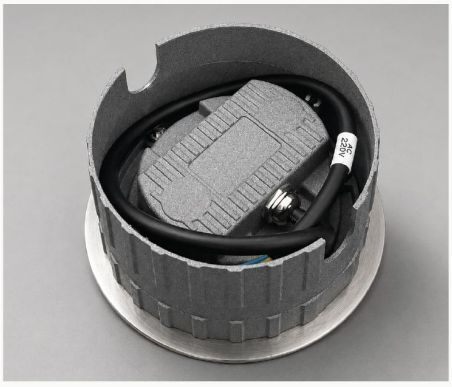


Nhiệt Độ Màu: 3000K

Lumen:	Điện Áp:	Hoàn Màu:	Beam:	Cấp Bảo Vệ
80-100 lm/W	DC 24V	Ra 90+	24°	IP66


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSCD6-DT22	GSCD9-DT22
Công suất	6W	9W
Kích thước (mm)	Ø100*H60	Ø130*H70
Lỗ khoét (mm)	Ø90	Ø115
Chất liệu	Hợp kim nhôm / Mặt inox 304 / Vỏ bảo vệ nhôm	
Bảo hành	3 năm (Mặc định) / 5 năm (Gói bảo hành nâng cao)	
Đơn giá (VND)	1,684,000	2,500,000

KÍCH THƯỚC

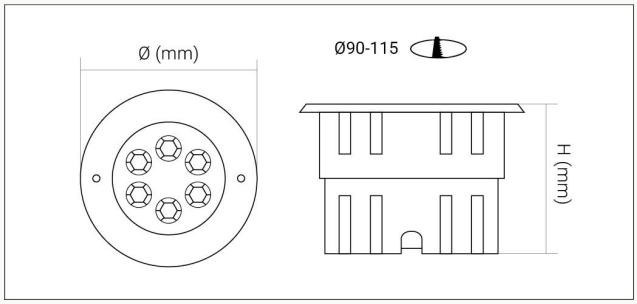

PHÂN BỐ QUANG



CẤU HÌNH

CẤU HÌNH

Chip LED: TOYONIA/TiChips

Driver: SHENZHEN

Ground™ Series

Âm Đất Luxury Vỏ Nhựa








Nhiệt Độ Màu: 3000K

Lumen:	Điện Áp:	Hoàn Màu:	Beam:	Cấp Bảo Vệ
80-100 lm/W	AC 220V	Ra 90+	24°	IP66


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSCD3-DT24	GSCD6-DT24	GSCD9-DT24	GSCD12-DT24	GSCD18-DT24
Công suất	3W	6W	9W	12W	18W
Kích thước (mm)	Ø100*H55	Ø130*H55	Ø150*H55	Ø190*H55	Ø210*H55
Lỗ khoét (mm)	Ø95	Ø115	Ø145	Ø175	Ø200
Chất liệu	Hợp kim nhôm / Mặt inox 304 / Vỏ bảo vệ nhựa				
Bảo hành	3 năm (Mặc định) / 5 năm (Gói bảo hành nâng cao)				
Đơn giá (VND)	1,211,000	1,868,000	2,393,000	3,051,000	3,918,000

KÍCH THƯỚC

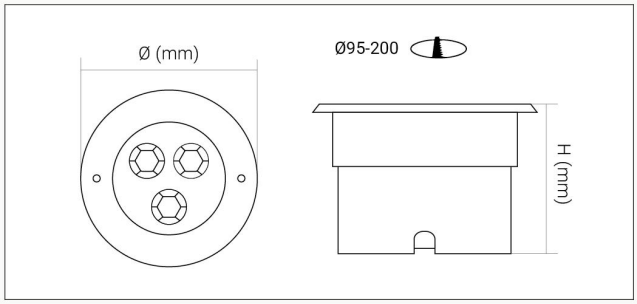

PHÂN BỐ QUANG



CẤU HÌNH


CẤU HÌNH

Chip LED: TOYONIA/TiChips

Driver: SHENZHEN

Ground™ Series

Âm Đất Hắt

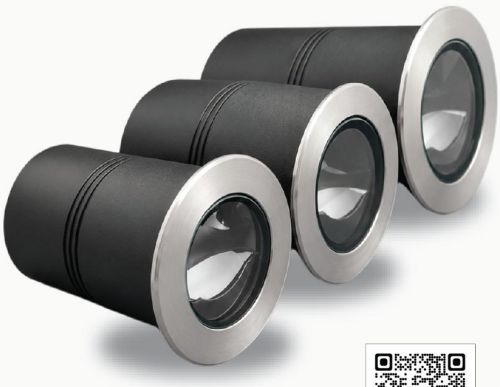


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSCD10-DH	GSCD20-DH	GSCD30-DH
Công suất	10W	20W	30W
Kích thước (mm)	Ø80*H122	Ø100*H138	Ø128*H153
Lỗ khoét (mm)	Ø70	Ø90	Ø110
Chất liệu			
Bảo hành	3 năm (Mặc định) / 5 năm (Gói bảo hành nâng cao)		
Đơn giá (VND)	2,718,000	3,872,000	5,063,000

Nhiệt Độ Màu: 3000K | Lumen: 80-100 lm/W | Điện Áp: AC 220V / DC 24V | Hoàn Màu: Ra 90+ | Beam: 36° | IP66 Cấp Bảo Vệ






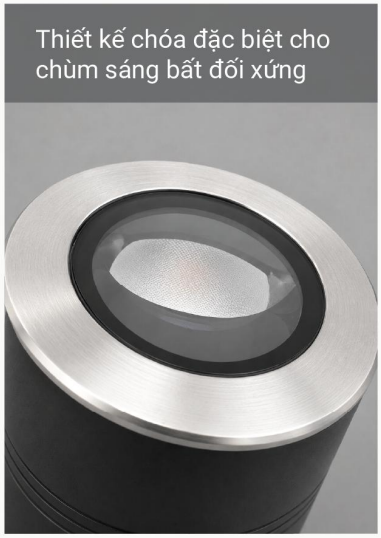




KÍCH THƯỚC

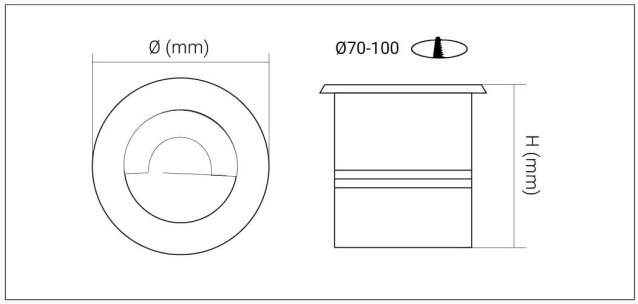

PHÂN BỐ QUANG



CẤU HÌNH

CẤU HÌNH

Chip LED: SHENZHEN
Driver: SHENZHEN

Chip LED: TOYONIA/TiChips
Driver: EAGLERISE

Ground™ Series

Âm Đất Chỉnh Hướng








Nhiệt Độ Màu: 3000K 4000K 6000K

Lumen:	Điện Áp:	Hoàn Màu:	Beam:	Cấp Bảo Vệ
80-100 lm/W	AC 220V / AC 24V	Ra 80+	24°	IP66


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSDCH9	GSDCH18	GSDCH24	GSDCH36	GSDCH48
Công suất	9W	18W	24W	36W	48W
Kích thước (mm)	Ø130*H140	Ø160*H155	Ø200*H175	Ø260*H195	Ø260*H195
Lỗ khoét (mm)	Ø115	Ø145	Ø170	Ø240	Ø240
Chất liệu	Hợp kim nhôm / Mặt inox 304 / Vỏ bảo vệ nhựa				
Bảo hành	2 năm (Mặc định) / 3 năm (Gói bảo hành nâng cao)				
Đơn giá (VND)	2,118,000	3,154,000	3,830,000	5,407,000	5,858,000

KÍCH THƯỚC

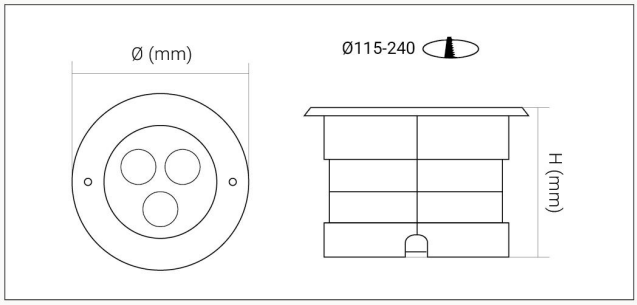

PHÂN BỐ QUANG



CẤU HÌNH

CẤU HÌNH

Chip LED: SHENZHEN
Driver: SHENZHEN

GS LIGHTING®



Ground™ Series

Âm Đất Chữ Nhật








Nhiệt Độ Màu: 3000K 4000K 6000K

Lumen:	Điện Áp:	Hoàn Màu:	Beam:	Cấp Bảo Vệ
80-100 lm/W	AC 220V / AC 24V	Ra 80+	24°	IP67


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSDCN6	GSDCN9	GSDCN12	GSDCN18	GSDCN24
Công suất	6W	9W	12W	18W	24W
Kích thước (mm)	L200*W80*H60	L300*W90*H60	L600*W90*H75	L600*W90*H75	L980*W90*H80
Lỗ khoét (mm)	L190*W70	L290*W80	L590*W80	L590*W80	L970*W80
Chất liệu	Hợp kim nhôm / Mặt inox 304 / Vỏ bảo vệ nhựa				
Bảo hành	2 năm (Mặc định) / 3 năm (Gói bảo hành nâng cao)				
Đơn giá (VND)	1,262,000	1,487,000	2,208,000	2,344,000	3,380,000

KÍCH THƯỚC

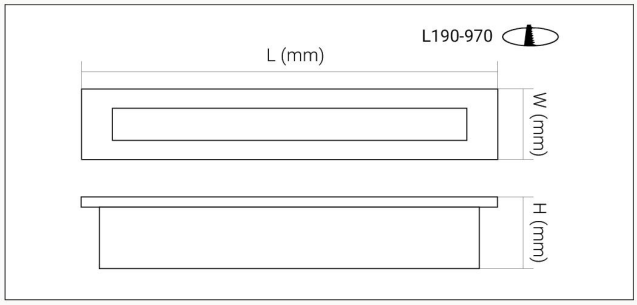

PHÂN BỐ QUANG



CẤU HÌNH

CẤU HÌNH

Chip LED: SHENZHEN
Driver: SHENZHEN

Ground™ Series

Âm Đất Inox Chống Nước








Nhiệt Độ Màu: 3000K 4000K 6000K

Lumen:	Điện Áp:	Hoàn Màu:	Beam:	Cấp Bảo Vệ
80-100 lm/W	AC 24V	Ra 80+	24°	IP68


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSDTCN3	GSDTCN9	GSDTCN12	GSDTCN18	GSDTCN24
Công suất	3W	9W	12W	18W	24W
Kích thước (mm)	Ø100*H90	Ø160*H90	Ø160*H90	Ø180*H100	Ø210*H135
Lỗ khoét (mm)	Ø95	Ø150	Ø150	Ø170	Ø200
Chất liệu	Inox 304 / Mặt inox 304 / Vỏ bảo vệ nhựa				
Bảo hành	2 năm (Mặc định) / 3 năm (Gói bảo hành nâng cao)				
Đơn giá (VND)	925,000	1,757,000	1,893,000	2,568,000	3,245,000

KÍCH THƯỚC

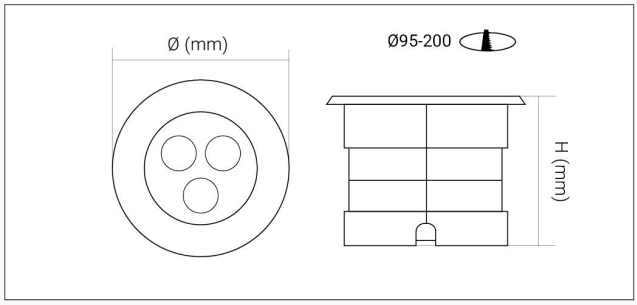

PHÂN BỐ QUANG



CẤU HÌNH

CẤU HÌNH


Chip LED: SHENZHEN
Driver: SHENZHEN

Ground™ Series

Âm Đất Inox Chống Nước Mini





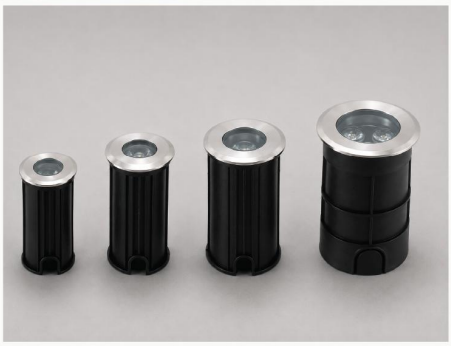


Nhiệt Độ Màu: 3000K 4000K 6000K

Lumen: 80-100 lm/W	Điện Áp: AC 24V	Hoàn Màu: Ra 80+	Beam: 24°	Cấp Bảo Vệ


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSDTCM45	GSDTCM55	GSDTCM65	GSDTCM75
Công suất	1W	2W	3W	3W
Kích thước (mm)	Ø45*H65	Ø55*H75	Ø65*H60	Ø75*H65
Lỗ khoét (mm)	Ø40	Ø50	Ø55	Ø60
Chất liệu	Inox 304 / Mặt inox 304 / Vỏ bảo vệ nhựa			
Bảo hành	2 năm (Mặc định) / 3 năm (Gói bảo hành nâng cao)			
Đơn giá (VND)	677,000	812,000	901,000	1,037,000

KÍCH THƯỚC

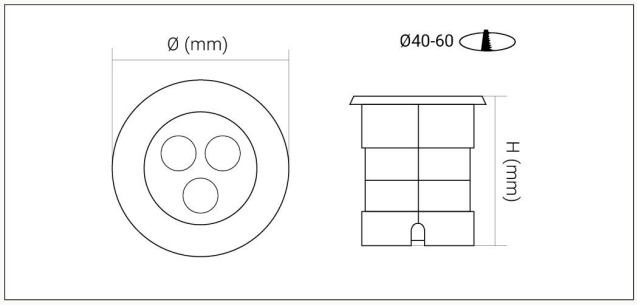

PHÂN BỐ QUANG




CẤU HÌNH

CẤU HÌNH

Chip LED: SHENZHEN
Driver: SHENZHEN


Ground™ Series

Âm Đất Mini Luxury

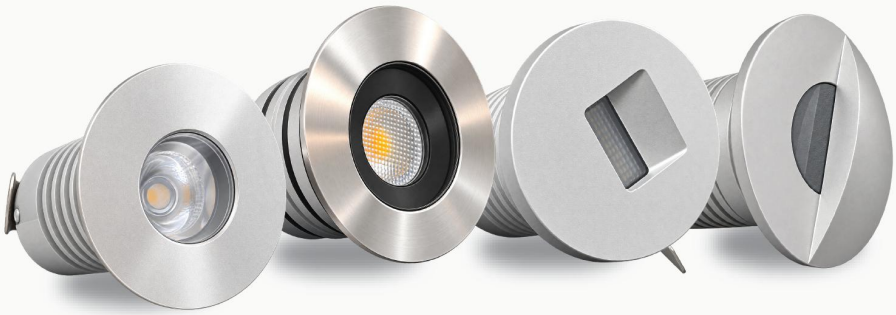



Nhiệt Độ Màu: 3000K | Lumen: 80-100 lm/W | Điện Áp: DC 24V | Hoàn Màu: Ra 90+ | Beam: 24° | IP67 Cấp Bảo Vệ

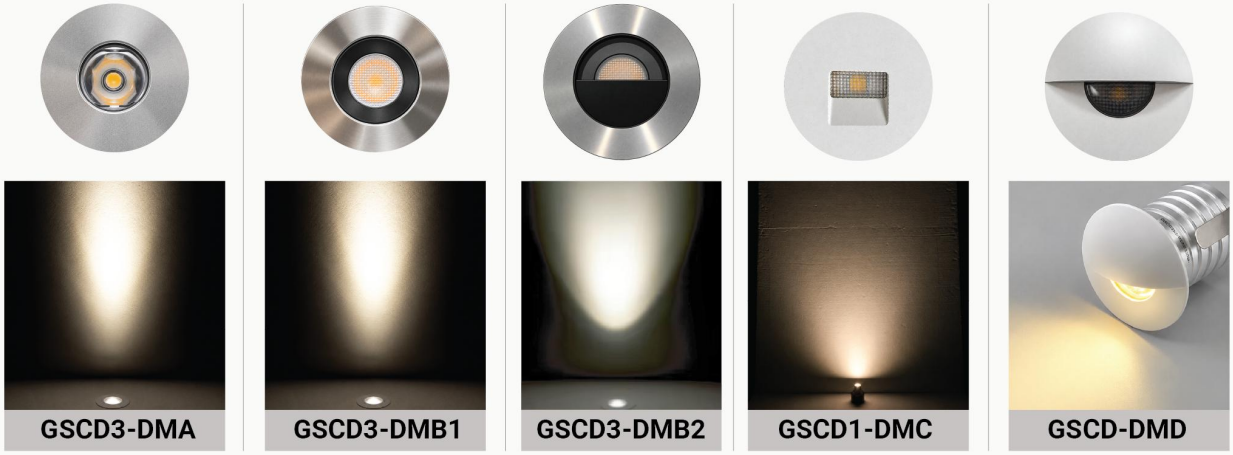

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


Mã sản phẩm	GSCD3-DMA	GSCD3-DMB1	GSCD3-DMB2	GSCD1-DMC	GSCD1-DMD	GSCD3-DMD
Công suất	3W	3W	3W	1W	1W	3W
Kích thước (mm)	Ø50*H55	Ø60*H35	Ø60*H35	Ø40*H60	Ø40*H60	Ø50*H65
Lỗ khoét (mm)	Ø38	Ø50	Ø50	Ø32	Ø32	Ø36
Chất liệu	Hợp kim nhôm / Vỏ bảo vệ nhôm					
Bảo hành	3 năm (Mặc định) / 5 năm (Gói bảo hành nâng cao)					
Đơn giá (VND)	1,548,000	2,030,000	2,055,000	1,288,000	1,288,000	1,387,000

Ground™ Series

Âm Đất Dẫn Lối Luxury






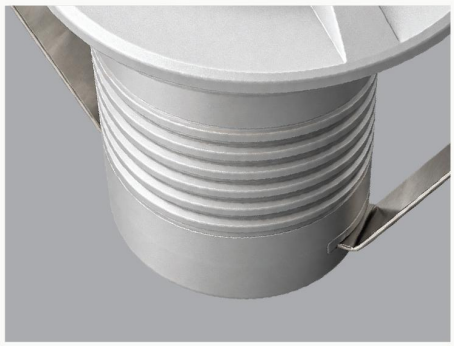

Nhiệt Độ Màu: 3000K

Lumen: 80-100 lm/W	Điện Áp: DC 24V	Hoàn Màu: Ra 90+	Beam: 24°	Cấp Bảo Vệ



GSCD3-1H



GSCD3-2H



GSCD3-3H



GSCD3-4H

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSCD3-1H	GSCD3-2H	GSCD3-3H	GSCD3-4H
Công suất	3W	3W	3W	3W
Kích thước (mm)	Ø50*H65	Ø50*H65	Ø50*H65	Ø50*H65
Lỗ khoét (mm)	Ø38	Ø38	Ø38	Ø38
Chất liệu	Hợp kim nhôm / Vỏ bảo vệ nhôm			
Bảo hành	3 năm (Mặc định) / 5 năm (Gói bảo hành nâng cao)			
Đơn giá (VND)	1,362,000	1,411,000	1,461,000	1,510,000

Âm Đất Dẫn Lối Hắt 1 Hướng







2 Năm Bảo hành


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Mã sản phẩm:	GSD1H
• Điện áp:	AC 24/220V
• Công suất:	10 W
• Ánh sáng:	3000/4000K
• Kích thước (mm):	Ø120*H90
• Lỗ khoét (mm):	Ø110
• Cấp bảo vệ:	IP66
• Đơn giá (VND):	1,037,000

Âm Đất Dẫn Lối Hắt 2 Hướng







2 Năm Bảo hành

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Mã sản phẩm:	GSD2H
• Điện áp:	AC 24/220V
• Công suất:	10 W
• Ánh sáng:	3000/4000K
• Kích thước (mm):	Ø120*H90
• Lỗ khoét (mm):	Ø110
• Cấp bảo vệ:	IP66
• Đơn giá (VND):	1,037,000

Âm Đất Dẫn Lối Hắt 4 Hướng







2 Năm Bảo hành

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Mã sản phẩm:	GSD4H
• Điện áp:	AC 24/220V
• Công suất:	10 W
• Ánh sáng:	3000/4000K
• Kích thước (mm):	Ø120*H90
• Lỗ khoét (mm):	Ø110
• Cấp bảo vệ:	IP66
• Đơn giá (VND):	1,037,000

Ground™ Series

Âm Đất Tròn Phổ Thông








Nhiệt Độ Màu: 3000K

Lumen: 70-90 lm/W	Điện Áp: AC 220V / AC 24V	Hoàn Màu: Ra 70+	Beam: 24°	Cấp Bảo Vệ


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSCD3-DT	GSCD5-DT	GSCD7-DT	GSCD9-DT	GSCD12-DT	GSCD18-DT	GSCD24-DT	GSCD36-DT
Công suất	3W	5W	7W	9W	12W	18W	24W	36W
Kích thước (mm)	Ø110*H85	Ø130*H90	Ø130*H90	Ø150*H90	Ø180*H90	Ø220*H90	Ø220*H90	Ø250*H90
Lỗ khoét (mm)	Ø95	Ø115	Ø115	Ø130	Ø160	Ø210	Ø210	Ø235
Chất liệu	Hợp kim nhôm / Mặt inox 304 / Vỏ bảo vệ nhựa							
Bảo hành	2 năm (Mặc định) / 3 năm (Gói bảo hành nâng cao)							
Đơn giá (VND)	665,000	855,000	950,000	1,186,000	1,600,000	1,847,000	2,330,000	3,086,000

KÍCH THƯỚC

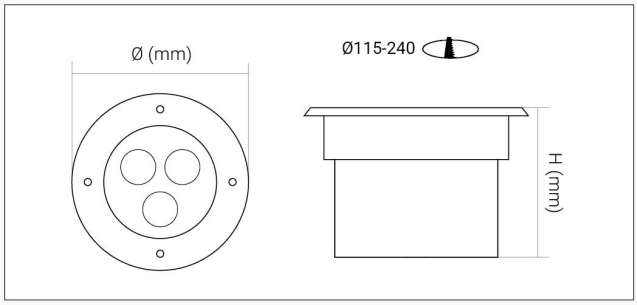

PHÂN BỐ QUANG



CẤU HÌNH

CẤU HÌNH

Chip LED: SHENZHEN
Driver: SHENZHEN

Ground™ Series

Âm Đất Vuông Phổ Thông

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



Mã sản phẩm	GSCD6-DV	GSCD9-DV
Công suất	6W	9W
Kích thước (mm)	L120*W120*H70	L150*W150*H85
Lỗ khoét (mm)	L115*W115	L130*W130
Chất liệu	Hợp kim nhôm / Mặt inox 304 / Vỏ bảo vệ nhựa	
Bảo hành	2 năm (Mặc định) / 3 năm (Gói bảo hành nâng cao)	
Đơn giá (VND)	1,238,000	1,847,000

Nhiệt Độ Màu: 3000K

Lumen: 70-90 lm/W | Điện Áp: AC 220V / AC 24V | Hoàn Màu: Ra 70+ | Beam: 24° | Cấp Bảo Vệ: IP65

Âm Cầu Thang Phổ Thông

THÔNG SỐ KỸ THUẬT




Mã sản phẩm	GSCD2-CT	GSCD3-CT
Công suất	2W	3W
Kích thước (mm)	L110*W50	L170*W70
Lỗ khoét (mm)	L105*W40	L155*W55
Chất liệu	Hợp kim nhôm / Mặt inox 304 / Vỏ bảo vệ nhựa	
Bảo hành	2 năm (Mặc định) / 3 năm (Gói bảo hành nâng cao)	
Đơn giá (VND)	328,000	410,000


Nhiệt Độ Màu: 3000K

Lumen: 70-90 lm/W | Điện Áp: AC 220V / AC 24V | Hoàn Màu: Ra 70+ | Beam: 24° | Cấp Bảo Vệ: IP65

KÍCH THƯỚC

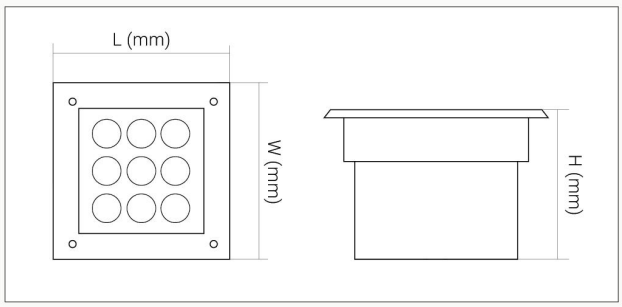

PHÂN BỐ QUANG



CẤU HÌNH

CẤU HÌNH

Chip LED: SHENZHEN
Driver: SHENZHEN

Ground™ Series

Âm Cầu Thang Chữ Nhật







THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• **Mã sản phẩm:**	GSCTV-3
• **Điện áp:**	AC 24/220V
• **Công suất:**	3 W
• **Ánh sáng:**	3000K/RGB
• **Kích thước (mm):**	L115*W85
• **Lỗ khoét (mm):**	L110*W80
• **Cấp bảo vệ:**	IP65
• **Đơn giá (VND):**	541,000

Ground™ Series

Âm Cầu Thang Chữ Nhật

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• **Mã sản phẩm:**	GSCTV-5
• **Điện áp:**	AC 24/220V
• **Công suất:**	5 W
• **Ánh sáng:**	3000K/RGB
• **Kích thước (mm):**	L160*W100
• **Lỗ khoét (mm):**	L150*W90
• **Cấp bảo vệ:**	IP65
• **Đơn giá (VND):**	767,000





Ground™ Series

Âm Cầu Thang Tròn







2 Năm Bảo hành

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• **Mã sản phẩm:**	GSCTT-A
• **Điện áp:**	AC 24/220V
• **Công suất:**	3 W
• **Ánh sáng:**	3000K/RGB
• **Kích thước (mm):**	Ø85
• **Lỗ khoét (mm):**	Ø75
• **Cấp bảo vệ:**	IP65
• **Đơn giá (VND):**	609,000

Ground™ Series

Âm Cầu Thang Tròn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• **Mã sản phẩm:**	GSCTT-B
• **Điện áp:**	AC 24/220V
• **Công suất:**	3 W
• **Ánh sáng:**	3000K/RGB
• **Kích thước (mm):**	Ø80
• **Lỗ khoét (mm):**	Ø70
• **Cấp bảo vệ:**	IP65
• **Đơn giá (VND):**	767,000








2 Năm Bảo hành

GS LIGHTING®

Dive™ Series

Đèn âm nước series




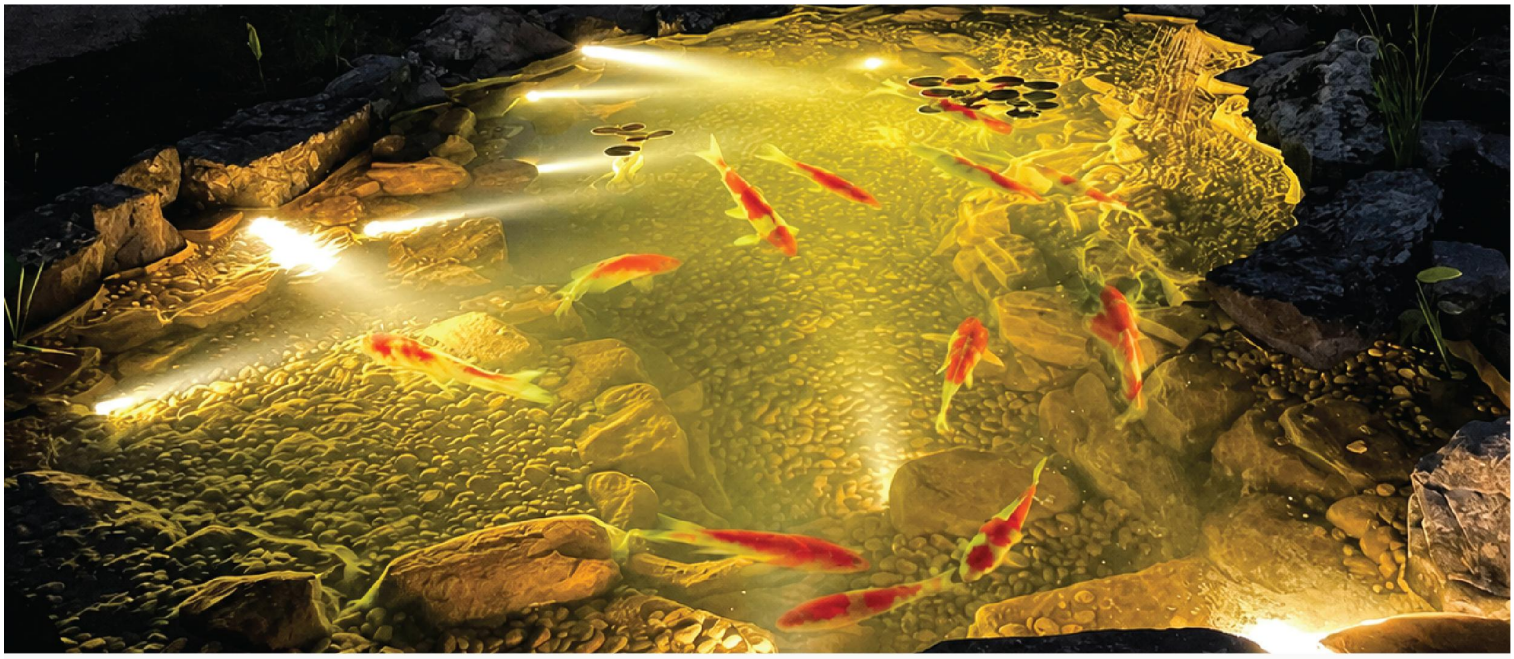

Dive™ Series

Âm Nước Dạng Đế Phổ Thông



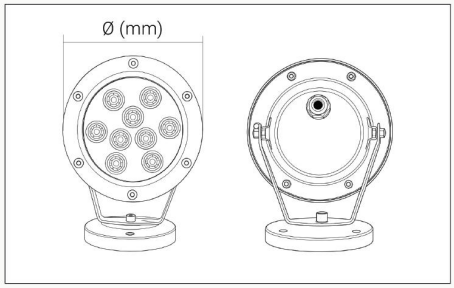



Nhiệt Độ Màu: 3000K RGB

Lumen: 70-90 lm/W	Điện Áp: AC 24V	Hoàn Màu: Ra 70+	Beam: 24°	Cấp Bảo Vệ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


Mã sản phẩm	GSCD3-N	GSCD6-N	GSCD9-N	GSCD12-N	GSCD15-N	GSCD18-N	GSCD24-N	GSCD36-N
Công suất	3W	6W	9W	12W	15W	18W	24W	36W
Kích thước (mm)	Ø80	Ø120	Ø145	Ø145	Ø160	Ø190	Ø190	Ø230
Chất liệu	Inox 304 / Mặt kính cường lực							
Bảo hành	2 năm (Mặc định) / 3 năm (Gói bảo hành nâng cao)							
Đơn giá (VND)	806,000	1,066,000	1,401,000	1,550,000	1,882,000	2,315,000	2,430,000	2,923,000

Dive™ Series

Âm Nước Dạng Đế Luxury





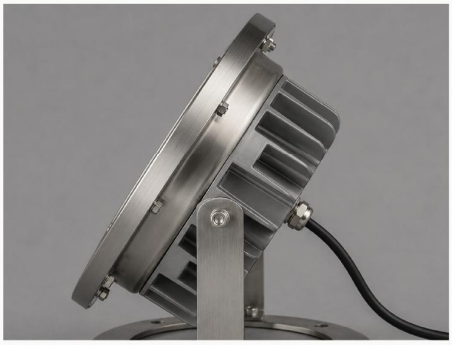


Nhiệt Độ Màu: 3000K RGB

Lumen:	Điện Áp:	Hoàn Màu:	Beam:	Cấp Bảo Vệ
80-100 lm/W	AC 24V	Ra 80+	24°	IP68


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSCD6-NLX	GSCD12-NLX	GSCD18-NLX	GSCD24-NLX	GSCD36-NLX
Công suất	6W	12W	18W	24W	36W
Kích thước (mm)	Ø135	Ø160	Ø190	Ø215	Ø245
Chất liệu	Inox 304 / Mặt kính cường lực				
Bảo hành	2 năm (Mặc định) / 3 năm (Gói bảo hành nâng cao)				
Đơn giá (VND)	3,571,000	4,234,000	5,382,000	5,866,000	6,759,000

KÍCH THƯỚC

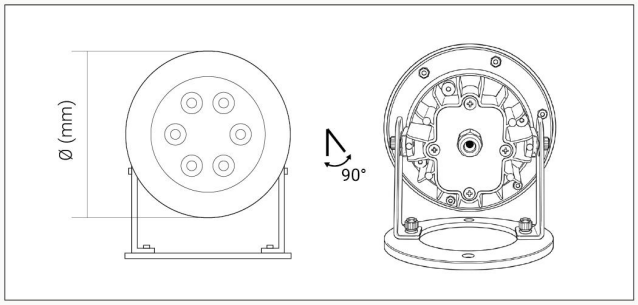

PHÂN BỐ QUANG




CẤU HÌNH

CẤU HÌNH

Chip LED: SHENZHEN

Driver: SHENZHEN

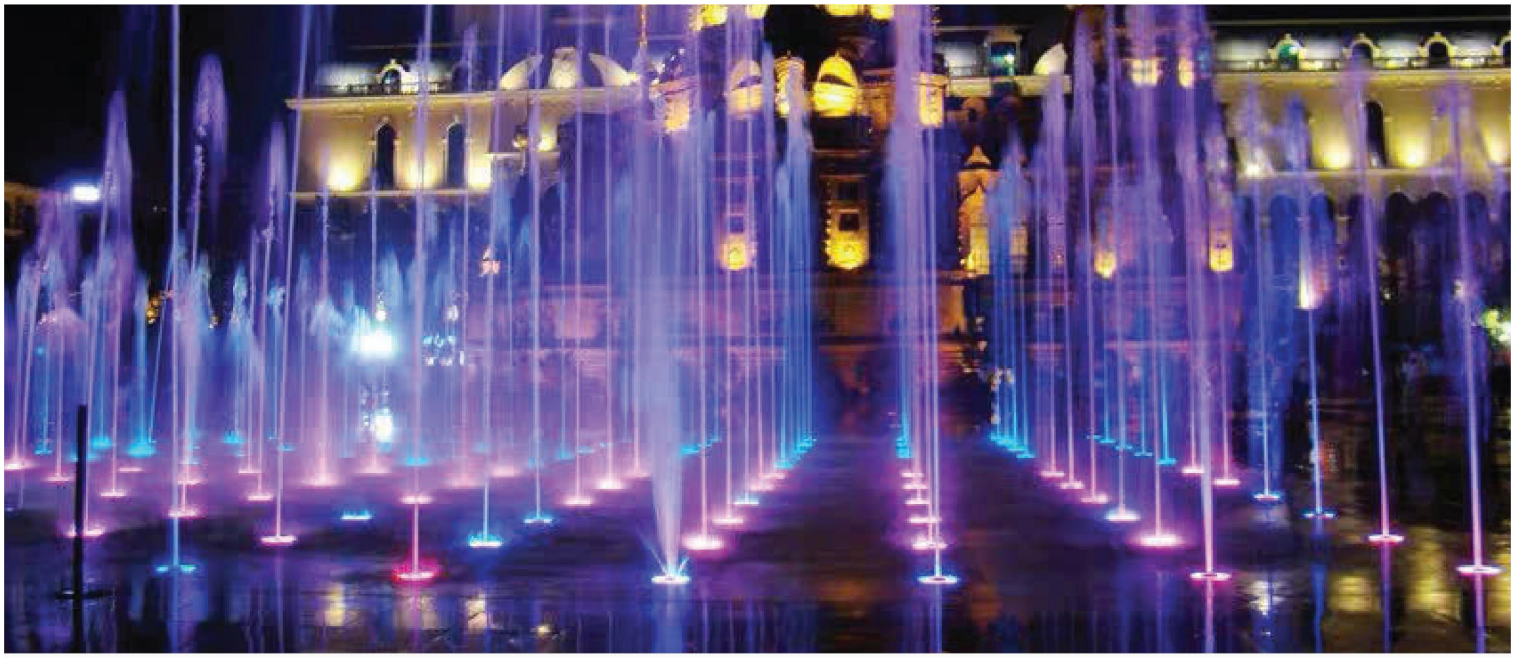



Dive™ Series

Âm Nước Bánh Xe Phổ Thông



Nhiệt Độ Màu: 3000K RGB

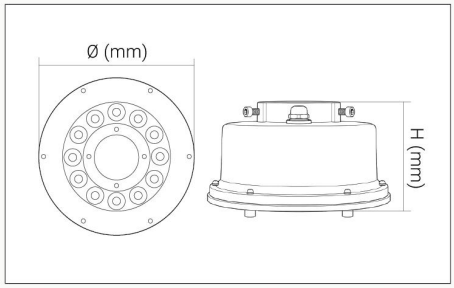

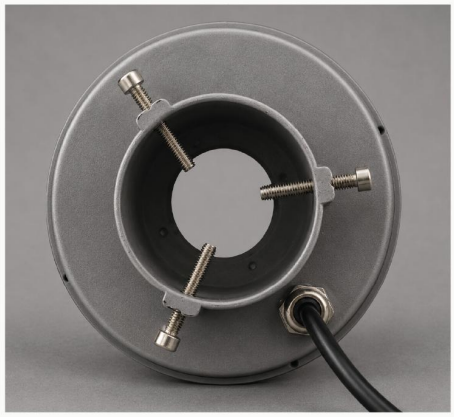

Lumen: 70-90 lm/W	Điện Áp: AC 24V	Hoàn Màu: Ra 70+	Beam: 24°	Cấp Bảo Vệ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSCD6-BX	GSCD9-BX	GSCD12-BX	GSCD18-BX	GSCD24-BX
Công suất	6W	9W	12W	18W	24W
Kích thước (mm)	Ø130*H75	Ø160*H85	Ø160*H85	Ø180*H85	Ø200*H85
Chất liệu	Inox 304 / Mặt kính cường lực				
Bảo hành	2 năm (Mặc định) / 3 năm (Gói bảo hành nâng cao)				
Đơn giá (VND)	1,228,000	1,401,000	1,686,000	1,934,000	2,416,000

Dive™ Series

Âm Nước Bánh Xe Luxury










Nhiệt Độ Màu: 3000K RGB

Lumen: 80-100 lm/W	Điện Áp: AC 24V	Hoàn Màu: Ra 80+	Beam: 24°	Cấp Bảo Vệ


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSCD6-BXLX	GSCD9-BXLX	GSCD12-BLX
Công suất	6W	9W	12W
Kích thước (mm)	Ø130	Ø170	Ø180
Chất liệu	Inox 304 / Mặt kính cường lực		
Bảo hành	2 năm (Mặc định) / 3 năm (Gói bảo hành nâng cao)		
Đơn giá (VND)	2,424,000	3,214,000	3,698,000

KÍCH THƯỚC

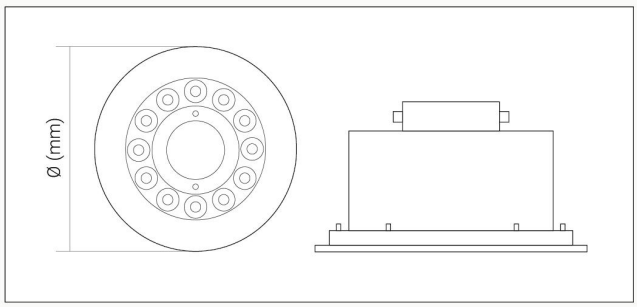

PHÂN BỐ QUANG



CẤU HÌNH


CẤU HÌNH

Chip LED: SHENZHEN

Driver: SHENZHEN

Dive™ Series

Đèn bể bơi inox 304/316

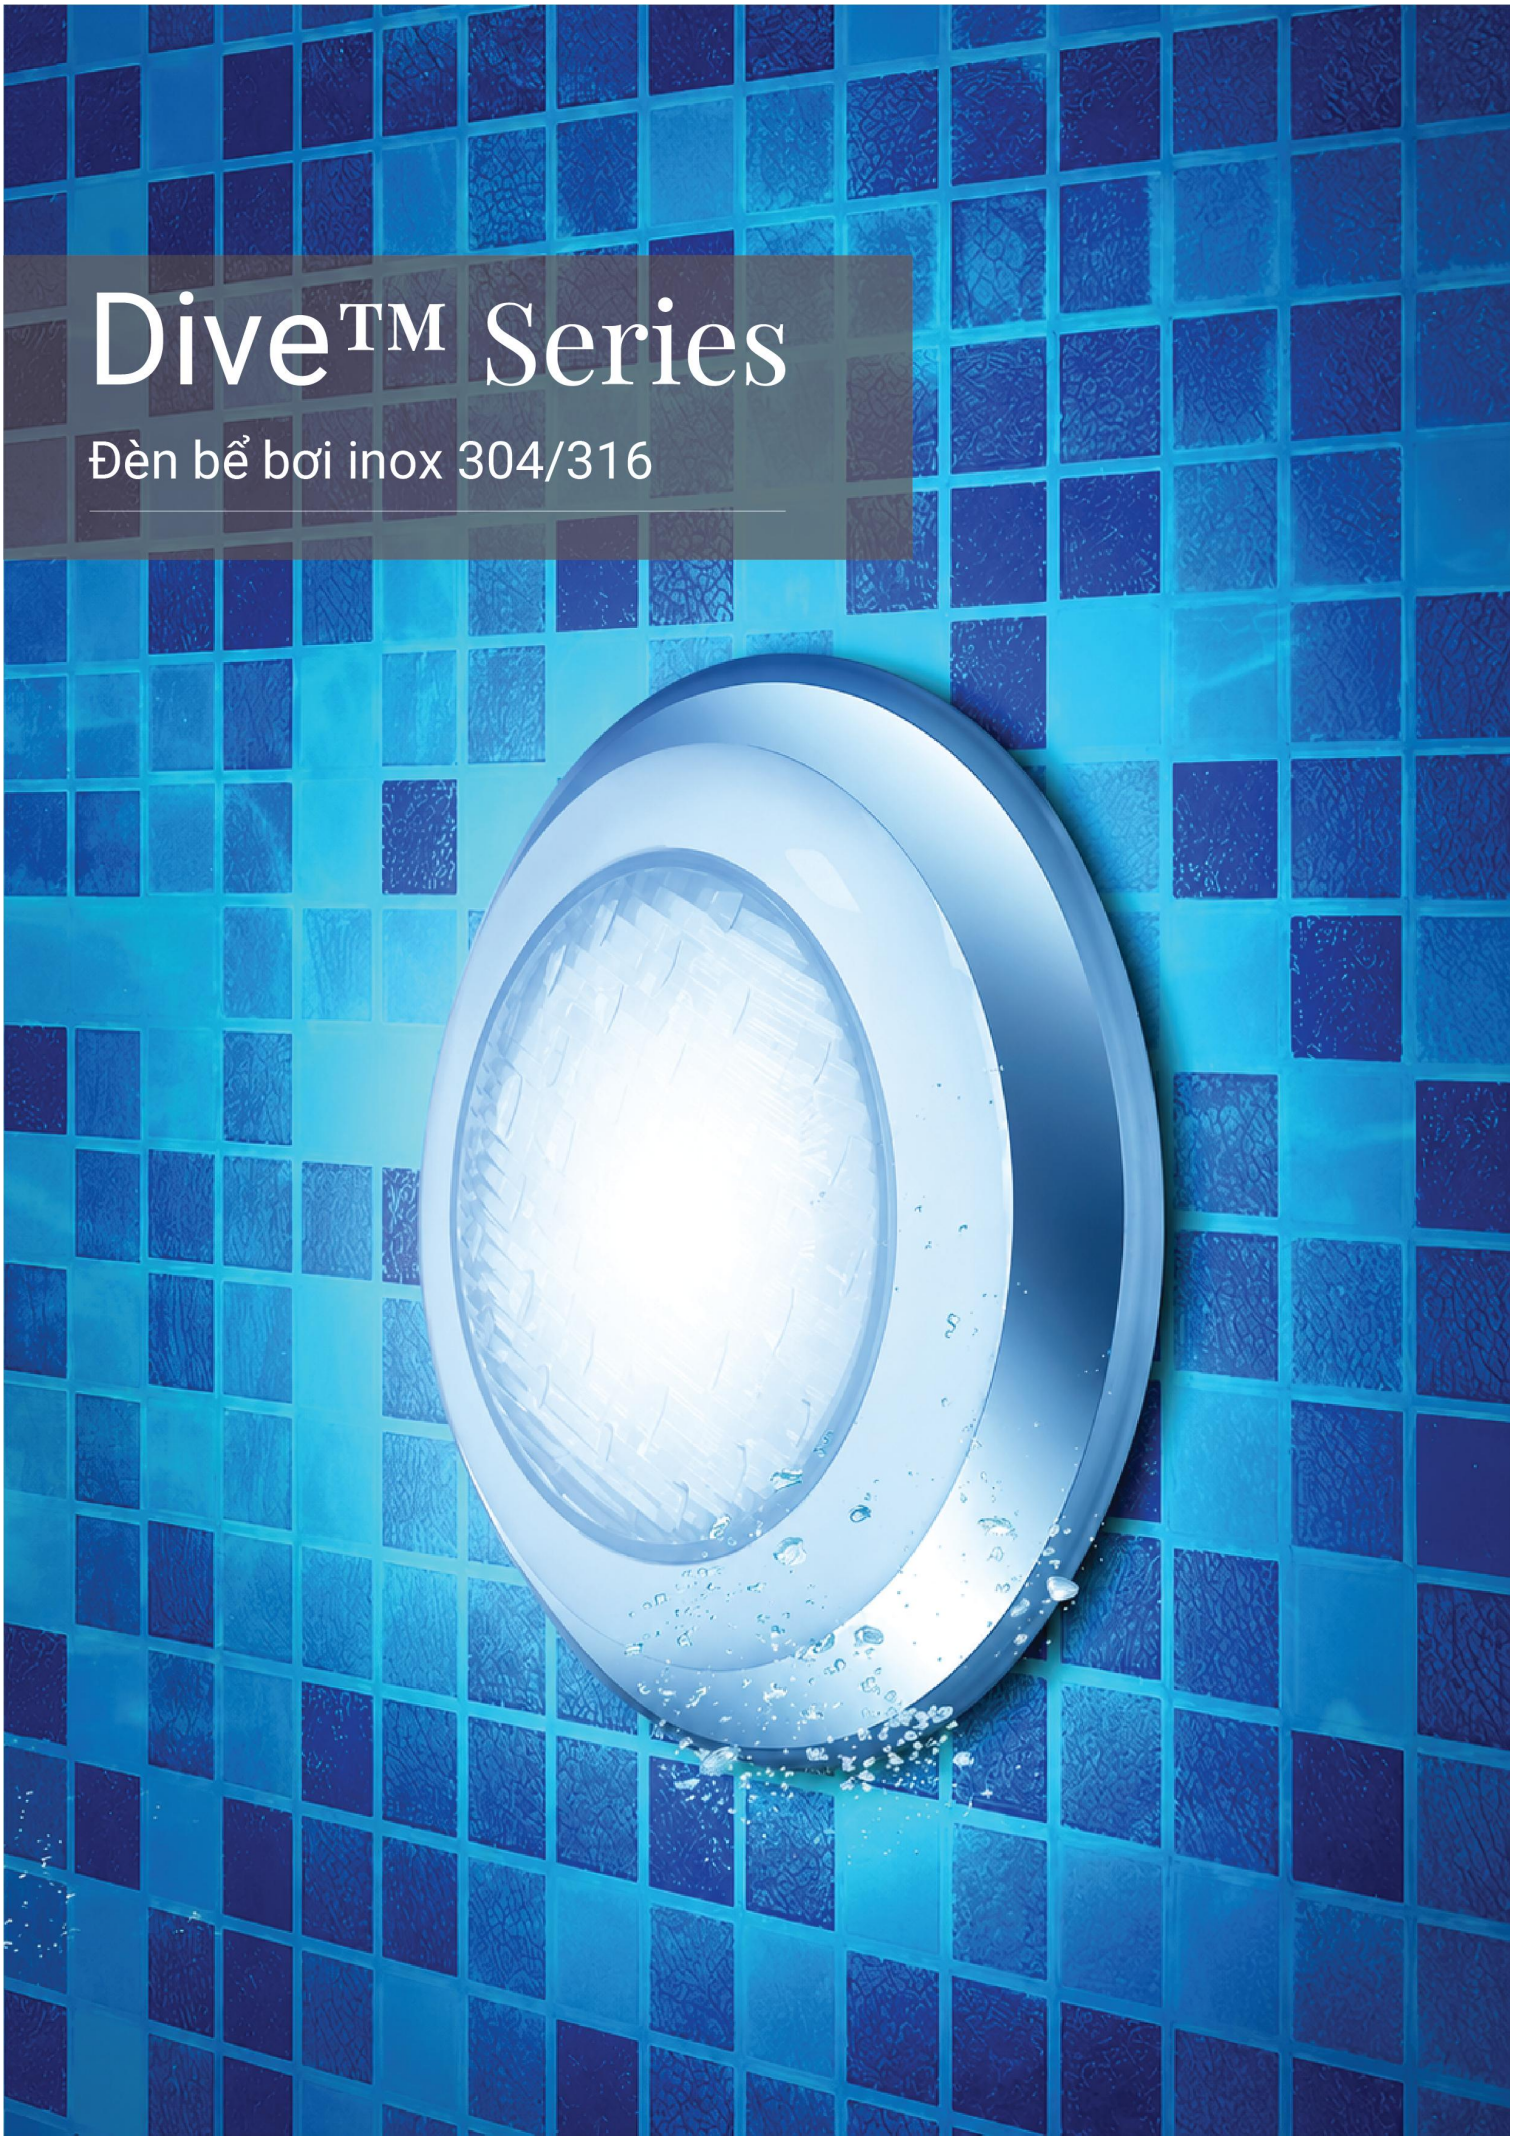


Dive™ Series

Âm Nước Bể Bơi (Lắp Nổi)





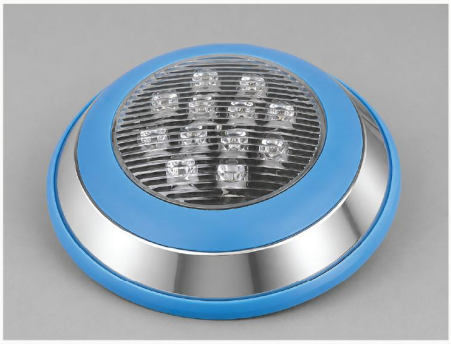


Nhiệt Độ Màu: 3000K RGB

Lumen:	Điện Áp:	Hoàn Màu:	Beam:	Cấp Bảo Vệ
80-100 lm/W	AC 24V	Ra 80+	24°	IP68


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSBB9	GSBB9	GSBB12	GSBB12	GSBB18	GSBB18
Công suất	9W	9W	12W	12W	18W	18W
Kích thước (mm)	Ø230*H45	Ø230*H45	Ø230*H45	Ø230*H45	Ø300*H65	Ø300*H65
Chất liệu	Inox 304	Inox 316	Inox 304	Inox 316	Inox 304	Inox 316
Bảo hành	2 năm (Mặc định) / 3 năm (Gói bảo hành nâng cao)					
Đơn giá (VND)	1,473,000	2,613,000	2,220,000	2,757,000	2,980,000	3,455,000

KÍCH THƯỚC

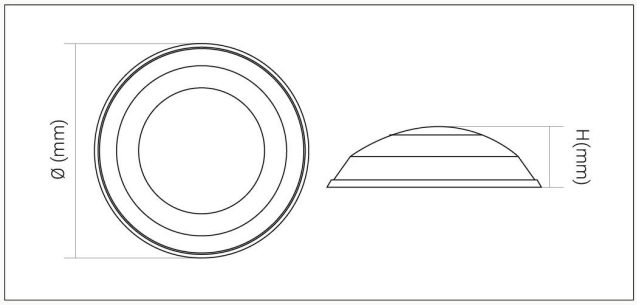

PHÂN BỐ QUANG



CẤU HÌNH

CẤU HÌNH

Chip LED: SHENZHEN

Driver: SHENZHEN

Dive™ Series

Âm Nước Bể Bơi Siêu Mỏng (Lắp Âm)










Nhiệt Độ Màu: 3000K RGB

Lumen: 80-100 lm/W	Điện Áp: AC 24V	Hoàn Màu: Ra 80+	Beam: 120°	Cấp Bảo Vệ


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSBBM23	GSBBM26	GSBBM30
Công suất	24W	24W	24W
Kích thước (mm)	Ø230*H30	Ø260*H30	Ø300*H30
Chất liệu	Inox 304		
Bảo hành	2 năm (Mặc định) / 3 năm (Gói bảo hành nâng cao)		
Đơn giá (VND)	3,830,000	4,055,000	4,280,000

KÍCH THƯỚC

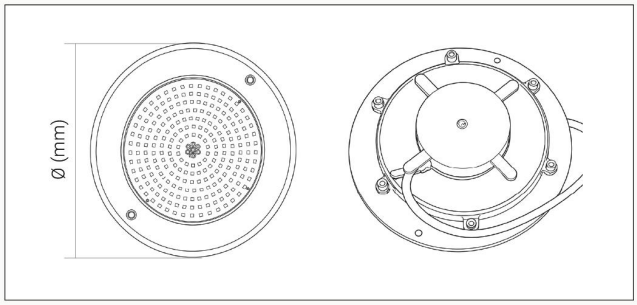

PHÂN BỐ QUANG



CẤU HÌNH

CẤU HÌNH

Chip LED: SHENZHEN

Driver: SHENZHEN

GS LIGHTING®



Projector™ Series


Đèn **chiếu điểm** series



Projector™ Series

Chiếu Điểm Phổ Thông



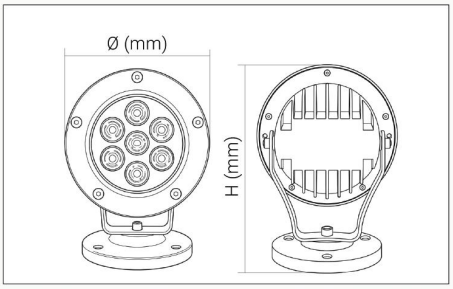



Nhiệt Độ Màu: 3000K

Lumen: 70-90 lm/W	Điện Áp: AC 220V	Hoàn Màu: Ra 70+	Beam: 60°	Cấp Bảo Vệ
				IP66

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSCD3	GSCD5	GSCD7	GSCD9	GSCD12	GSCD15	GSCD24	GSCD36
Công suất	3W	5W	7W	9W	12W	15W	24W	36W
Kích thước (mm)	Ø75*H110	Ø95*H140	Ø120*H155	Ø120*H155	Ø180*H210	Ø180*H210	Ø230*H260	Ø230*H260
Chất liệu	Hợp kim nhôm / Sơn tĩnh điện / Mặt kính cường lực							
Bảo hành	2 năm (Mặc định) / 3 năm (Gói bảo hành nâng cao)							
Đơn giá (VND)	570,000	1,029,000	1,104,000	1,426,000	1,859,000	2,231,000	2,480,000	3,098,000

Projector™ Series

Chiếu Điểm Luxury Helio








Nhiệt Độ Màu: 3000K

Lumen:	Điện Áp:	Hoàn Màu:	Beam:	Cấp Bảo Vệ
80-100 lm/W	AC 220V / DC 24V	Ra 90+	24°	IP66


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSCD5-LX	GSCD5-LX (mũ)	GSCD7-LX	GSCD7-LX (mũ)	GSCD12-LX	GSCD12-LX (mũ)
Công suất	5W	5W	7W	7W	12W	12W
Kích thước (mm)	Ø42*L90*H120	Ø42*L115*H145	Ø50*L100*H125	Ø50*L125*H150	Ø57*L105*H135	Ø57*L130*H160
Chất liệu	Hợp kim nhôm / Sơn tĩnh điện / Mặt kính cường lực					
Bảo hành	3 năm (Mặc định) / 5 năm (Gói bảo hành nâng cao)					
Đơn giá (VND)	2,266,000	2,332,000	2,735,000	2,815,000	3,863,000	3,955,000

KÍCH THƯỚC

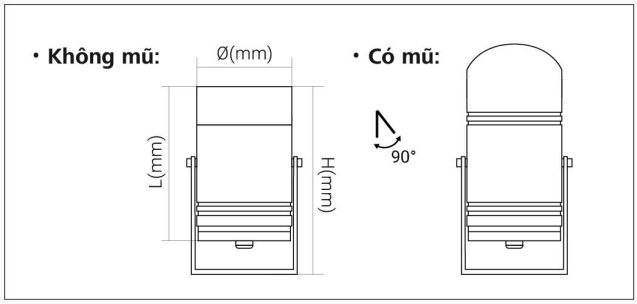

PHÂN BỐ QUANG



CẤU HÌNH

CẤU HÌNH

Chip LED: TOYONIA/TiChips


Driver: EAGLERISE



Projector™ Series

Chiếu Điểm COB Phổ Thông



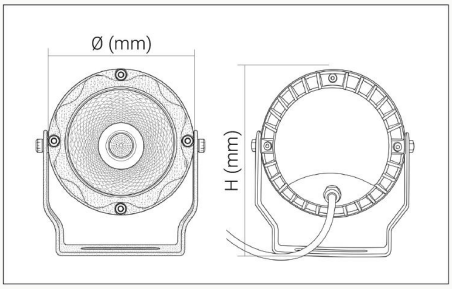



Nhiệt Độ Màu: 3000K

Lumen: 70-90 lm/W	Điện Áp: AC 220V	Hoàn Màu: Ra 70+	Beam: 24°	Cấp Bảo Vệ
				IP66

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSCD10-C	GSCD20-C	GSCD30-C	GSCD50-C
Công suất	10W	20W	30W	50W
Kích thước (mm)	Ø100*H90	Ø130*H90	Ø150*H105	Ø180*H140
Chất liệu	Hợp kim nhôm / Sơn tĩnh điện / Mặt kính cường lực			
Bảo hành	2 năm (Mặc định) / 3 năm (Gói bảo hành nâng cao)			
Đơn giá (VND)	1,154,000	1,742,000	2,204,000	2,851,000


Projector™ Series

Chiếu Điểm COB Luxury Limo







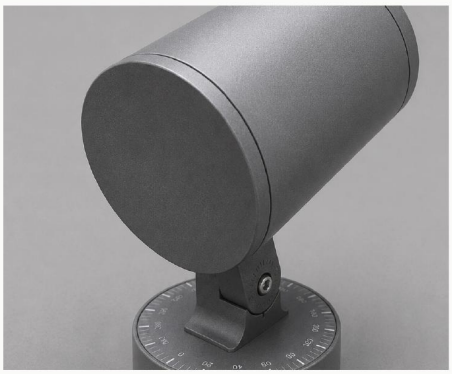


Nhiệt Độ Màu: 3000K

Lumen:	Điện Áp:	Hoàn Màu:	Beam:	Cấp Bảo Vệ
80-100 lm/W	AC 220V	Ra 80+	24°	IP66


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSCD15-CLX	GSCD20-CLX	GSCD30-CLX
Công suất	15W	20W	30W
Kích thước (mm)	Ø65*L135*H150	Ø85*L145*H155	Ø100*L160*H200
Chất liệu	Hợp kim nhôm / Sơn tĩnh điện / Mặt kính cường lực		
Bảo hành	3 năm (Mặc định) / 5 năm (Gói bảo hành nâng cao)		
Đơn giá (VND)	2,755,000	3,520,000	4,285,000

KÍCH THƯỚC

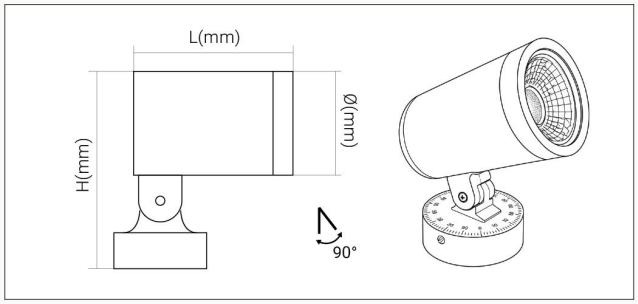

PHÂN BỐ QUANG



CẤU HÌNH

CẤU HÌNH

Chip LED: SHENZHEN

Driver: SHENZHEN

GS LIGHTING®

IP66

Cấp Bảo Vệ IP66
Bền bỉ với thời tiết

Projector™ Series

Đèn Chiếu Điểm Zoom



3 - 60°

Zoom góc chiếu





Projector™ Series

Chiếu Điểm Zoom Felix










Nhiệt Độ Màu: 3000K

Lumen: 80-100 lm/W	Điện Áp: AC 220V	Hoàn Màu: Ra 80+	Beam: 3-60°	Cấp Bảo Vệ


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSCD10-Z	GSCD20-Z	GSCD25-Z
Công suất	10W	20W	25W
Kích thước (mm)	Ø55*L140	Ø65*L160	Ø75*L180
Chất liệu	Hợp kim nhôm / Sơn tĩnh điện / Mặt kính cường lực		
Bảo hành	3 năm (Mặc định) / 5 năm (Gói bảo hành nâng cao)		
Đơn giá (VND)	2,679,000	3,750,000	4,974,000

KÍCH THƯỚC

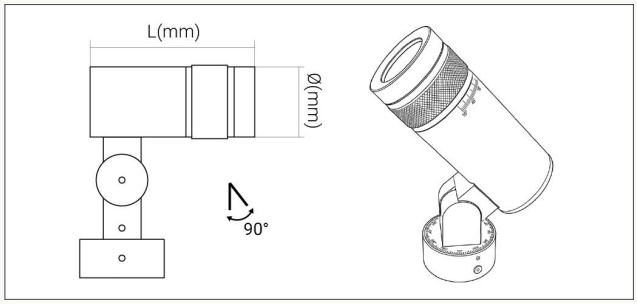

PHÂN BỐ QUANG



CẤU HÌNH

CẤU HÌNH

Chip LED: SHENZHEN

Driver: SHENZHEN

Projector™ Series

Chiếu Điểm Nhôm Đúc Mini Prado



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSCD3-MN (Mũ)	GSCD5-MN	GSCD5-MN (Mũ)
Công suất	3W	5W	5W
Kích thước	Ø38*H80	Ø40*H70	Ø50*H110
Chất liệu	Nhôm đúc / Sơn tĩnh điện		
Bảo hành	3 năm (Mặc định) / 5 năm (Gói bảo hành nâng cao)		
Đơn giá (VND)	1,659,000	2,352,000	2,451,000

Nhiệt Độ Màu: 3000K 4000K

Lumen: 80-100 lm/W


Điện Áp: AC 220V

Hoàn Màu: Ra 90+

Beam: 24°

Cấp Bảo Vệ: IP66













KÍCH THƯỚC

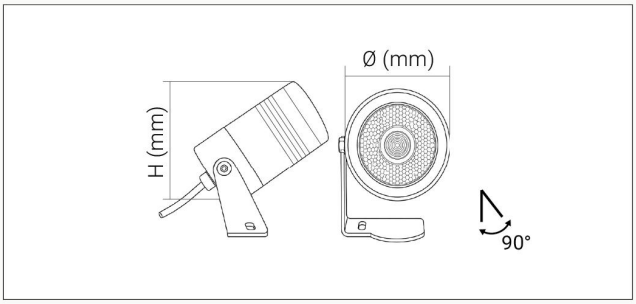

PHÂN BỐ QUANG



CẤU HÌNH

CẤU HÌNH

Chip LED: bridgelux

Driver: OKESUN

Projector™ Series

Chiếu Điểm Nhôm Đúc Triton



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSCD3-ND	GSCD5-ND	GSCD7-ND	GSCD9-ND
Công suất	3W	5W	7W	9W
Kích thước	Ø35*H55*L100	Ø40*H80*L100	Ø55*H60*L105	Ø60*H100*L135
Chất liệu	Nhôm đúc / Sơn tĩnh điện			
Bảo hành	3 năm (Mặc định) / 5 năm (Gói bảo hành nâng cao)			
Đơn giá (VND)	801,000	925,000	999,000	1,469,000

Nhiệt Độ Màu: 3000K 4000K

Lumen: 80-100 lm/W

Điện Áp: AC 220V

Hoàn Màu: Ra 90+

Beam: 24°

IP66 Cấp Bảo Vệ











KÍCH THƯỚC

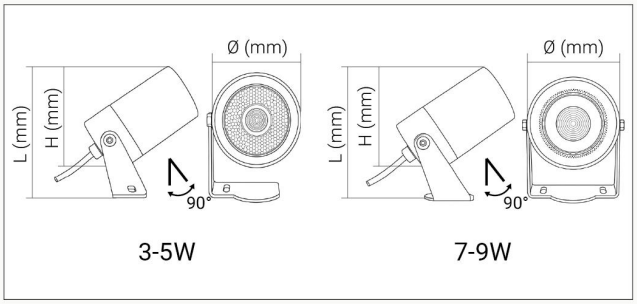

PHÂN BỐ QUANG



CẤU HÌNH

CẤU HÌNH

Chip LED: TOYONIA/TiChips

Driver: OKESUN

Projector™ Series

Chiếu Điểm Thấu Kính Caoxa



THÔNG SỐ KỸ THUẬT


Mã sản phẩm	GSCD9-TK	GSCD12-TK	GSCD18-TK
Công suất	9W	12W	18W
Kích thước (mm)	Ø110*H130	Ø130*H150	Ø150*H168
Chất liệu	Mặt kính cường lực / Vỏ nhôm sơn tĩnh điện		
Bảo hành	3 năm (Mặc định) / 5 năm (Gói bảo hành nâng cao)		
Đơn giá (VND)	991,000	1,095,000	1,352,000

Nhiệt Độ Màu: 3000K 2000K | Lumen: 80-100 lm/W | Điện Áp: AC 220V / DC 24V | Hoàn Màu: Ra 70+ | Beam: 60° | Cấp Bảo Vệ






KÍCH THƯỚC

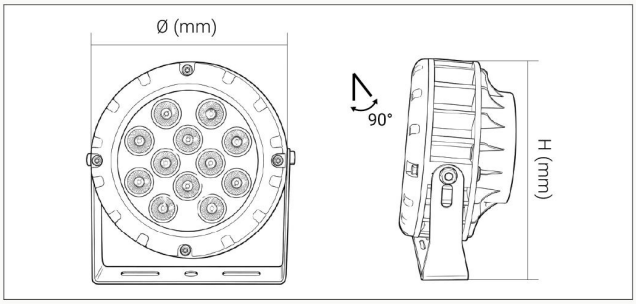

PHÂN BỐ QUANG



CẤU HÌNH

CẤU HÌNH

Chip LED: LUMILEDS

Driver: SHENZHEN

Projector™ Series

Chiếu Điểm Canon



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSCD3-CN	GSCD7-CN	GSCD12-CN	GSCD15-CN
Công suất	3W	7W	12W	15W
Kích thước (mm)	Ø40*H75	Ø50*H80	Ø55*H185	Ø60*H200
Chất liệu	Hợp kim nhôm / Sơn tĩnh điện			
Bảo hành	2 năm (Mặc định) / 3 năm (Gói bảo hành nâng cao)			
Đơn giá (VND)	998,000	1,448,000	1,921,000	2,437,000


Nhiệt Độ Màu: 3000K | Lumen: 80-100 lm/W | Điện Áp: AC 220V / AC 24V | Hoàn Màu: Ra 90+ | Beam: 24° | Cấp Bảo Vệ: IP66








KÍCH THƯỚC

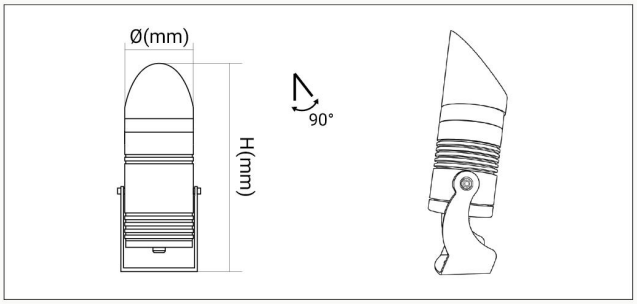

PHÂN BỐ QUANG



CẤU HÌNH

CẤU HÌNH

Chip LED: TOYONIA/TiChips

Driver: OKESUN

Projector™ Series

Chiếu Điểm Bazooka




THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSCD3-BZ	GSCD7-BZ	GSCD12-BZ	GSCD15-BZ
Công suất	3W	7W	12W	15W
Kích thước (mm)	Ø40*H75	Ø50*H80	Ø55*H185	Ø60*H200
Chất liệu	Hợp kim nhôm / Sơn tĩnh điện			
Bảo hành	2 năm (Mặc định) / 3 năm (Gói bảo hành nâng cao)			
Đơn giá (VND)	1,611,000	1,944,000	2,745,000	3,408,000


Nhiệt Độ Màu: 3000K | Lumen: 80-100 lm/W | Điện Áp: AC 220V / AC 24V | Hoàn Màu: Ra 90+ | Beam: 24° | IP66 Cấp Bảo Vệ






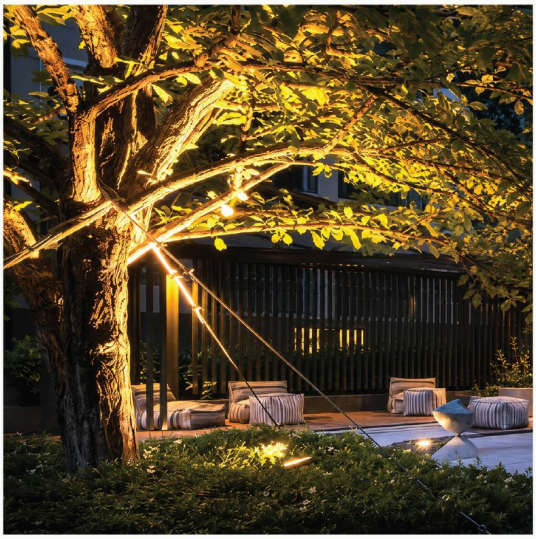

KÍCH THƯỚC

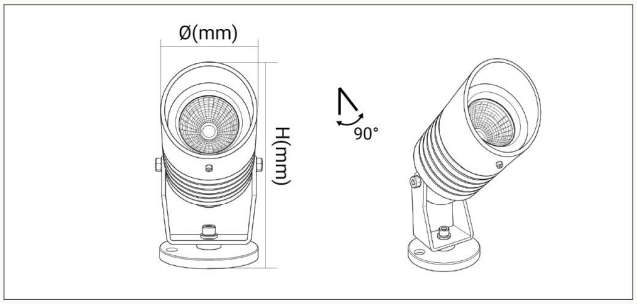

PHÂN BỐ QUANG



CẤU HÌNH

CẤU HÌNH

Chip LED: TOYONIA/TiChips

Driver: OKESUN

Projector™ Series

Chiếu Điểm Thần Công



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSCD7-TC	GSCD10-TC	GSCD15-TC	GSCD20-TC
Công suất	7W	10W	15W	20W
Kích thước (mm)	Ø50*H90	Ø60*H110	Ø60*H145	Ø100*H185
Chất liệu	Hợp kim nhôm / Sơn tĩnh điện			
Bảo hành	2 năm (Mặc định) / 3 năm (Gói bảo hành nâng cao)			
Đơn giá (VND)	1,190,000	1,675,000	2,111,000	2,812,000


Nhiệt Độ Màu: 3000K | Lumen: 80-100 lm/W | Điện Áp: AC 220V / AC 24V | Hoàn Màu: Ra 70+ | Beam: 36° | IP66 Cấp Bảo Vệ








KÍCH THƯỚC

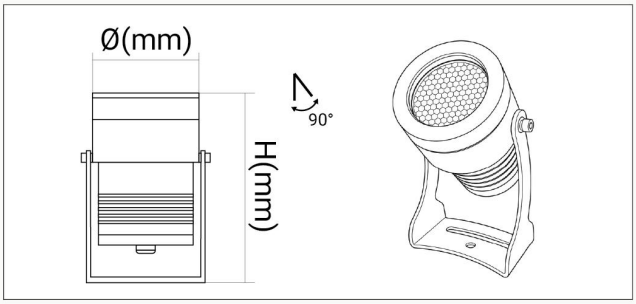

PHÂN BỐ QUANG



CẤU HÌNH

CẤU HÌNH

Chip LED: TOYONIA/TiChips

Driver: OKESUN

Projector™ Series

Đèn Cắm Cỏ








Nhiệt Độ Màu: 3000K

Lumen:	Điện Áp:	Hoàn Màu:	Beam:	Cấp Bảo Vệ
70-90 lm/W	AC 220V	Ra 70+	24°	IP65


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSCD3-CC	GSCD5-CC	GSCD7-CC	GSCD9-CC	GSCD12-CC
Công suất	3W	5W	7W	9W	12W
Kích thước (mm)	Ø45*H70	Ø85*H95	Ø105*H100	Ø145*H120	Ø150*H120
Chất liệu	Hợp kim nhôm / Sơn tĩnh điện / Mặt kính cường lực				
Bảo hành	2 năm (Mặc định) / 3 năm (Gói bảo hành nâng cao)				
Đơn giá (VND)	590,000	972,000	1,434,000	1,614,000	1,787,000

KÍCH THƯỚC

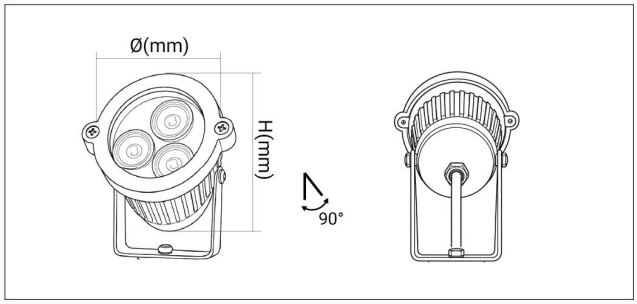

PHÂN BỐ QUANG



CẤU HÌNH

CẤU HÌNH

Chip LED: SHENZHEN

Driver: SHENZHEN

Projector™ Series

Đèn Cắm Cỏ COB










Nhiệt Độ Màu: 3000K

Lumen:	Điện Áp:	Hoàn Màu:	Beam:	Cấp Bảo Vệ
70-90 lm/W	AC 220V	Ra 70+	36°	IP66


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSCD3-CO	GSCD5-CO	GSCD7-CO
Công suất	3W	5W	7W
Kích thước (mm)	Ø35*H75	Ø90*H135	Ø95*H135
Chất liệu	Hợp kim nhôm / Sơn tĩnh điện / Mặt kính cường lực		
Bảo hành	2 năm (Mặc định) / 3 năm (Gói bảo hành nâng cao)		
Đơn giá (VND)	353,000	478,000	600,000

KÍCH THƯỚC

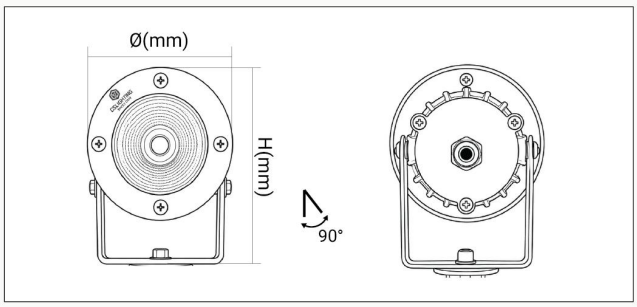

PHÂN BỐ QUANG



CẤU HÌNH

CẤU HÌNH

Chip LED: SHENZHEN

Driver: SHENZHEN


GS LIGHTING®

Projector™ Series

Chiếu Điểm Ôm Cây



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- **Mã sản phẩm:** GSCD12-OCA
- **Điện áp:** DC 24V
- **Chất liệu:** Hợp kim nhôm
- **Công suất:** 12 W
- **Ánh sáng:** 2000/3000K
- **Kích thước (mm):** L255*W60*H55
- **Cấp bảo vệ:** IP66
- **Đơn giá (VND):** 499,000


Chiếu Điểm Ôm Cây

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- **Mã sản phẩm:** GSCD12-OCB
- **Điện áp:** DC 24V / AC 220V
- **Chất liệu:** Hợp kim nhôm
- **Công suất:** 12 W
- **Ánh sáng:** 2000/3000K
- **Kích thước (mm):** L245*W60*H55
- **Cấp bảo vệ:** IP66
- **Đơn giá (VND):** 694,000



GS LIGHTING®

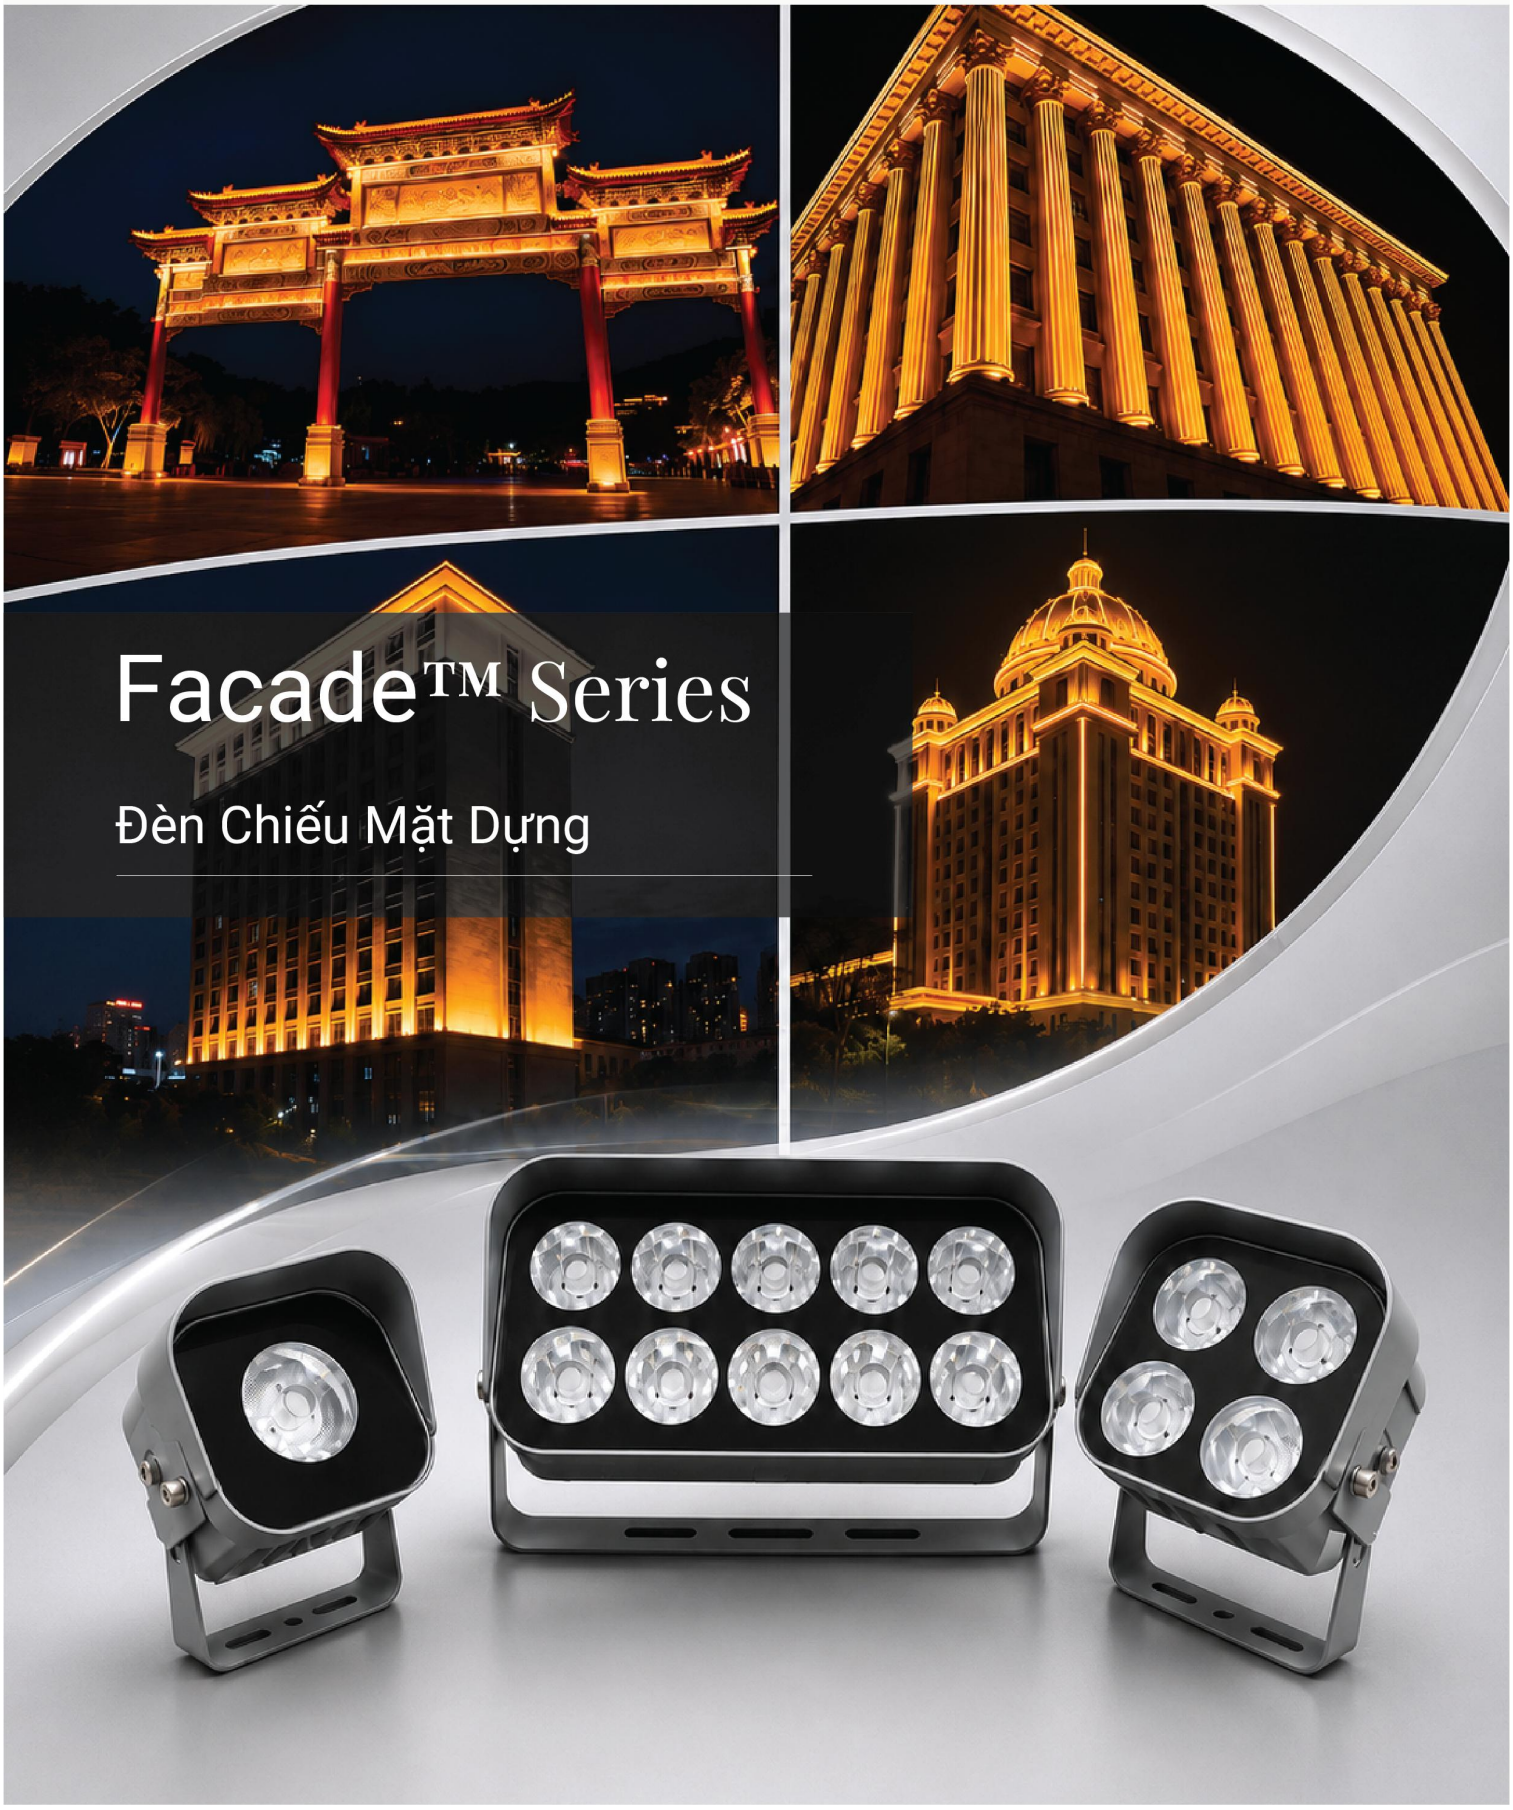

Facade™ Series

Đèn Chiếu Mặt Dựng

Facade™ Series

Rọi Cột Thấu Kính SilverSurfer - Góc Hẹp



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSCD10-RH	GSCD12-RH	GSCD30-RH
Công suất	10W	12W	30W
Kích thước (mm)	L73*W73	L95*W95	L210*W100
Chất liệu	Mặt kính cường lực / Vỏ nhôm sơn tĩnh điện		
Bảo hành	3 năm (Mặc định) / 5 năm (Gói bảo hành nâng cao)		
Đơn giá (VND)	990,000	1,368,000	2,366,000


Nhiệt Độ Màu: 3000K 2000K | Lumen: 80-100 lm/W | Điện Áp: AC 220V / DC 24V | Hoàn Màu: Ra 80+ | Beam: 5° | IP66 Cấp Bảo Vệ













KÍCH THƯỚC

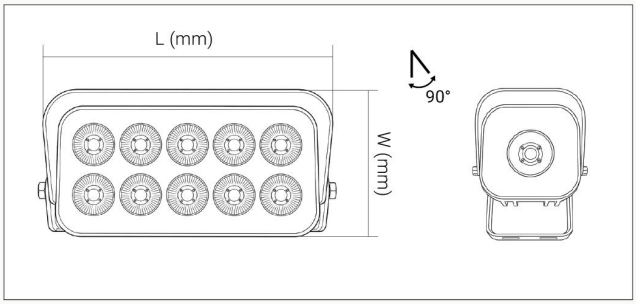

PHÂN BỐ QUANG



CẤU HÌNH

CẤU HÌNH

Chip LED: LUMILEDS
Driver: SHENZHEN

Facade™ Series

Rọi Cột Thấu Kính Promethieus - Góc Rộng



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSCD6-RR	GSCD18-RR	GSCD36-RR
Công suất	6W	18W	36W
Kích thước (mm)	L73*W73	L95*W95	L210*W100
Chất liệu	Mặt kính cường lực / Vỏ nhôm sơn tĩnh điện		
Bảo hành	3 năm (Mặc định) / 5 năm (Gói bảo hành nâng cao)		
Đơn giá (VND)	990,000	1,268,000	2,368,000

Nhiệt Độ Màu: 3000K 2000K

Lumen: 80-100 lm/W

Điện Áp: AC 220V / DC 24V

Hoàn Màu: Ra 80+

Beam: 60°


IP66 Cấp Bảo Vệ








KÍCH THƯỚC

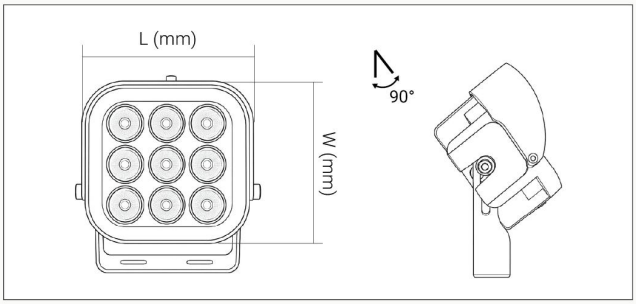

PHÂN BỐ QUANG



CẤU HÌNH

CẤU HÌNH

Chip LED: LUMILEDS

Driver: SHENZHEN

Facade™ Series


Rọi Cột Vuông WarMachine



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSRCVR10	GSRCVR20	GSRCVR30
Công suất	10W	20W	30W
Kích thước (mm)	L100*W100	L130*W130	L160*W160
Chất liệu	Mặt kính cường lực / Vỏ nhôm sơn tĩnh điện		
Bảo hành	2 năm (Mặc định) / 3 năm (Gói bảo hành nâng cao)		
Đơn giá (VND)	1,442,000	1,893,000	2,479,000


Nhiệt Độ Màu: 3000K | Lumen: 80-100 lm/W | Điện Áp: AC 220V / AC 24V | Hoàn Màu: Ra 80+ | Beam: 24° | IP66 Cấp Bảo Vệ

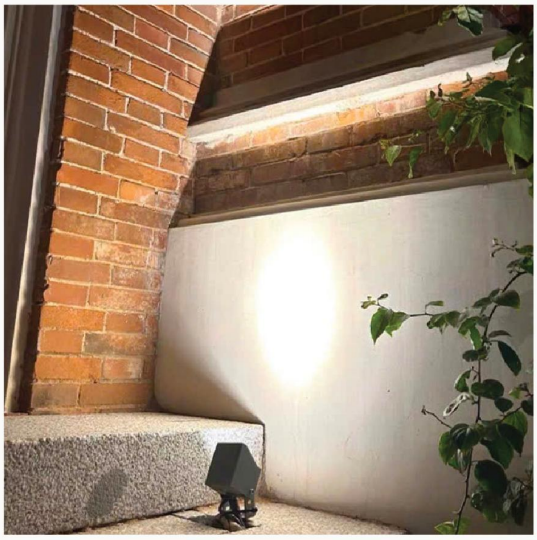






KÍCH THƯỚC

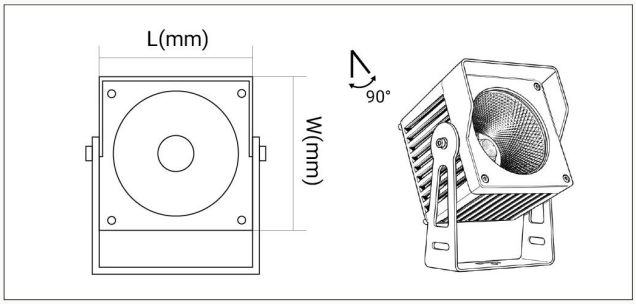

PHÂN BỐ QUANG



CẤU HÌNH

CẤU HÌNH

Chip LED: SHENZHEN
Driver: SHENZHEN

Facade™ Series

Rọi Cột Tròn Phổ Thông Mark I








Nhiệt Độ Màu: 3000K

Lumen:	Điện Áp:	Hoàn Màu:	Beam:	Cấp Bảo Vệ
80-100 lm/W	AC 220V	Ra 70+	5°	IP65


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSCD10-RC	GSCD18-RC	GSCD27-RC	GSCD36-RC	GSCD54-RC	GSCD81-RC
Công suất	10W	18W	27W	36W	54W	81W
Kích thước (mm)	Ø70*H100	Ø130*H95	Ø150*H105	Ø180*H115	Ø200*H115	Ø255*H135
Chất liệu	Hợp kim nhôm / Sơn tĩnh điện / Mặt kính cường lực					
Bảo hành	2 năm (Mặc định) / 3 năm (Gói bảo hành nâng cao)					
Đơn giá (VND)	1,566,000	2,536,000	3,098,000	3,842,000	5,948,000	9,546,000

KÍCH THƯỚC

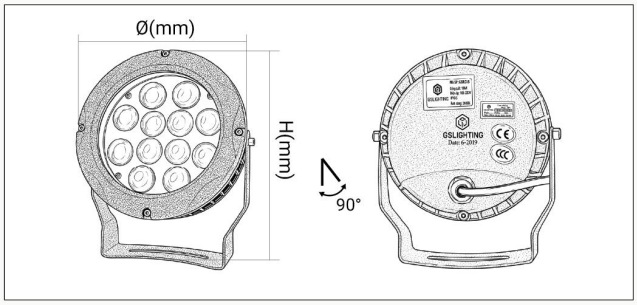

PHÂN BỐ QUANG



CẤU HÌNH

CẤU HÌNH

Chip LED: SHENZHEN

Driver: SHENZHEN

Facade™ Series

Rọi Cột Vuông Phổ Thông HulkBuster










Nhiệt Độ Màu: 3000K

Lumen:	Điện Áp:	Hoàn Màu:	Beam:	Cấp Bảo Vệ
80-100 lm/W	AC 220V	Ra 70+	5°	IP65


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSCD12-RV	GSCD18-RV	GSCD24-RV	GSCD36-RV
Công suất	12W	18W	24W	36W
Kích thước (mm)	W85*H100	W120*H130	W145*H150	W195*H210
Chất liệu	Hợp kim nhôm / Sơn tĩnh điện / Mặt kính cường lực			
Bảo hành	2 năm (Mặc định) / 3 năm (Gói bảo hành nâng cao)			
Đơn giá (VND)	1,735,000	2,343,000	3,656,000	5,142,000

KÍCH THƯỚC

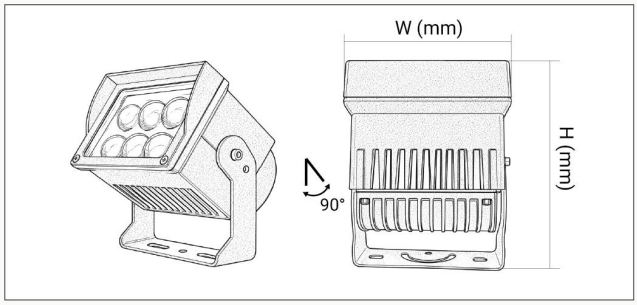

PHÂN BỐ QUANG



CẤU HÌNH

CẤU HÌNH


Chip LED: SHENZHEN


Driver: SHENZHEN

Facade™ Series

LED Thanh Hắt Anihilus



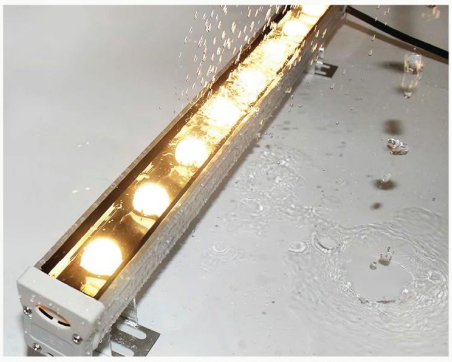

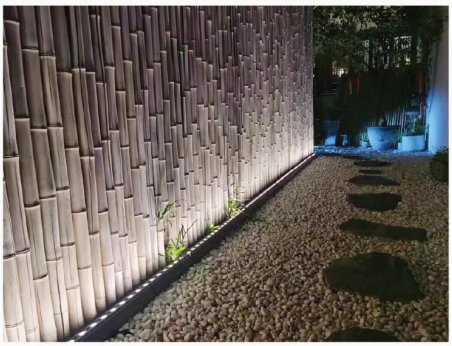


Nhiệt Độ Màu: 3000K RGB

Lumen:	Điện Áp:	Hoàn Màu:	Beam:	Cấp Bảo Vệ
80-100 lm/W	AC 220V / 24V	Ra 80+	24°	IP65


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSCD9-LT	GSCD12-LT	GSCD18-LT	GSCD24-LT	GSCD36-LT
Công suất	9W	12W	18W	24W	36W
Kích thước (mm)	L500*W55*H50	L500*W55*H50	L1000*W55*H50	L1000*W55*H50	L1000*W55*H50
Chất liệu	Inox 304 / Mặt kính cường lực				
Bảo hành	2 năm (Mặc định) / 3 năm (Gói bảo hành nâng cao)				
Đơn giá (VND)	1,037,000	1,217,000	1,757,000	2,028,000	2,163,000

KÍCH THƯỚC

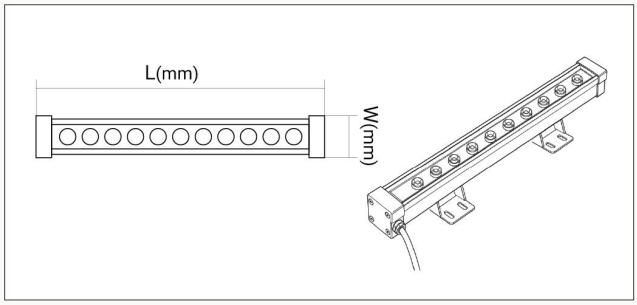


PHÂN BỐ QUANG



CẤU HÌNH

CẤU HÌNH

Chip LED: SHENZHEN
Driver: SHENZHEN

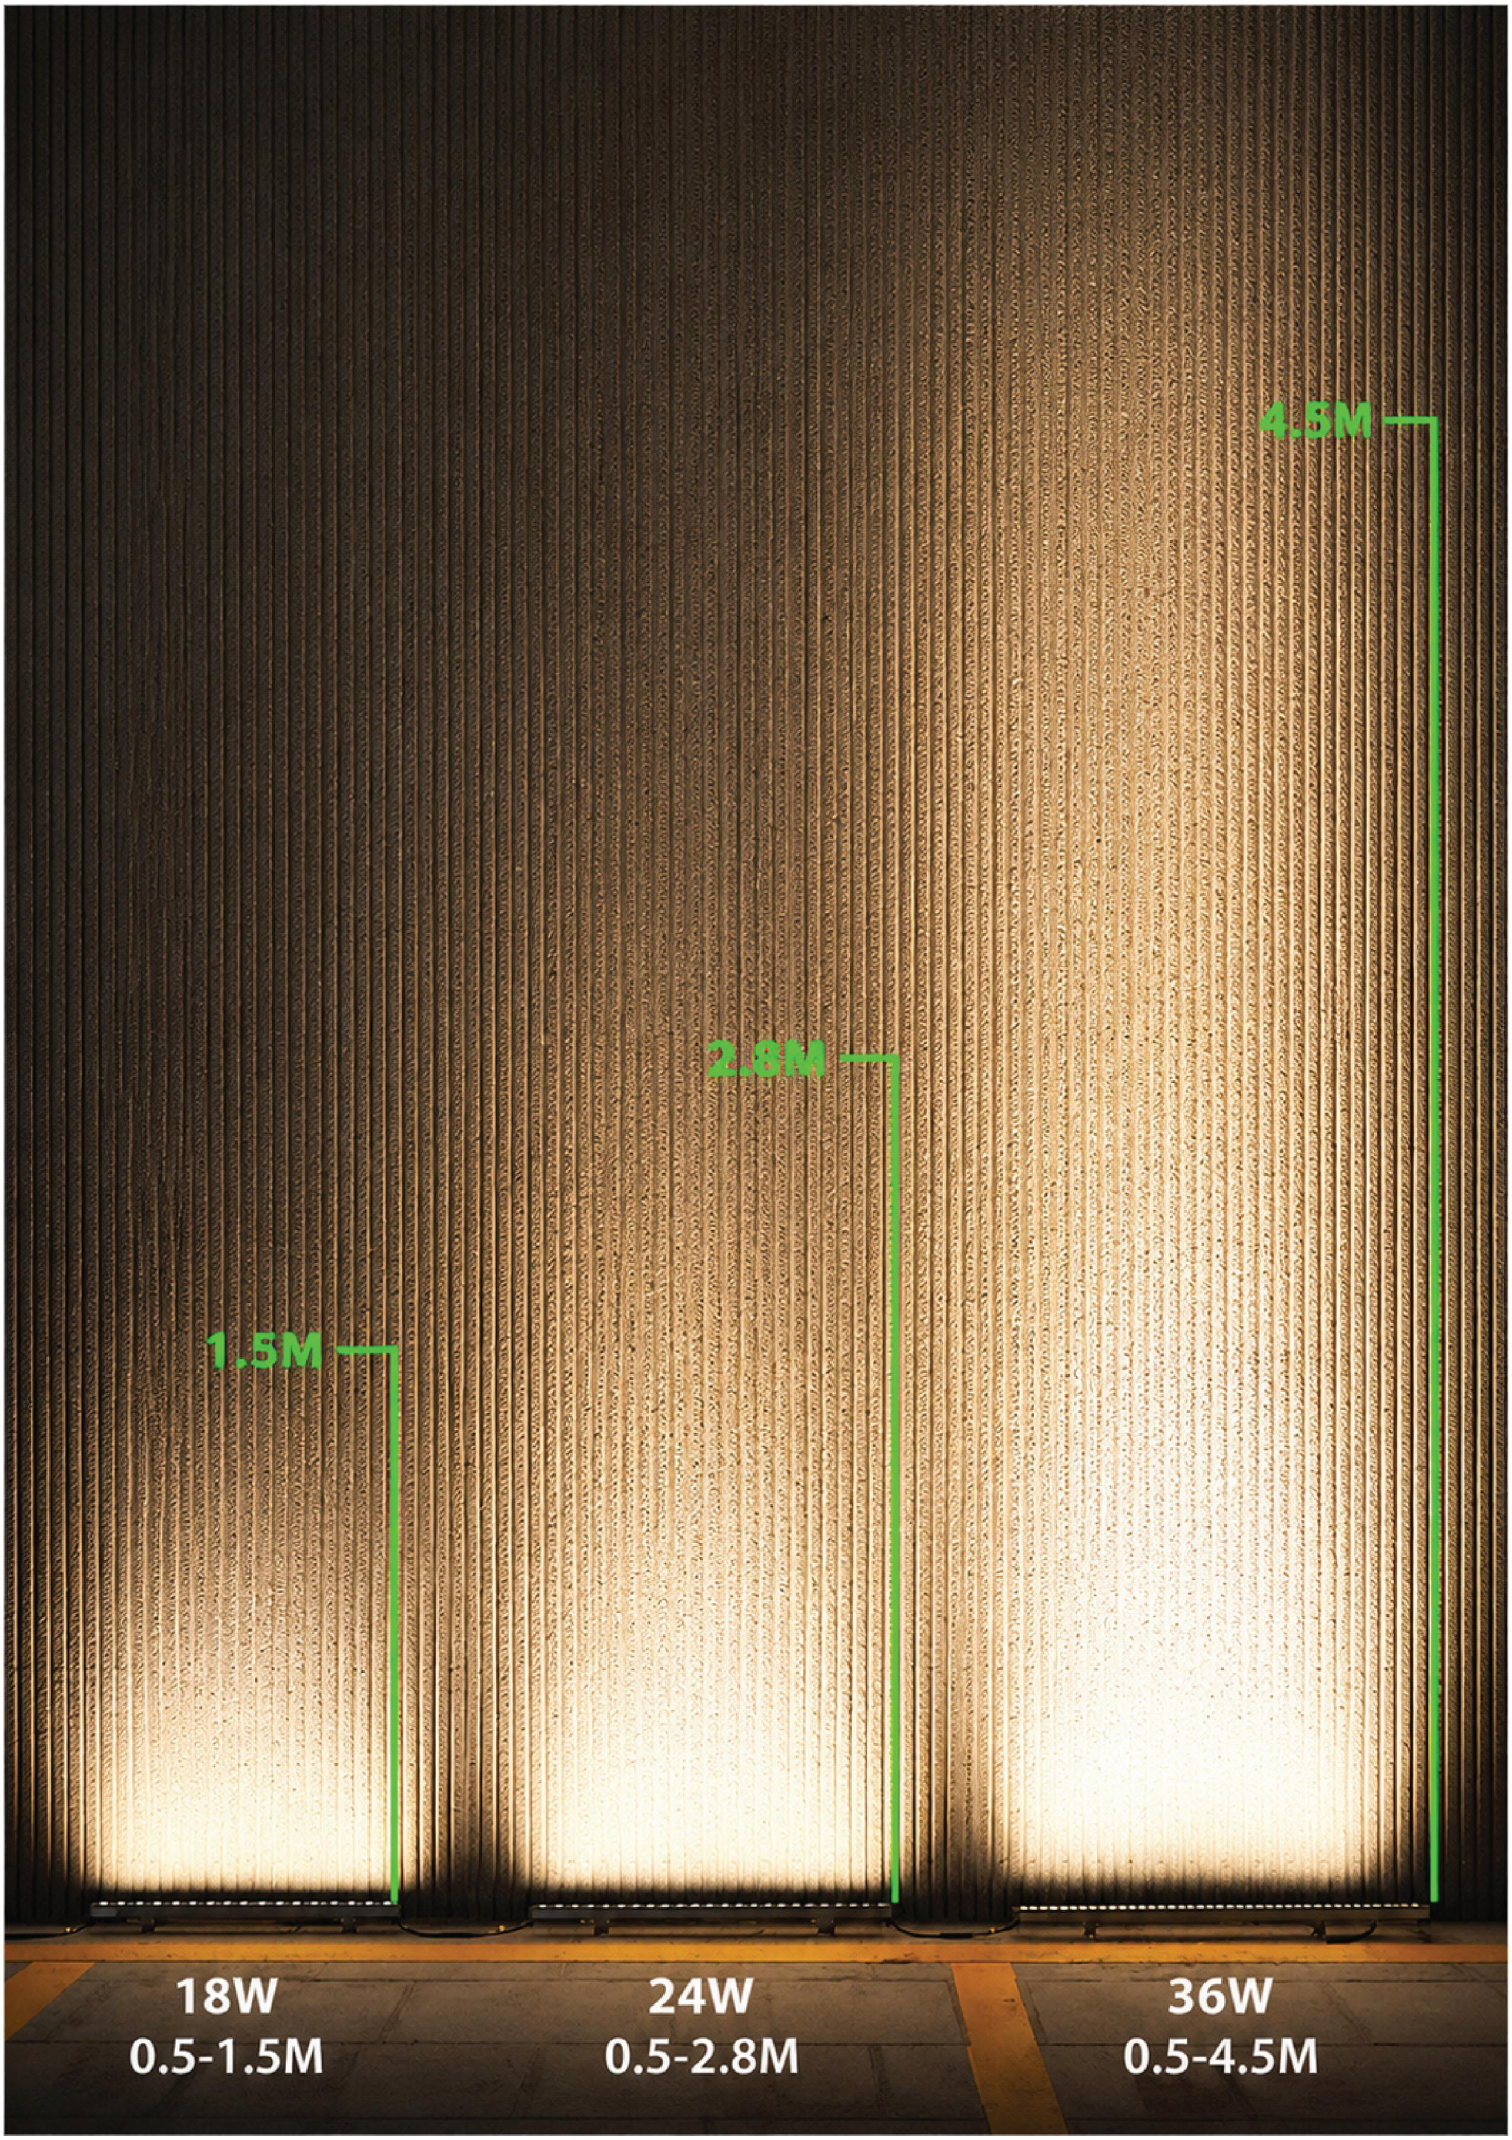

4.5M
2.8M
1.5M
18W
0.5-1.5M
24W
0.5-2.8M
36W
0.5-4.5M

Facade™ Series

Thanh LED Hắt 1 Hàng Celestial





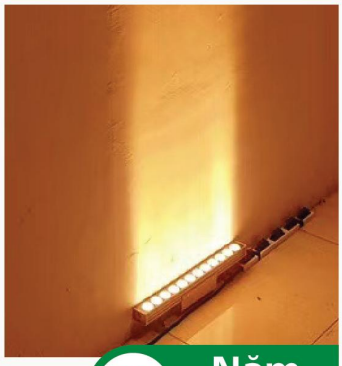

2 Năm Bảo hành

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- **Mã sản phẩm:** GSLT1H
- **Công suất:** 24 W
- **Điện áp:** AC 24/220V
- **Góc chiếu:** <10°
- **Ánh sáng:** 3000K/RGB
- **Chất liệu:** Hợp kim nhôm
- **Kích thước:** L500*W45*H50
- **Cấp bảo vệ:** IP65
- **Đơn giá (VND):** 3,605,000

Facade™ Series

Thanh LED Hắt 2 Hàng Galactus



2 Năm Bảo hành



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- **Mã sản phẩm:** GSLT2H
- **Công suất:** 48 W
- **Điện áp:** AC 24/220V
- **Góc chiếu:** <10°
- **Ánh sáng:** 3000K/RGB
- **Chất liệu:** Hợp kim nhôm
- **Kích thước:** L500*W50*H100
- **Cấp bảo vệ:** IP65
- **Đơn giá (VND):** 4,957,000

GS LIGHTING®

Facade™ Series

Đèn hắt tường series



Facade™ Series

Hắt Tường Chỉnh Hướng







3 Năm Bảo hành

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- **Mã sản phẩm:** GSCD12-CH
- **Công suất:** 12 W
- **Điện áp:** DC 24/ AC 220V
- **Góc chiếu:** 60°
- **Ánh sáng:** 3000K
- **Chất liệu:** Hợp kim nhôm
- **Kích thước:** Ø133*H190
- **Cấp bảo vệ:** IP66
- **Đơn giá (VND):** 1,486,000

Facade™ Series

Hắt Tường Dạng Tia 2 Đầu







3 Năm Bảo hành

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- **Mã sản phẩm:** GSCD20-RC2
- **Công suất:** 2*10 W
- **Điện áp:** DC 24 / AC 220V
- **Góc chiếu:** 5°
- **Ánh sáng:** 3000K
- **Chất liệu:** Hợp kim nhôm
- **Kích thước:** Ø70*H145
- **Cấp bảo vệ:** IP66
- **Đơn giá (VND):** 2,550,000

Facade™ Series

Hắt Tường Xoay Góc 1 Đầu







3 Năm Bảo hành

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- **Mã sản phẩm:** GSCD7-TQ1
- **Công suất:** 7 W
- **Điện áp:** DC 24 / AC 220V
- **Góc chiếu:** 120°
- **Ánh sáng:** 3000K
- **Chất liệu:** Hợp kim nhôm
- **Kích thước:** W100*H120
- **Cấp bảo vệ:** IP66
- **Đơn giá (VND):** 580,000

Facade™ Series

Hắt Tường Xoay Góc 2 Đầu







3 Năm Bảo hành

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- **Mã sản phẩm:** GSCD14-TQ2
- **Công suất:** 14 W
- **Điện áp:** DC 24 / AC 220V
- **Góc chiếu:** 120°
- **Ánh sáng:** 3000K
- **Chất liệu:** Hợp kim nhôm
- **Kích thước:** W100*H220
- **Cấp bảo vệ:** IP66
- **Đơn giá (VND):** 669,000

Facade™ Series

Hắt Tường Tròn 1 Đầu







3 Năm Bảo hành

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- **Mã sản phẩm:** GSCD3-SP1
- **Công suất:** 3 W
- **Điện áp:** DC 24 / AC 220V
- **Góc chiếu:** 24°
- **Ánh sáng:** 3000K
- **Chất liệu:** Hợp kim nhôm
- **Kích thước:** Ø40*H115
- **Cấp bảo vệ:** IP66
- **Đơn giá (VND):** 3,342,000

Facade™ Series

Hắt Tường Tròn 2 Đầu







3 Năm Bảo hành

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- **Mã sản phẩm:** GSCD6-SP2
- **Công suất:** 2*3 W
- **Điện áp:** DC 24 / AC 220V
- **Góc chiếu:** 24°
- **Ánh sáng:** 3000K
- **Chất liệu:** Hợp kim nhôm
- **Kích thước:** Ø40*H145
- **Cấp bảo vệ:** IP66
- **Đơn giá (VND):** 3,714,000

Hắt Tường Vuông 1 Đầu

Facade™ Series





THÔNG SỐ KỸ THUẬT

. **Mã sản phẩm:**	GS-HT1H
. **Chất liệu:**	Hợp kim nhôm
. **Công suất:**	10 W
. **Ánh sáng:**	3000K
. **Kích thước (mm):**	W90*H160
. **Cấp bảo vệ:**	IP65
. **Đơn giá (VND):**	1,127,000


Hắt Tường Vuông 2 Đầu

Facade™ Series

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• **Mã sản phẩm:**	GS-HT2H
• **Chất liệu:**	Hợp kim nhôm
• **Công suất:**	2*10 W
• **Ánh sáng:**	3000K
• **Kích thước (mm):**	W90*H260
• **Cấp bảo vệ:**	IP65
• **Đơn giá (VND):**	1,307,000




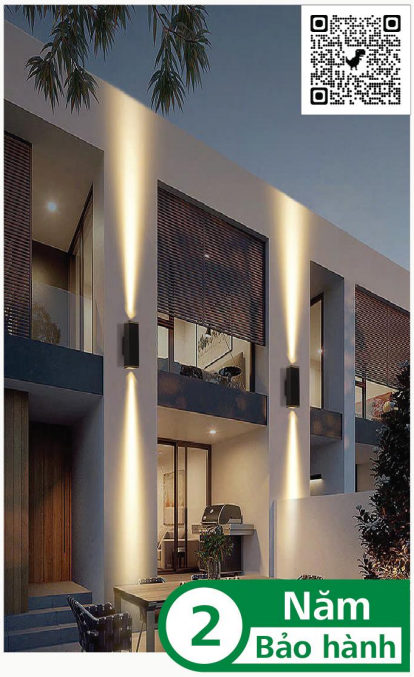

GS LIGHTING®

Bollard™ Series

Đèn trụ cổng series

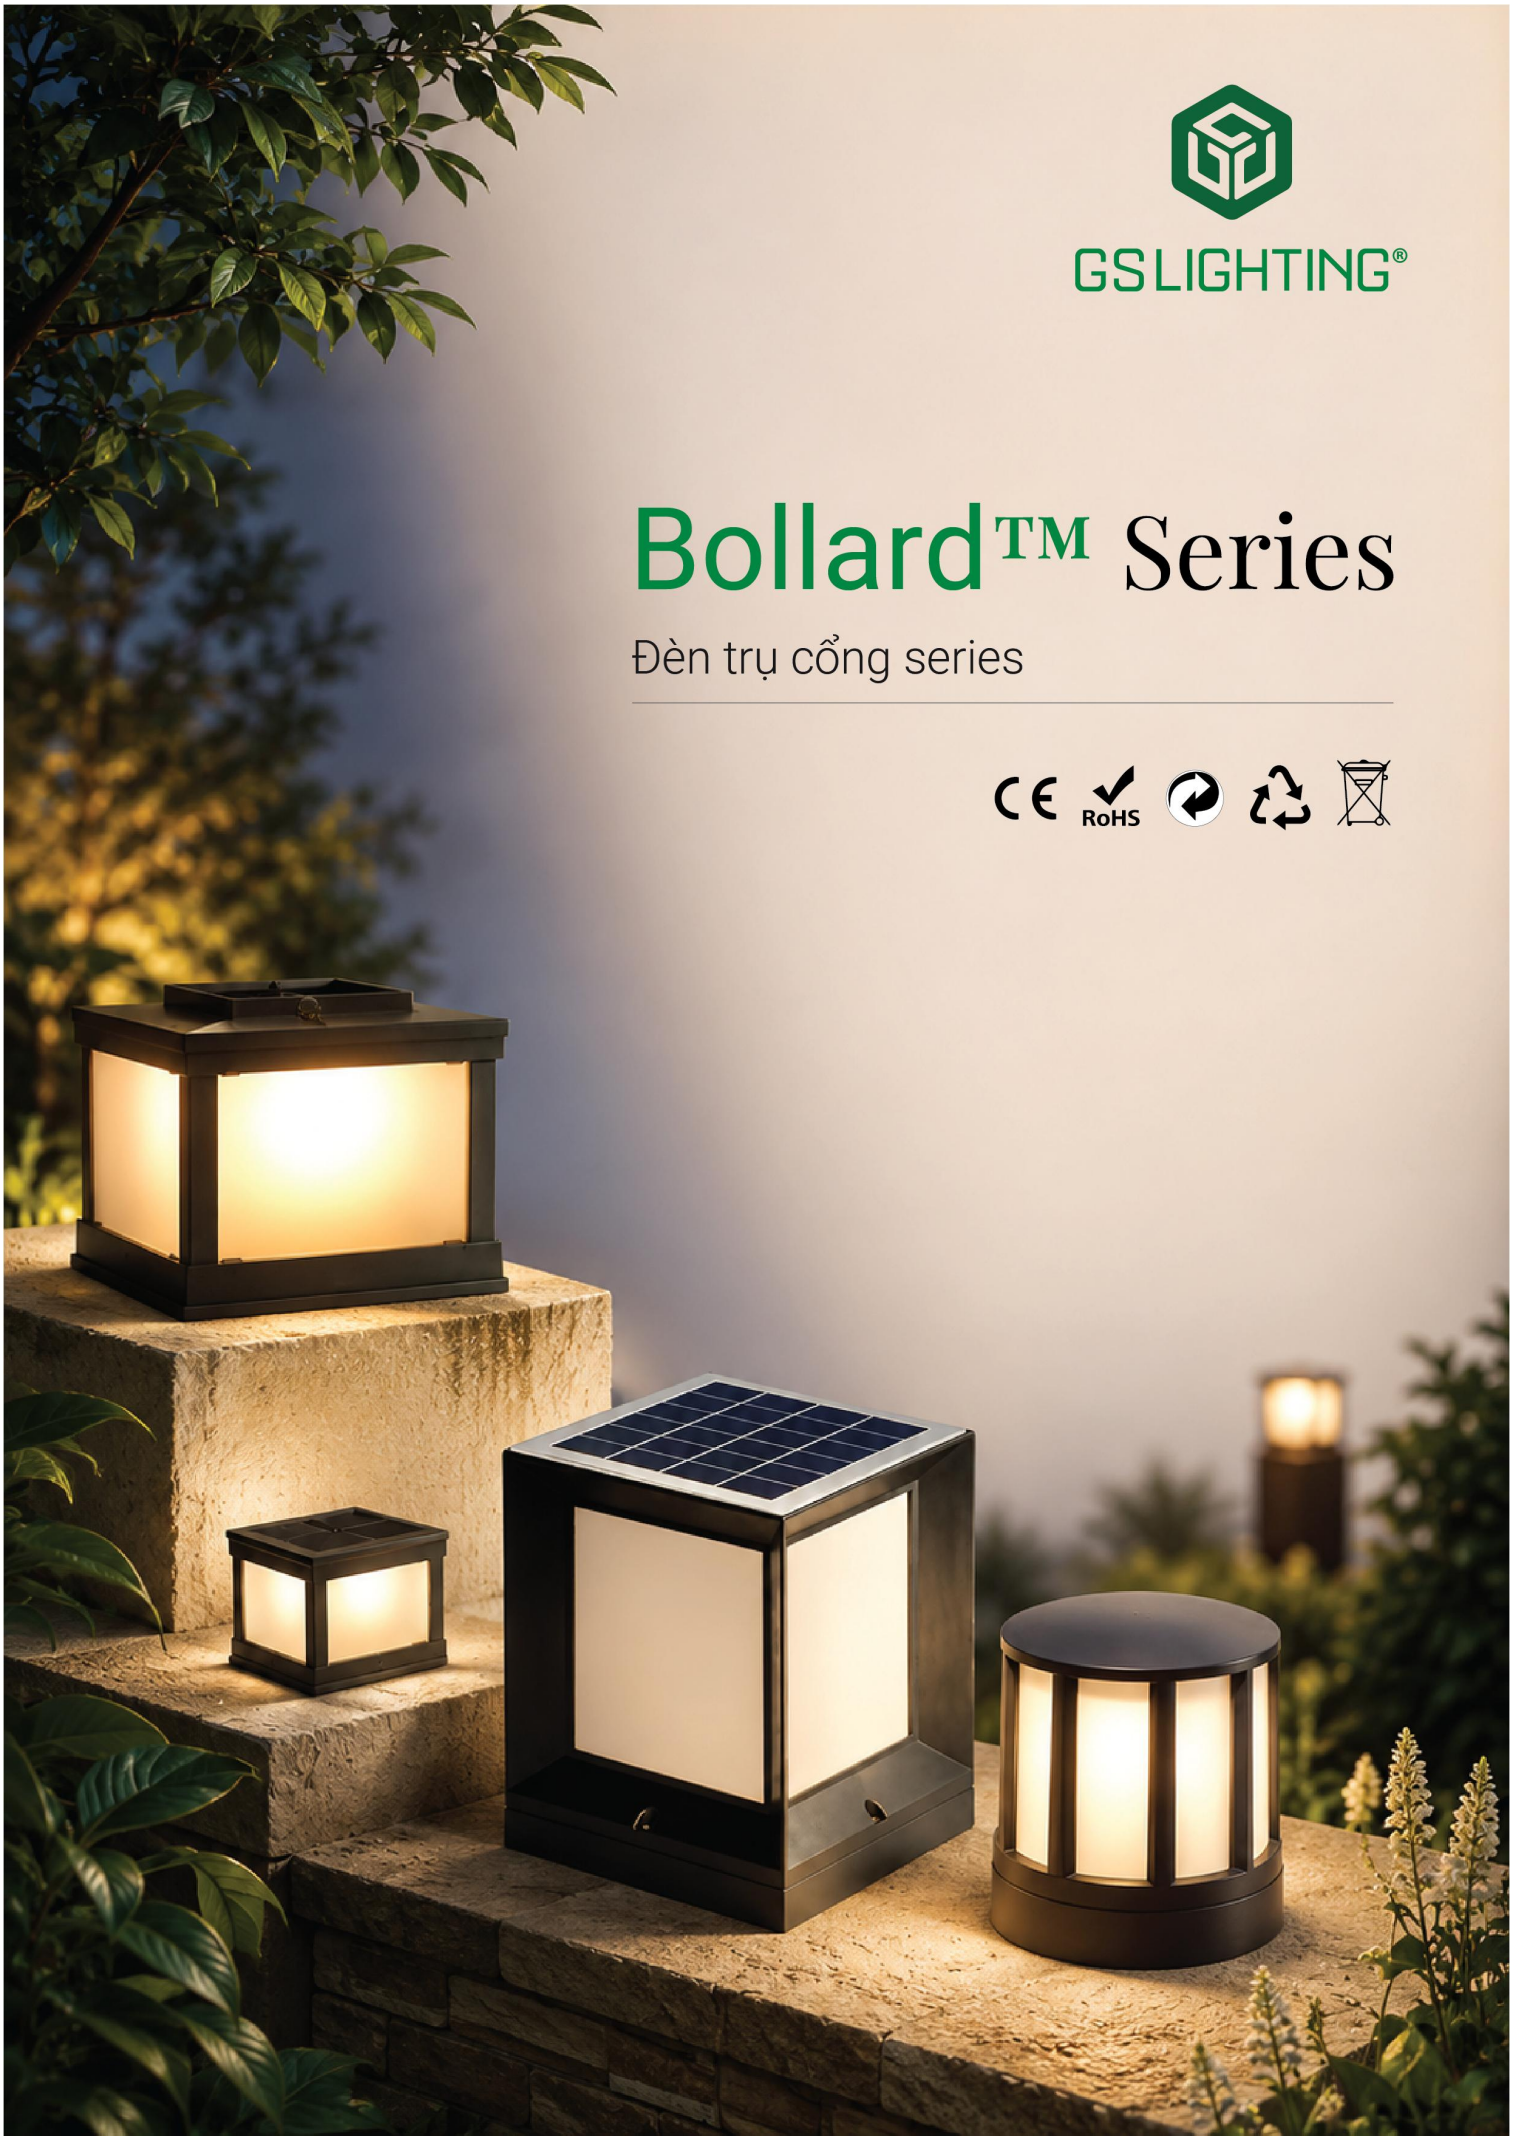

Bollard™ Series

Đèn Trụ Cổng Nhôm





GS-DTR2050

- **Nguồn sáng:** Bóng E27*1
- **Chất liệu:** Hợp kim nhôm
- **Kích thước (mm):** W300*H300
- **Đơn giá (VND):** 5,628,000





GS-DTR721

- **Nguồn sáng:** Bóng E27*1
- **Chất liệu:** Hợp kim nhôm
- **Kích thước (mm):** W300*H300
- **Đơn giá (VND):** 4,202,000





GS-DTR31

- **Nguồn sáng:** Bóng E27*1
- **Chất liệu:** Hợp kim nhôm
- **Kích thước (mm):** W268*H300
- **Đơn giá (VND):** 3,977,000

* Lưu ý: Đơn giá chưa bao gồm bóng E27

Bollard™ Series

Đèn Trụ Cổng Nhôm





GS-DTR01T200

. **Nguồn sáng:**	Bóng E27*1
. **Chất liệu:**	Hợp kim nhôm
. **Kích thước (mm):**	W220*H270
. **Đơn giá (VND):**	3,327,000

Bollard™ Series

Đèn Trụ Cổng Năng Lượng





GS-DTRNL0146

. **Nguồn sáng:**	Bóng E27*1
. **Chất liệu:**	Hợp kim nhôm
. **Kích thước (mm):**	W220*H270
. **Đơn giá (VND):**	3,521,000

* Lưu ý: Đơn giá chưa bao gồm bóng E27


GS LIGHTING®
Bollard™ Series
Đèn trụ sân vườn series
CE
RoHS

Bollard™ Series

Trụ Sân Vườn Tròn Luxury





THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- **Mã sản phẩm:** GSBL10-T
- **Điện áp:** DC 24 / AC 220V
- **Công suất:** 10 W
- **Ánh sáng:** 3000K
- **Kích thước (mm):** Ø110*H600
- **Cấp bảo vệ:** IP66
- **Đơn giá (VND):** 2,228,000

Bollard™ Series

Trụ Sân Vườn Vuông Luxury

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- **Mã sản phẩm:** GSBL10-V
- **Điện áp:** DC 24 / AC 220V
- **Công suất:** 10 W
- **Ánh sáng:** 3000K
- **Kích thước (mm):** L105*W80*H600
- **Cấp bảo vệ:** IP66
- **Đơn giá (VND):** 2,105,000





Bollard™ Series

Trụ Sân Vườn Chỉnh Hướng Luxury







THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- **Mã sản phẩm:** GSBL10-CHA
- **Điện áp:** DC 24 / AC 220V
- **Công suất:** 10 W
- **Ánh sáng:** 3000K
- **Kích thước (mm):** Ø155*H600
- **Cấp bảo vệ:** IP66
- **Đơn giá (VND):** 3,342,000

Bollard™ Series

Trụ Sân Vườn Chỉnh Hướng Luxury







THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- **Mã sản phẩm:** GSBL10-CHB
- **Điện áp:** DC 24 / AC 220V
- **Công suất:** 10 W
- **Ánh sáng:** 3000K
- **Kích thước (mm):** Ø155*H600
- **Cấp bảo vệ:** IP66
- **Đơn giá (VND):** 3,342,000

Bollard™ Series

Trụ Sân Vườn Hắt Luxury







THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- **Mã sản phẩm:** GSBL12-H
- **Điện áp:** DC 24 / AC 220V
- **Công suất:** 12 W
- **Ánh sáng:** 3000K
- **Kích thước (mm):** Ø113*H600
- **Cấp bảo vệ:** IP65
- **Đơn giá (VND):** 2,426,000

Bollard™ Series

Trụ Sân Vườn Downlight Luxury

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- **Mã sản phẩm:** GSBL10-DL
- **Điện áp:** DC 24 / AC 220V
- **Công suất:** 10 W
- **Ánh sáng:** 3000K
- **Kích thước (mm):** Ø90*H600
- **Cấp bảo vệ:** IP66
- **Đơn giá (VND):** 2,228,000









INDUSTRIAL LIGHTS - ĐÈN CÔNG NGHIỆP

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- **Lựa chọn cấu hình đa dạng**
Chip LED và Driver đến từ các hãng sản xuất hàng đầu thế giới

- **Cấu tạo hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện**
Cung cấp khả năng bảo vệ khỏi va đập, chống ăn mòn, oxy hóa

- **Chuẩn kháng bụi, kháng nước IP65 trở lên**
Giúp hoạt động trong môi trường thời tiết khắc nghiệt

- **Cấu tạo chắc chắn, bền bỉ**
Với chất liệu nhôm cao cấp và sơn tĩnh điện

- **Bảo hành chính hãng từ 02 năm**
Lỗi 1 đổi 1 từ nhà sản xuất

- **Tiết kiệm điện năng lên tới 60%**
Với công nghệ LED hiện đại

- **Tuổi thọ cao 50.000 giờ**
Đem lại lợi ích kinh tế và tiết kiệm tối đa chi phí

ỨNG DỤNG


Bãi đỗ xe


Sân vận động


Đường đô thị


Khu thể thao


Nhà kho

GS LIGHTING®



Flood™ Series

Đèn Pha Siêu Mỏng








Nhiệt Độ Màu: 3000K 6000K

Lumen: 90-110 lm/W	Điện Áp: AC 220V	Hoàn Màu: Ra 70+	Beam: 120°	Cấp Bảo Vệ


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSCD10-PN	GSCD20-PN	GSCD30-PN	GSCD50-PN	GSCD100-PN	GSCD150-PN	GSCD200-PN
Công suất	10W	20W	30W	50W	100W	150W	200W
Kích thước	L103*W83*H24	L121*W95*H27	L160*W122*H30	L206*W160*H30	L270*W210*H30	L330*W250*H38	L370*W270*H38
Chất liệu	Hợp kim nhôm / Mặt kính cường lực						
Bảo hành	2 năm (Mặc định) / 3 năm (Gói bảo hành nâng cao)						
Đơn giá (VND)	300,000	456,000	675,000	886,000	1,500,000	2,467,000	3,036,000

KÍCH THƯỚC

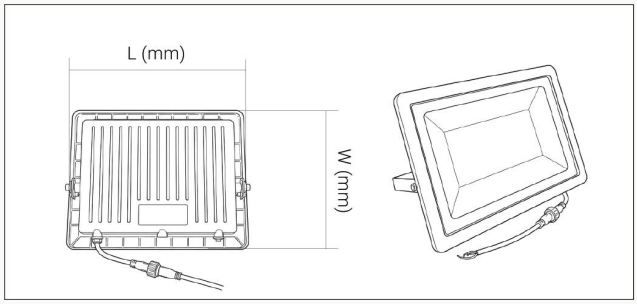

PHÂN BỐ QUANG



CẤU HÌNH


CẤU HÌNH


Chip LED: SANNAN

Driver: DONE

Flood™ Series

Đèn Pha Luxury

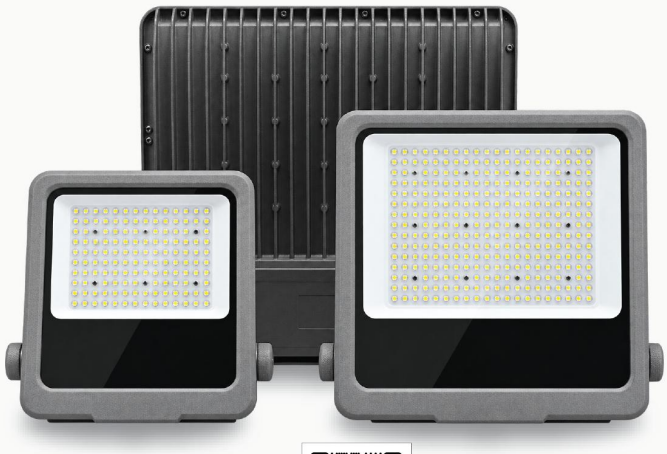

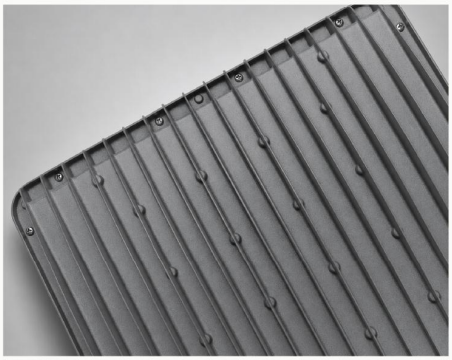




Nhiệt Độ Màu: 3000K 6000K

Lumen:	Điện Áp:	Hoàn Màu:	Beam:	Cấp Bảo Vệ
90-110 lm/W	AC 220V	Ra 70+	120°	IP66


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSCD20-PL	GSCD30-PL	GSCD50-PL	GSCD100-PL	GSCD200-PL
Công suất	20W	30W	50W	100W	200W
Kích thước	L145*W155*H50	L145*W155*H50	L195*W235*H50	L220*W250*H50	L320*W360*H60
Chất liệu	Hợp kim nhôm / Mặt kính cường lực				
Bảo hành	2 năm (Mặc định) / 3 năm (Gói bảo hành nâng cao)				
Đơn giá (VND)	1,114,000	1,775,000	2,218,000	2,944,000	5,090,000

KÍCH THƯỚC

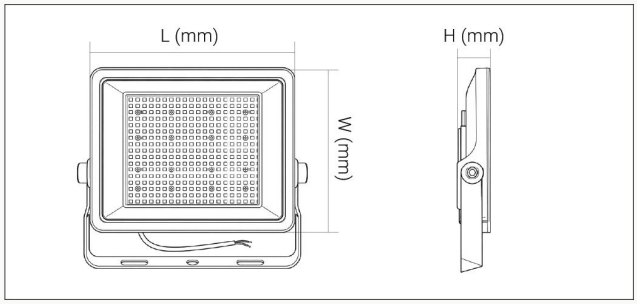

PHÂN BỐ QUANG



CẤU HÌNH

CẤU HÌNH

Chip LED: PHILIPS

Driver: DONE

Flood™ Series

Đèn Pha Module Luxury







Nhiệt Độ Màu: 6000K


Lumen:	Điện Áp:	Hoàn Màu:	Beam:	Cấp Bảo Vệ
90-110 lm/W	AC 220V	Ra 70+	60°	IP66




THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSCD30-PM	GSCD60-PM	GSCD90-PM
Công suất	30W	60W	90W
Kích thước	L223*W170	L373*W170	L240*W430
Chất liệu	Hợp kim nhôm / Mặt kính cường lực		
Bảo hành	2 năm (Mặc định) / 3 năm (Gói bảo hành nâng cao)		
Đơn giá (VND)	5,218,000	9,763,000	15,823,000

KÍCH THƯỚC

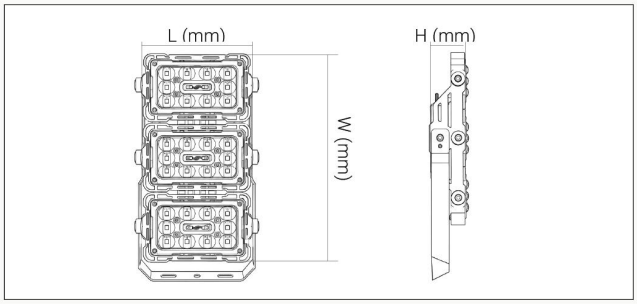

PHÂN BỐ QUANG



CẤU HÌNH

CẤU HÌNH

Chip LED: PHILIPS

Driver: DONE

Flood™ Series

Pha Module Hộp Khung Kín (LED SMD)








Nhiệt Độ Màu: 3000K 6000K

Lumen:	Điện Áp:	Hoàn Màu:	Beam:	Cấp Bảo Vệ
90-110 lm/W	AC 220V	Ra 70+	90°	IP66


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSPMH50-S	GSPMH100-S	GSPMH150-S	GSPMH200-S	GSPMH300-S	GSPMH400-S	GSPMH500-S
Công suất	50W	100W	150W	200W	300W	400W	500W
Kích thước	L310*W100*H80	L310*W180*H80	L310*W250*H80	L310*W345*H80	L615*W320*H80	L615*W320*H80	L615*W400*H80
Chất liệu	Hợp kim nhôm / Mặt kính cường lực						
Bảo hành	2 năm (Mặc định) / 3 năm (Gói bảo hành nâng cao)						
Đơn giá (VND)	2,965,000	3,948,000	5,147,000	6,495,000	9,930,000	12,800,000	15,495,000

KÍCH THƯỚC

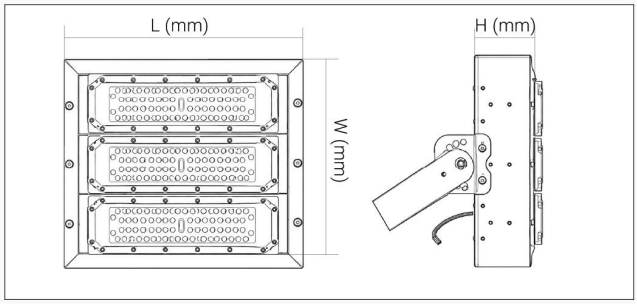

PHÂN BỐ QUANG



CẤU HÌNH

CẤU HÌNH

Chip LED: PHILIPS
Driver: PHILIPS

Flood™ Series

Pha Module Hộp Khung Kín (LED COB)








Nhiệt Độ Màu: 3000K 6000K

Lumen: 90-110 lm/W	Điện Áp: AC 220V	Hoàn Màu: Ra 70+	Beam: 60°	IP66 Cấp Bảo Vệ


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSPMH50-C	GSPMH100-C	GSPMH150-C	GSPMH200-C	GSPMH300-C	GSPMH400-C	GSPMH500-C
Công suất	50W	100W	150W	200W	300W	400W	500W
Kích thước	L310*W100*H160	L310*W180*H160	L310*W250*H160	L310*W320*H160	L310*W400*H160	L310*W400*H160	L310*W400*H160
Chất liệu	Hợp kim nhôm / Mặt kính cường lực						
Bảo hành	2 năm (Mặc định) / 3 năm (Gói bảo hành nâng cao)						
Đơn giá (VND)	3,126,000	4,272,000	5,619,000	7,115,000	10,874,000	14,053,000	17,072,000

KÍCH THƯỚC

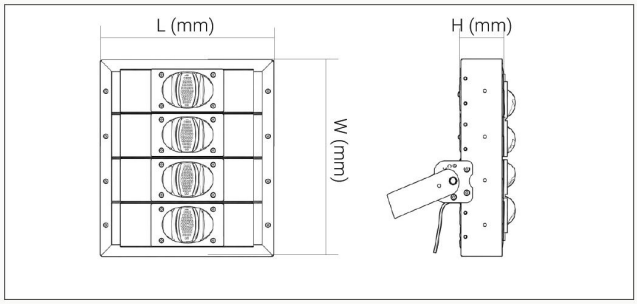

PHÂN BỐ QUANG



CẤU HÌNH

CẤU HÌNH

Chip LED: PHILIPS

Driver: PHILIPS

Flood™ Series

Đèn Pha Công Suất Cao








Nhiệt Độ Màu: 3000K 6000K

Lumen:	Điện Áp:	Hoàn Màu:	Beam:	Cấp Bảo Vệ
90-110 lm/W	AC 220V	Ra 70+	60°	IP66


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSCSC100	GSCSC150	GSCSC200	GSCSC250	GSCSC300	GSCSC400	GSCSC500	GSCSC600	GSCSC800
Công suất	100W	150W	200W	250W	300W	400W	500W	600W	800W
Kích thước	325*246*75	420*315*87	420*315*87	420*315*87	526*345*100	627*356*100	832*360*100	970*360*100	1090*370*110
Chất liệu	Hợp kim nhôm / Mặt kính cường lực								
Bảo hành	2 năm (Mặc định) / 3 năm (Gói bảo hành nâng cao)								
Đơn giá	2,568,000	3,733,000	4,723,000	5,874,000	6,637,000	7,973,000	10,914,000	13,676,000	16,596,000

KÍCH THƯỚC

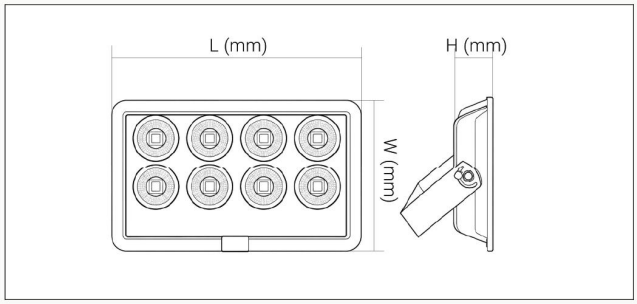

PHÂN BỐ QUANG




CẤU HÌNH

CẤU HÌNH

Chip LED: PHILIPS

Driver: DONE

GS LIGHTING®

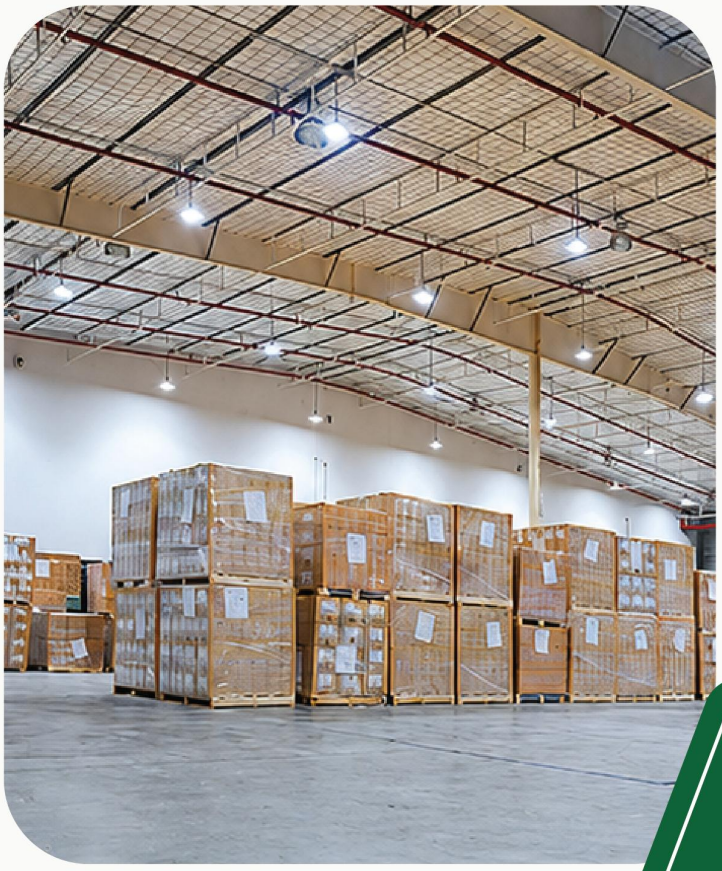




Flood™ Series

ĐÈN NHÀ XƯỞNG HIGHBAY



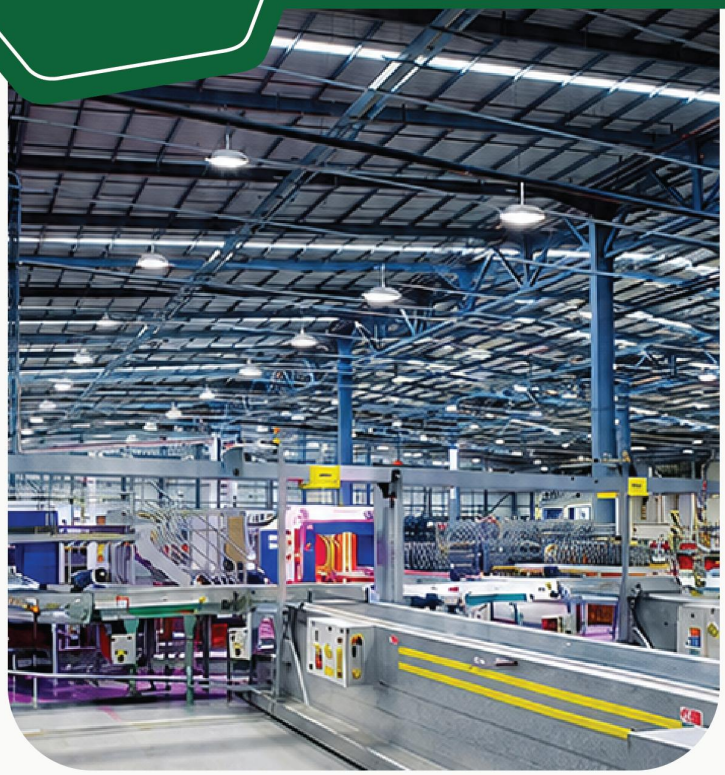


Flood™ Series

Đèn Nhà Xưởng UFO







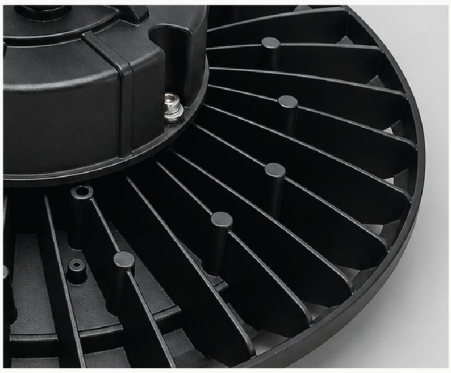


Nhiệt Độ Màu: 3000K 6000K

Lumen: 90-110 lm/W	Điện Áp: AC 220V	Hoàn Màu: Ra 70+	Beam: 120°	Cấp Bảo Vệ


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSUFO100	GSUFO150	GSUFO200
Công suất	100W	150W	200W
Kích thước	Ø240*H200	Ø300*H245	Ø330*H280
Chất liệu	Hợp kim nhôm / Mặt kính cường lực		
Bảo hành	2 năm (Mặc định) / 3 năm (Gói bảo hành nâng cao)		
Đơn giá (VND)	2,906,000	4,358,000	5,363,000

KÍCH THƯỚC

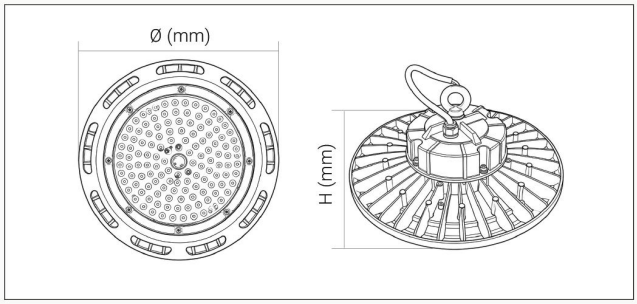

PHÂN BỐ QUANG



CẤU HÌNH

CẤU HÌNH

Chip LED: SHENZHEN

Driver: SHENZHEN


Flood™ Series

Đèn Nhà Xưởng UFO M1



Nhiệt Độ Màu: 3000K 6000K

Lumen:	Điện Áp:	Hoàn Màu:	Beam:	Cấp Bảo Vệ
90-110 lm/W	AC 220V	Ra 70+	120°	IP65

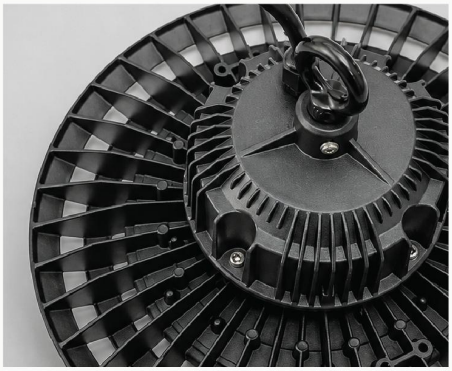







THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSNXUM1-50	GSNXUM1-100	GSNXUM1-150	GSNXUM1-200
Công suất	50W	100W	150W	200W
Kích thước	Ø230*H150	Ø295*H150	Ø350*H150	Ø400*H150
Chất liệu	Hợp kim nhôm / Mặt kính cường lực			
Bảo hành	2 năm (Mặc định) / 3 năm (Gói bảo hành nâng cao)			
Đơn giá (VND)	1,752,000	2,763,000	3,840,000	5,390,000

KÍCH THƯỚC

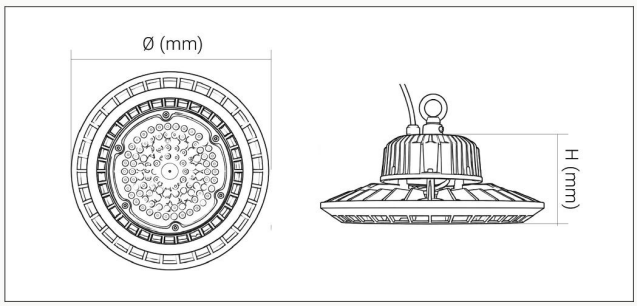

PHÂN BỐ QUANG



CẤU HÌNH

CẤU HÌNH


Chip LED: PHILIPS

Driver: DONE

Flood™ Series

Đèn Nhà Xưởng Chống Nổ (LED COB)



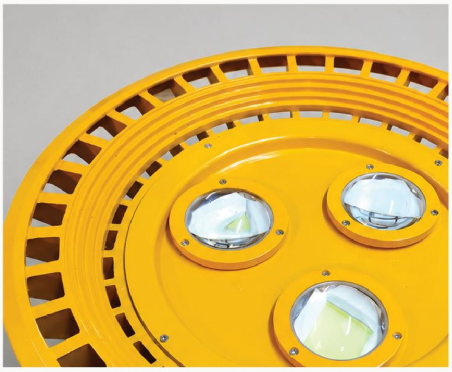






Nhiệt Độ Màu: 3000K 6000K

Lumen:	Điện Áp:	Hoàn Màu:	Beam:	
90-110 lm/W	AC 220V	Ra 70+	120°	IP65 Cấp Bảo Vệ


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSNXCNC-50	GSNXCNC-100	GSNXCNC-150	GSNXCNC-200
Công suất	50W	100W	150W	200W
Kích thước	Ø240*H130	Ø300*H145	Ø410*H160	Ø410*H160
Chất liệu	Hợp kim nhôm / Mặt kính cường lực			
Bảo hành	2 năm (Mặc định) / 3 năm (Gói bảo hành nâng cao)			
Đơn giá (VND)	1,725,000	3,746,000	5,013,000	5,619,000

KÍCH THƯỚC

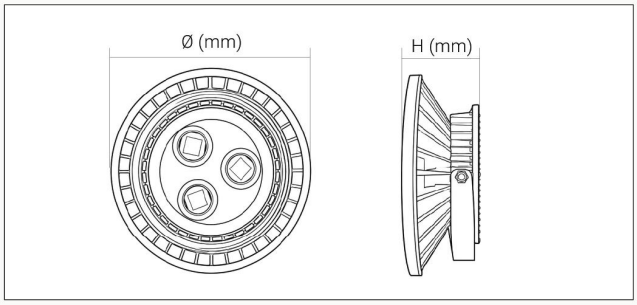

PHÂN BỐ QUANG



CẤU HÌNH


CẤU HÌNH

Chip LED: PHILIPS
Driver: DONE

Flood™ Series

Đèn Nhà Xưởng Chống Nổ (LED COB)



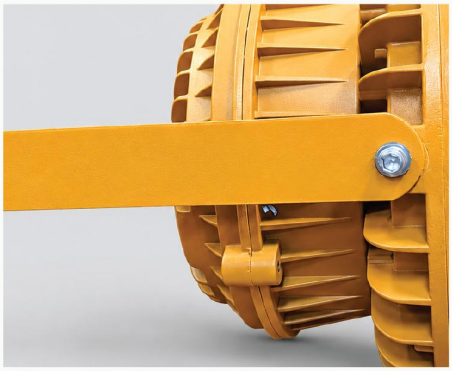






Nhiệt Độ Màu: 3000K 6000K

Lumen:	Điện Áp:	Hoàn Màu:	Beam:	
90-110 lm/W	AC 220V	Ra 70+	60°	IP65 Cấp Bảo Vệ


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSNXCNS-50	GSNXCNS-100	GSNXCNS-150	GSNXCNS-200
Công suất	50W	100W	150W	200W
Kích thước	Ø210*H210	Ø270*H210	Ø320*H210	Ø320*H210
Chất liệu	Hợp kim nhôm / Mặt kính cường lực			
Bảo hành	2 năm (Mặc định) / 3 năm (Gói bảo hành nâng cao)			
Đơn giá (VND)	3,288,000	4,770,000	5,316,000	6,886,000

KÍCH THƯỚC

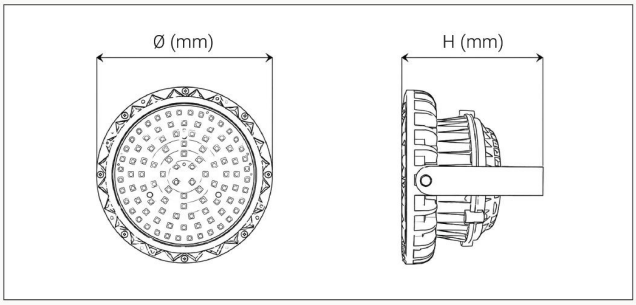

PHÂN BỐ QUANG



CẤU HÌNH

CẤU HÌNH

Chip LED: PHILIPS

Driver: DONE

GS LIGHTING®

Flood™ Series

Đèn pha luồng rọi xa - GSCD-RX







Flood™ Series

Đèn Pha Luồng Rọi Xa










Nhiệt Độ Màu: 6000K

Lumen: 110-120 lm/W	Điện Áp: AC 220V	Hoàn Màu: Ra 70+	Beam: 5°	Cấp Bảo Vệ
				IP66


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSCD200-RX	GSCD300-RX
Công suất	200W	300W
Kích thước (mm)	Ø340*H270*L670	Ø340*H270*L670
Chiếu xa tối đa	1000m	1500m
Chất liệu	Hợp kim nhôm / Mặt kính cường lực	
Bảo hành	2 năm (Mặc định) / 3 năm (Gói bảo hành nâng cao)	
Đơn giá (VND)	51,303,000	76,955,000

KÍCH THƯỚC

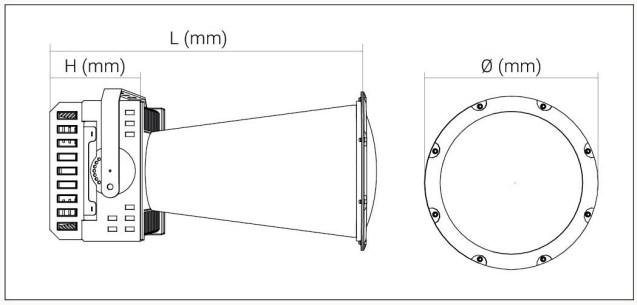

PHÂN BỐ QUANG



CẤU HÌNH

CẤU HÌNH

Chip LED: CREE

Driver: MEAN WELL

GS LIGHTING®

Street™ Series

Đèn đường LED Series



Street™ Series

Đèn Đường Dạng Lá










Nhiệt Độ Màu: 3000K 6000K

Lumen: 90-110 lm/W	Điện Áp: AC 220V	Hoàn Màu: Ra 70+	Beam: 90°	Cấp Bảo Vệ


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSCD50-DD	GSCD100-DD	GSCD150-DD	GSCD200-DD
Công suất	50W	100W	150W	200W
Kích thước	495*210*H70	720*280*H80	850*340*H80	950*350*H80
Lỗ cần (mm)	Ø45	Ø60	Ø60	Ø60
Chất liệu	Hợp kim nhôm / Mặt kính cường lực			
Bảo hành	2 năm (Mặc định) / 3 năm (Gói bảo hành nâng cao)			
Đơn giá (VND)	1,792,000	3,240,000	5,027,000	5,810,000

KÍCH THƯỚC

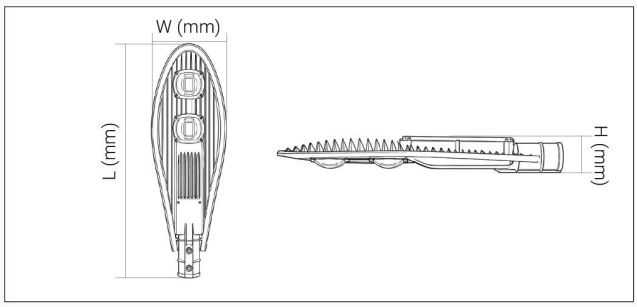

PHÂN BỐ QUANG



CẤU HÌNH

CẤU HÌNH


Chip LED: PHILIPS

Driver: DONE

Street™ Series

Đèn Đường Module



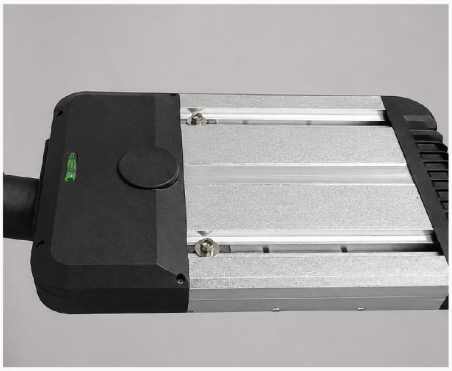




Nhiệt Độ Màu: 3000K 6000K

Lumen:	Điện Áp:	Hoàn Màu:	Beam:	Cấp Bảo Vệ
90-110 lm/W	AC 220V	Ra 70+	90°	IP66


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSDDNMD50	GSDDNMD100	GSDDNMD150	GSDDNMD200	GSDDNMD250
Công suất	50W	100W	150W	200W	250W
Kích thước (mm)	L460*W315*H90	L540*W315*H90	L620*315*H90	L700*W315*H90	L780*W315*H90
Lỗ cần (mm)	Ø60	Ø60	Ø60	Ø60	Ø60
Chất liệu	Hợp kim nhôm / Mặt kính cường lực				
Bảo hành	2 năm (Mặc định) / 3 năm (Gói bảo hành nâng cao)				
Đơn giá (VND)	4,204,000	4,757,000	5,794,000	6,980,000	8,489,000

KÍCH THƯỚC

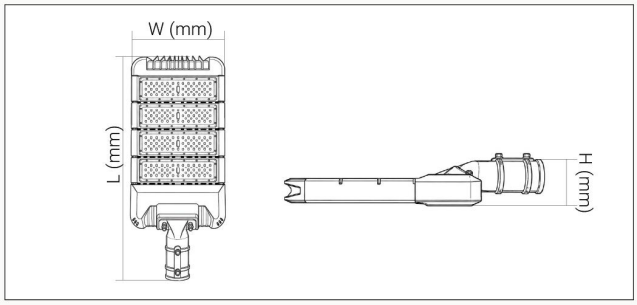

PHÂN BỐ QUANG




CẤU HÌNH

CẤU HÌNH


Chip LED: PHILIPS
Driver: PHILIPS

Street™ Series

Đèn Đường Module H4

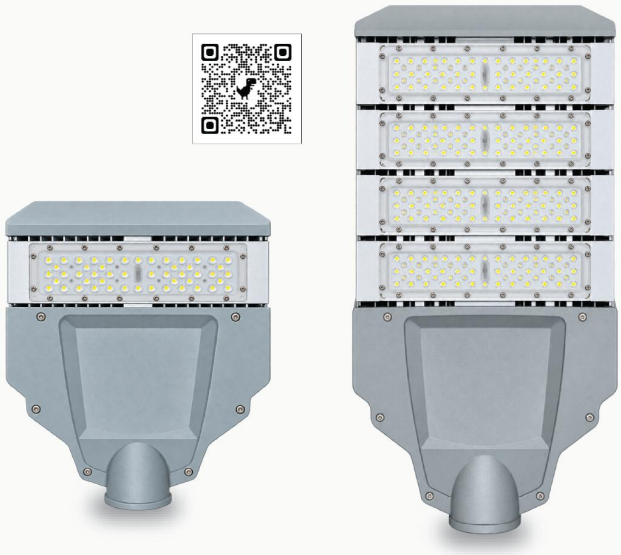



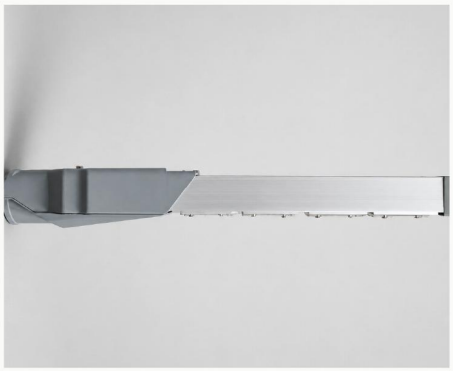


Nhiệt Độ Màu: 3000K 6000K

Lumen: 90-110 lm/W	Điện Áp: AC 220V	Hoàn Màu: Ra 70+	Beam: 90°	IP66 Cấp Bảo Vệ


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSDH4-50	GSDH4-100	GSDH4-150	GSDH4-200	GSDH4-250
Công suất	50W	100W	150W	200W	250W
Kích thước (mm)	L415*W300*H90	L530*W300*H90	L585*300*H90	L670*W300*H90	L755*W300*H90
Lỗ cần (mm)	Ø60	Ø60	Ø60	Ø60	Ø60
Chất liệu	Hợp kim nhôm / Mặt kính cường lực				
Bảo hành	2 năm (Mặc định) / 3 năm (Gói bảo hành nâng cao)				
Đơn giá (VND)	3,948,000	4,487,000	5,363,000	6,535,000	7,990,000

KÍCH THƯỚC

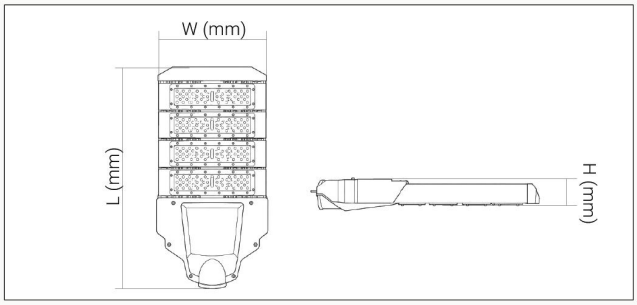

PHÂN BỐ QUANG



CẤU HÌNH

CẤU HÌNH

Chip LED: PHILIPS


Driver: PHILIPS

Street™ Series

Đèn Đường Module H1 (LED SMD)





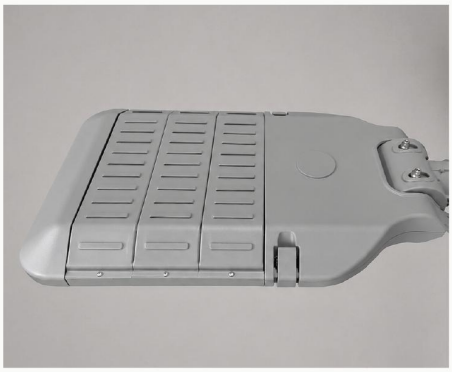


Nhiệt Độ Màu: 3000K 6000K

Lumen:	Điện Áp:	Hoàn Màu:	Beam:	Cấp Bảo Vệ
90-110 lm/W	AC 220V	Ra 70+	90°	IP66


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSDH1S-50	GSDH1S-100	GSDH1S-150	GSDH1S-200	GSDH1S-250
Công suất	50W	100W	150W	200W	250W
Kích thước (mm)	L530*W350*H90	L610*W350*H90	L690*350*H90	L770*W350*H90	L850*W350*H90
Lỗ cần (mm)	Ø60	Ø60	Ø60	Ø60	Ø60
Chất liệu	Hợp kim nhôm / Mặt kính cường lực				
Bảo hành	2 năm (Mặc định) / 3 năm (Gói bảo hành nâng cao)				
Đơn giá (VND)	4,918,000	5,929,000	7,236,000	8,731,000	10,537,000

KÍCH THƯỚC

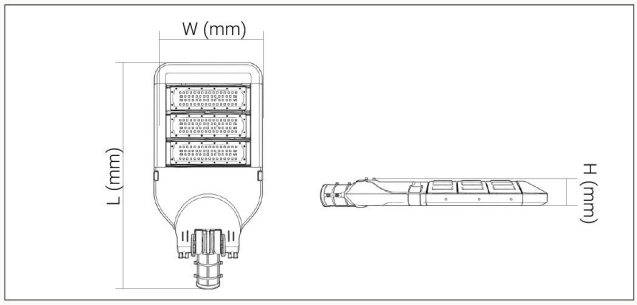

PHÂN BỐ QUANG



CẤU HÌNH

CẤU HÌNH


Chip LED: PHILIPS
Driver: PHILIPS

Street™ Series

Đèn Đường Module H1 (LED COB)





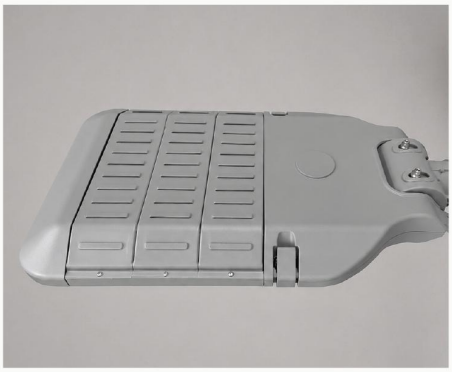


Nhiệt Độ Màu: 3000K 6000K

Lumen:	Điện Áp:	Hoàn Màu:	Beam:	Cấp Bảo Vệ
90-110 lm/W	AC 220V	Ra 70+	90°	IP66


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	GSDH1C-50	GSDH1C-100	GSDH1C-150	GSDH1C-200	GSDH1C-250
Công suất	50W	100W	150W	200W	250W
Kích thước (mm)	L530*W350*H90	L610*W350*H90	L690*350*H90	L770*W350*H90	L850*W350*H90
Lỗ cần (mm)	Ø60	Ø60	Ø60	Ø60	Ø60
Chất liệu	Hợp kim nhôm / Mặt kính cường lực				
Bảo hành	2 năm (Mặc định) / 3 năm (Gói bảo hành nâng cao)				
Đơn giá (VND)	5,080,000	6,239,000	7,721,000	9,405,000	11,386,000

KÍCH THƯỚC

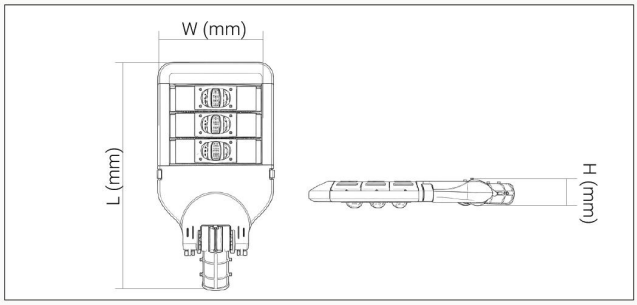

PHÂN BỐ QUANG



CẤU HÌNH

CẤU HÌNH

Chip LED: PHILIPS
Driver: PHILIPS

GS LIGHTING®

Sáng tạo để khác biệt

CÔNG TY CỔ PHẦN GS LIGHTING (GSLIGHTING., JSC)
GS LIGHTING JOINT STOCK COMPANY

Quét mã để biết thêm chi tiết!
www.gslighting.net